






5/2-Weg schuifventiel - pneumatisch bediend, ISO1 en ISO2

Serie PP110, PP111




Constructie	5/2-weg Schuifventiel, Bediening pneumatisch/interne stuur lucht, pneumatisch/veer, pneumatisch/pneumatisch resp. pneumatisch-differentieel, volgens ISO 5599/1 bouw grootte ISO1 en ISO2
Materialen	Huis Aluminium, Schuifafsluiter Vernikkeld aluminium, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	aan Basisplaat voor enkel ventiel resp. Ventieleilandbasisplaten
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geolieerde of ongeolieerde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Speciale uitvoeringen	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Opmerking	technische documentatie voor basisplaat zie afzonderlijk gegevensblad CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store onder www.stasto.eu

Typecode


		PP110 - I1 - PS			
	Bediening pneumatisch/interne stuur lucht resp. pneumatisch/veer	PP110			
Uitvoering	Bediening pneumatisch/pneumatisch resp. pneumatisch-differentieel	PP111			
	ISO1	I1			
Aansluiting	ISO2	I2			
	Veer resp. pneumatisch (Leeg laten)				
	interne stuur lucht				PS
Terugstelling	pneumatisch-differentieel				DP



Doorstroombiagramma

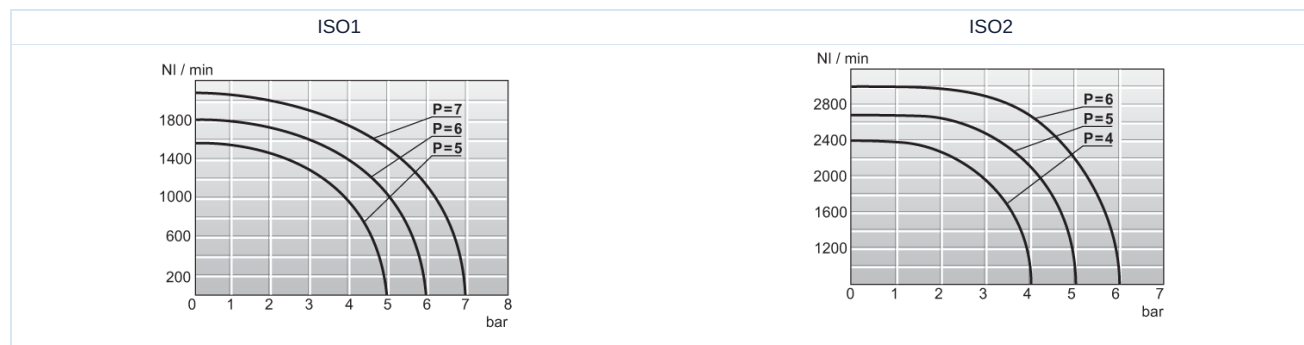


Afmetingen, Kenmerken

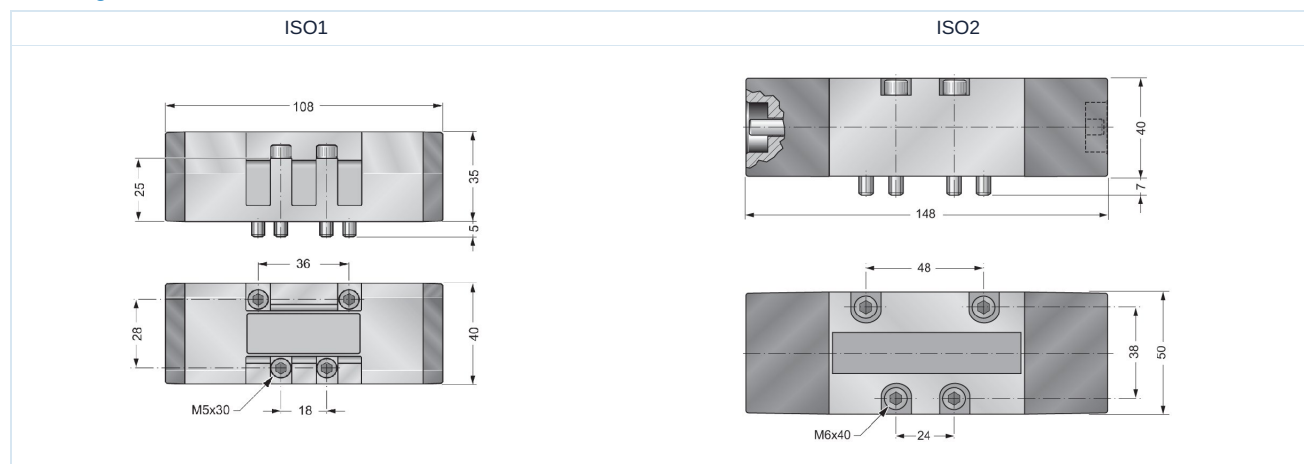


Bouwgrootte	Nominale diameter DN [mm]	Drukbereik [bar]	Doorstroming* [NI/min]	Bediening	nominale max. frequentie [Hz]	Type
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisch/interne stuur lucht	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisch/veer	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumatisch/pneumatisch	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatisch-differentieel	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatisch/interne stuur lucht	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumatisch/pneumatisch	25	PP111-I2

*Referentiedruk 6bar, Referentietemperatuur 20°C

Stuurdrukdiagramma

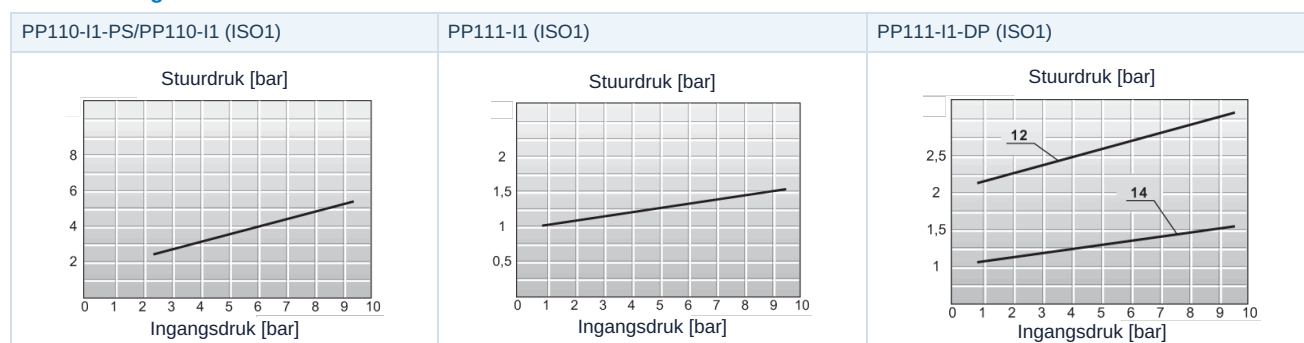

Stuurdrukdiagramma

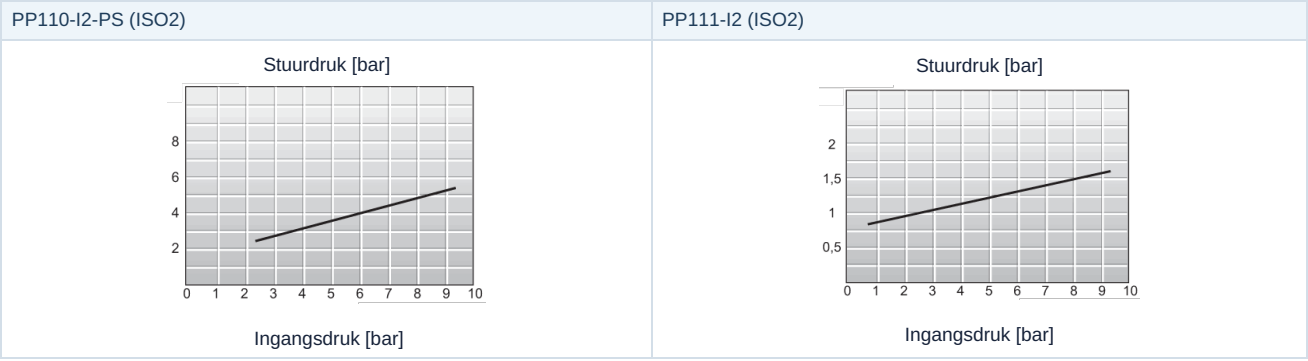

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden