



Válvula de 5/3 vías - accionado neumáticamente, ISO1 y ISO2 Serie PP112




Tipo de construcción	5/3 vías Válvula de corredera, Accionamiento neumático/neumático, posición central centrada por muelle, Tamaño ISO1 e ISO2
Materiales	Cuerpo Aluminio, Corredera Aluminio niquelado, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	encendido placa base para válvula individual o bien Placas base para baterías de válvulas
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	documentación técnica para placa base ver ficha técnica propia Los archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu


Código de tipo

PP112 - I1 - C				
Conexión	ISO1	I1		
	ISO2	I2		
bloqueado			C	
ventilado a la atmósfera			0	

Diagrama de caudal

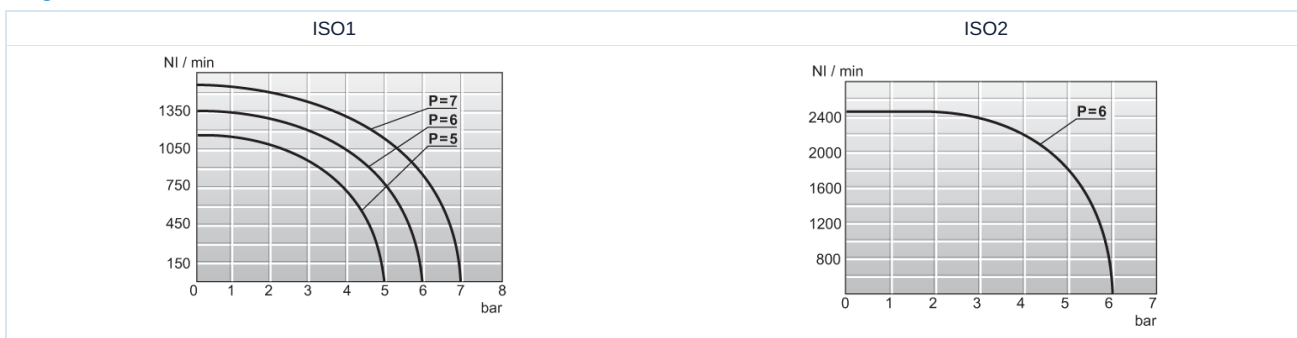


Dimensiones, Parámetros característicos

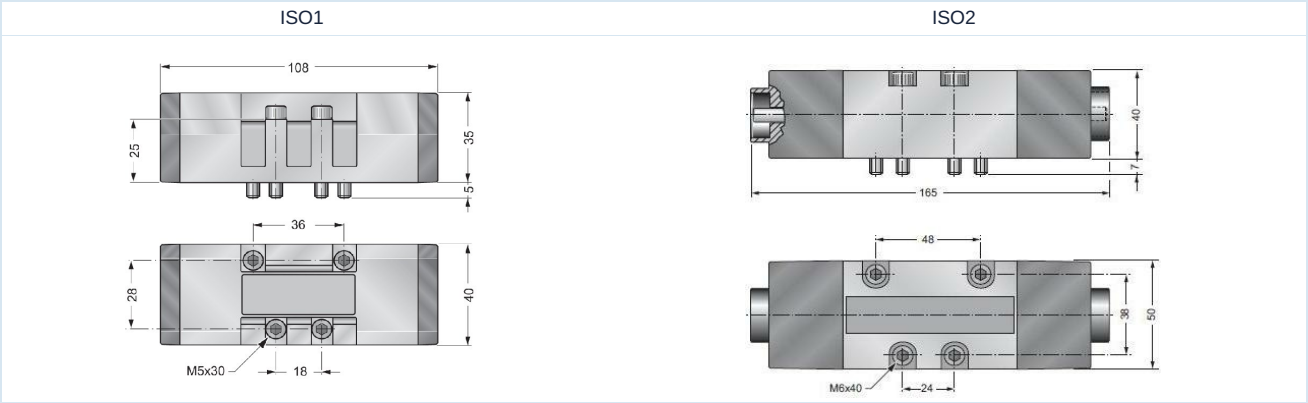

Tamaño constructivo	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	Presión de pilotaje [bar]	Caudal* [l/min]	Posición central	nominal frecuencia máx. [Hz]	Tipo
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	bloqueado	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	abierto	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	bloqueado	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	abierto	8	PP112-I1-0

*Presión de referencia 6bar, Temperatura de referencia 20°C

Diagrama de presión de pilotaje

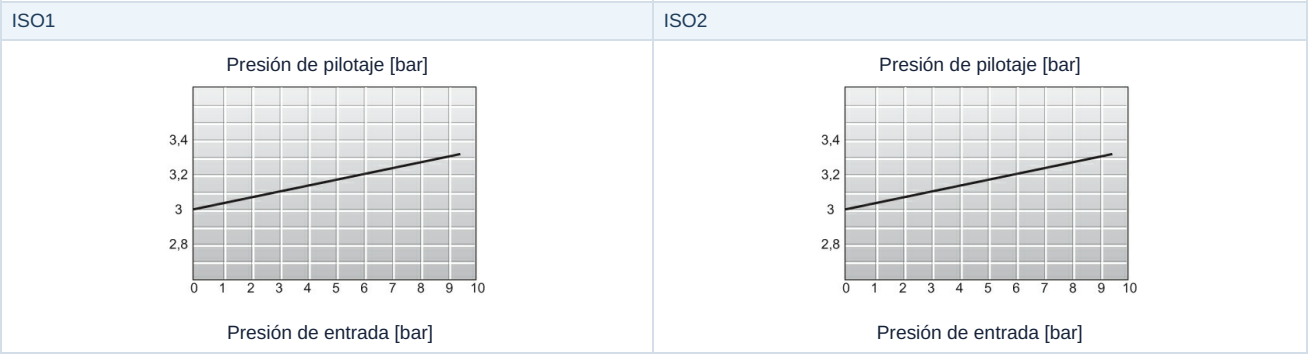

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales