



5/3-Wegventiel - pneumatisch bediend, ISO1 en ISO2 Serie PP112





Constructie	5/3-weg Schuifventiel, Bediening pneumatisch/pneumatisch, veergecentreerde middenstand, Bouwgrootte ISO1 en ISO2
Materialen	Huis Aluminium, Schuifafsluiter Vernikkeld aluminium, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	aan Basisplaat voor enkel ventiel resp. Ventieleilandbasisplaten
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Opmerking	technische documentatie voor basisplaat zie afzonderlijk gegevensblad CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store onder www.stasto.eu


Typecode

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Aansluiting	ISO2	I2	
	geblokkeerd	C	
Middenstand	ontluchtend	0	

Doorstroomdiagramma

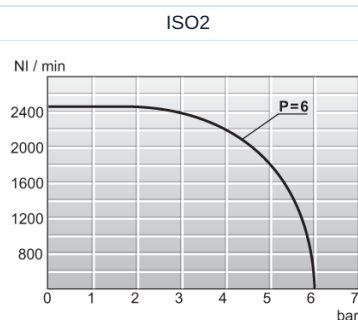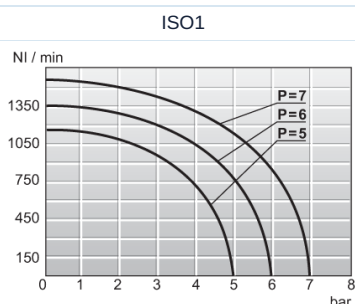


Afmetingen, Kenmerken

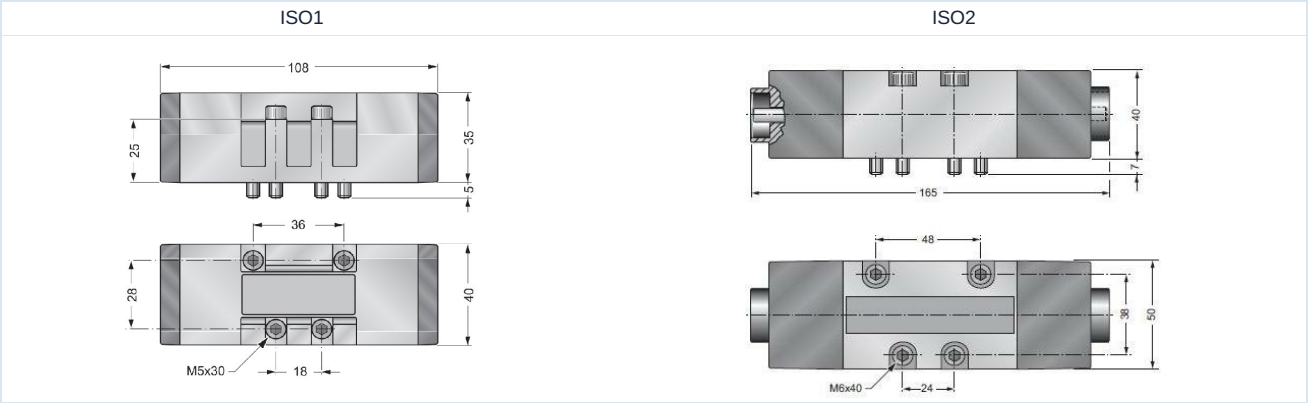

Bouwgrootte	Nominale diameter DN [mm]	Druk bereik [bar]	Stuurdruk [bar]	Doorstroming* [l/min]	Middenstand	nominale max. frequentie [Hz]	Type
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	geblokkeerd	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	open	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	geblokkeerd	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	open	8	PP112-I1-0

*Referentiedruk 6bar, Referentietemperatuur 20°C

Stuurdrukdiagramma

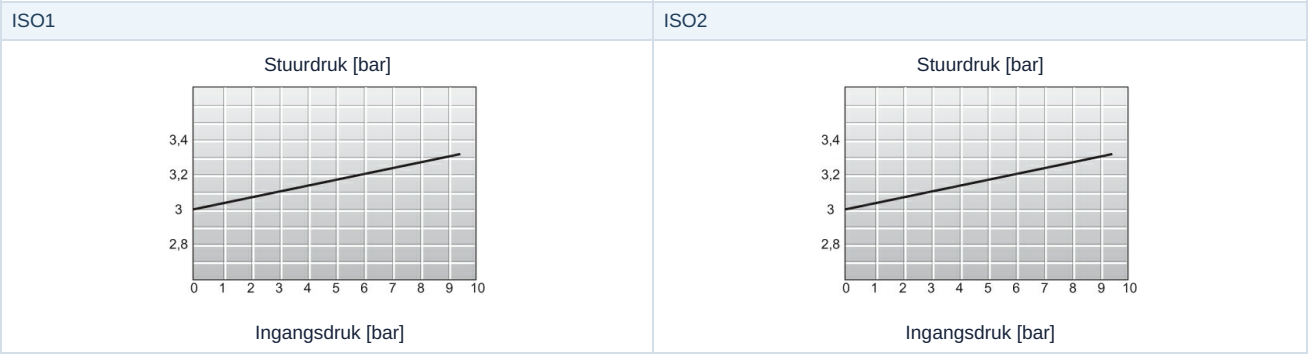

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden