



5/3-Vägsventil - pneumatiskt manövrerad, ISO1 och ISO2

Serie PP112




Konstruktionstyp	5/3-vägs slidventil, Manövrering pneumatisk/pneumatisk, fjädercentererat mittläge, Storlek ISO1 och ISO2
Material	Hus Aluminium, Slidventil Aluminium förnicklad, Tätningar NBR
Monteringssätt	på Basplatta för enskild ventil respektive Ventilöbasplattor för ventilbatteri
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Obs!	teknisk dokumentation för grundplatta se separat datablad CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu


Typkod

PP112 - I1 - C			
	ISO1	I1	
Anslutning	ISO2	I2	
	spärrad		C
Mittläge	avlufad		0

Flödesdiagramm

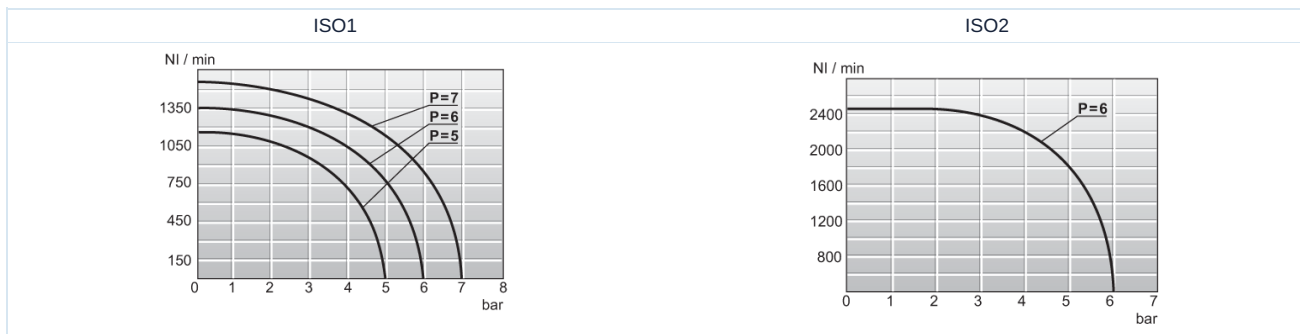


Mått, Karakteristiska värden

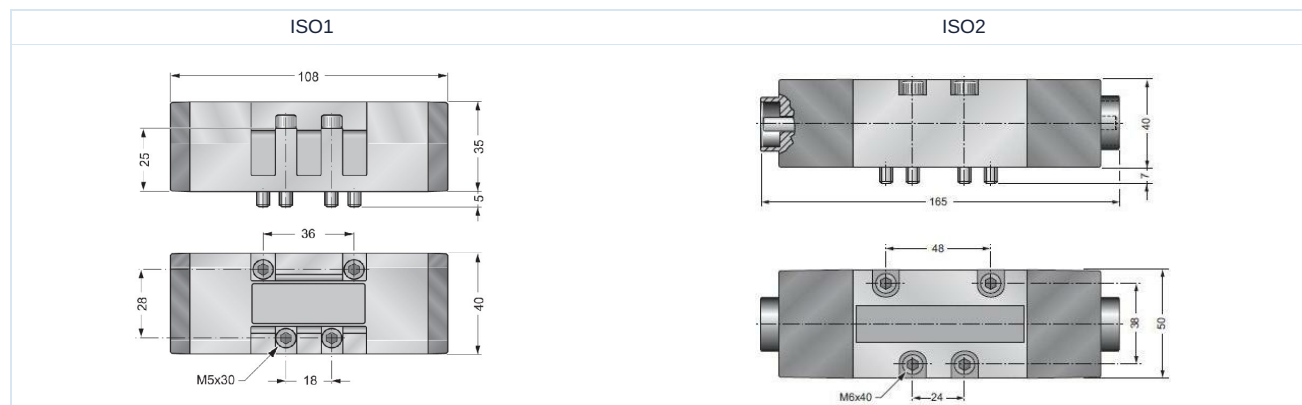

Storlek	Nominell diameter DN [mm]	Tryckområde [bar]	Styrtryck [bar]	Flöde* [l/min]	Mittläge	nominell max. frekvens [Hz]	Typ
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	spärrad	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	öppen	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	spärrad	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	öppen	8	PP112-I2-0

*Referenstryck 6bar, Referenstemperatur 20°C

Styrtrycksdiagramm

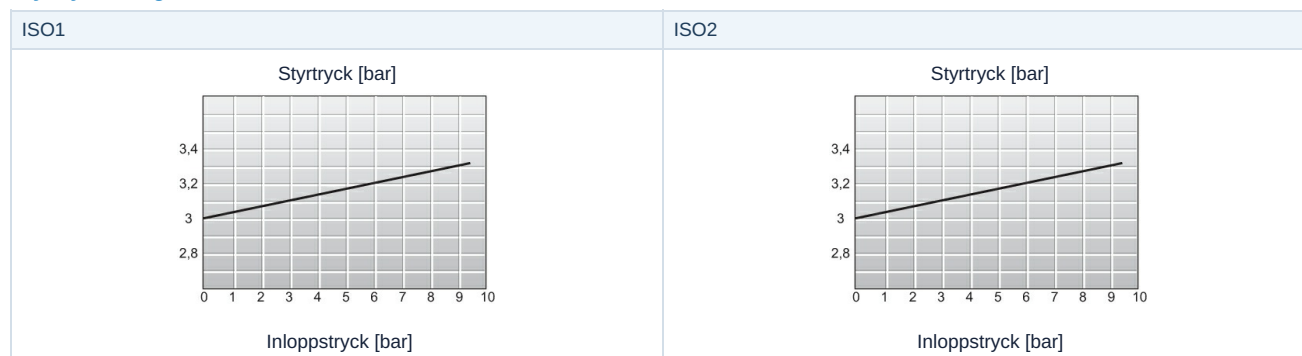

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktighetsventiler – elektriska / pneumatiska / 5/2- 5/3-vägsventiler – ISO / 5/3-vägsventil Serie PP112

Version 6

138310 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

