


Bobine électromagnétique ATEX Série EPC

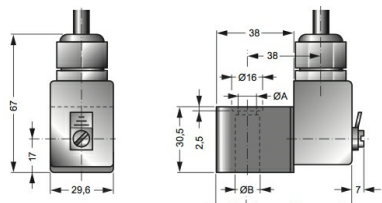

Gaine	Thermoplastique
Raccordement électrique	Câble de raccordement 3m
Tension standard	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensions spéciales	12VDC, 110V/50-60Hz, autres sur demande
Fluctuation de tension admissible	± 10%
Facteur de marche	100% (Service continu)
Température ambiante	-50...+50°C
Homologations	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Données techniques

	Tension	Consommation électrique à 20°C	Type
	12VDC	3W	EPC01200
	24VDC	3W	EPC02400
	24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
	110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
	230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques / Bobines magnétiques et prises d'appareil / Bobine électromagnétique Type EPC

