

Magnetventilbatteri med MULTIPOL-forbindelse, 1/8" og 1/4" Serie MPK







Konstruktionstype	Kompakt magnetventilbatteri med op til 16 magnetventilstationer
Ventilstationer	5/2-vejs-, 5/3-vejs- og 2 x 3/2-vejsventiler i serie K Tekniske detaljer se separat datablad
Arbejdstilslutninger	G1/8" hhv. G1/4"
Monteringsposition	vilkårlig
Gennemstrømning	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Trykområde	2,5...9bar
Medietemperatur	0°C...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10°C...+50°C
Kapslingsklasse	IP00 ingen Kapslingsklasse
Bemærk	CAD-filer fås på forespørgsel

Typekode


MPK-	__ -	__ -	__ -	__ -	__ -
	18 G 1/8"	Ventilstationer (maks. 16)			Magnetspole CS
	14 G 1/4"	B 5/2-vejs magnetventil elektrisk/elektrisk (K52W201.)			00 24 V DC
		C 5/3-vejs magnetventil Midterstilling lukket (K53W261.)			50 24 V AC
		D 2 x 3/2-vejs magnetventil NC (K66W201.) svarer også til 5/3-vejs magnetventil Midterstilling åben (K53W291.)			
		E 2 x 3/2-vejs magnetventil NO (K99W201.) svarer også til 5/3-vejs magnetventil Midterstilling trykbelastet (K53W231.)			
		F 3/2-vejs magnetventil NO + 3/2-vejs magnetventil NC (K96W201.)			
		M 5/2-vejs magnetventil elektrisk/fjeder (K52W101.)			
		V Fri plads til magnetventil elektrisk/fjeder			
		W Fri plads til magnetventil elektrisk/elektrisk			



MPK-18- ... Dimensioner G1/8"

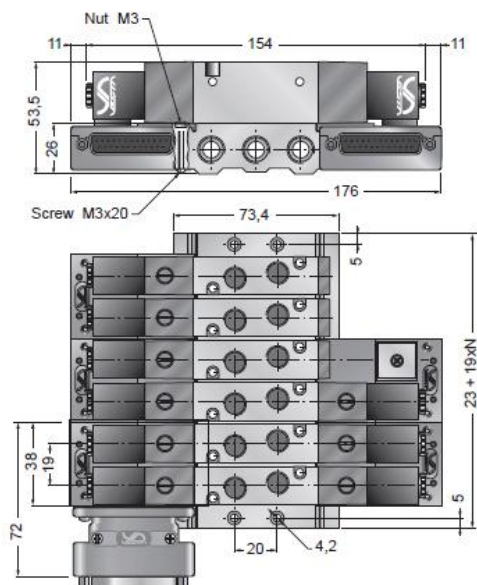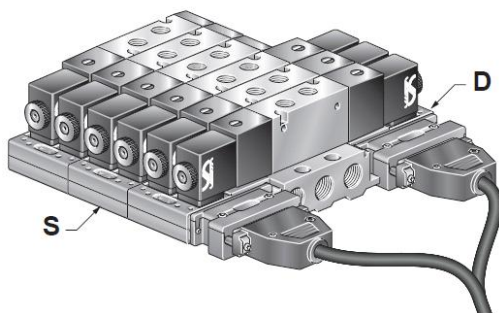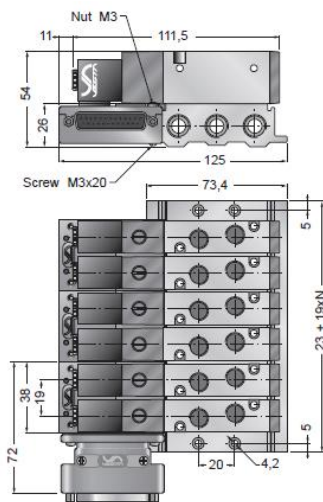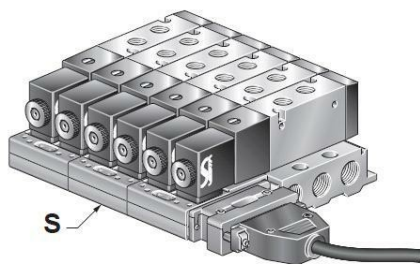


MPVT1 . Elektrisk tilslutningsmodul G1/8"




Tilslutningsside i henhold til skitse	Type
venstre (S)	MPVT1S
højre (D)	MPVT1D




MPVT1 . Elektrisk endemodul G1/8"

	Tilslutningsside i henhold til skitse	Type
	venstre (S)	MPVT1-SSBD25
	højre (D)	MPVT1-DSBD25


MPK-14- ... Dimensioner G1/4"

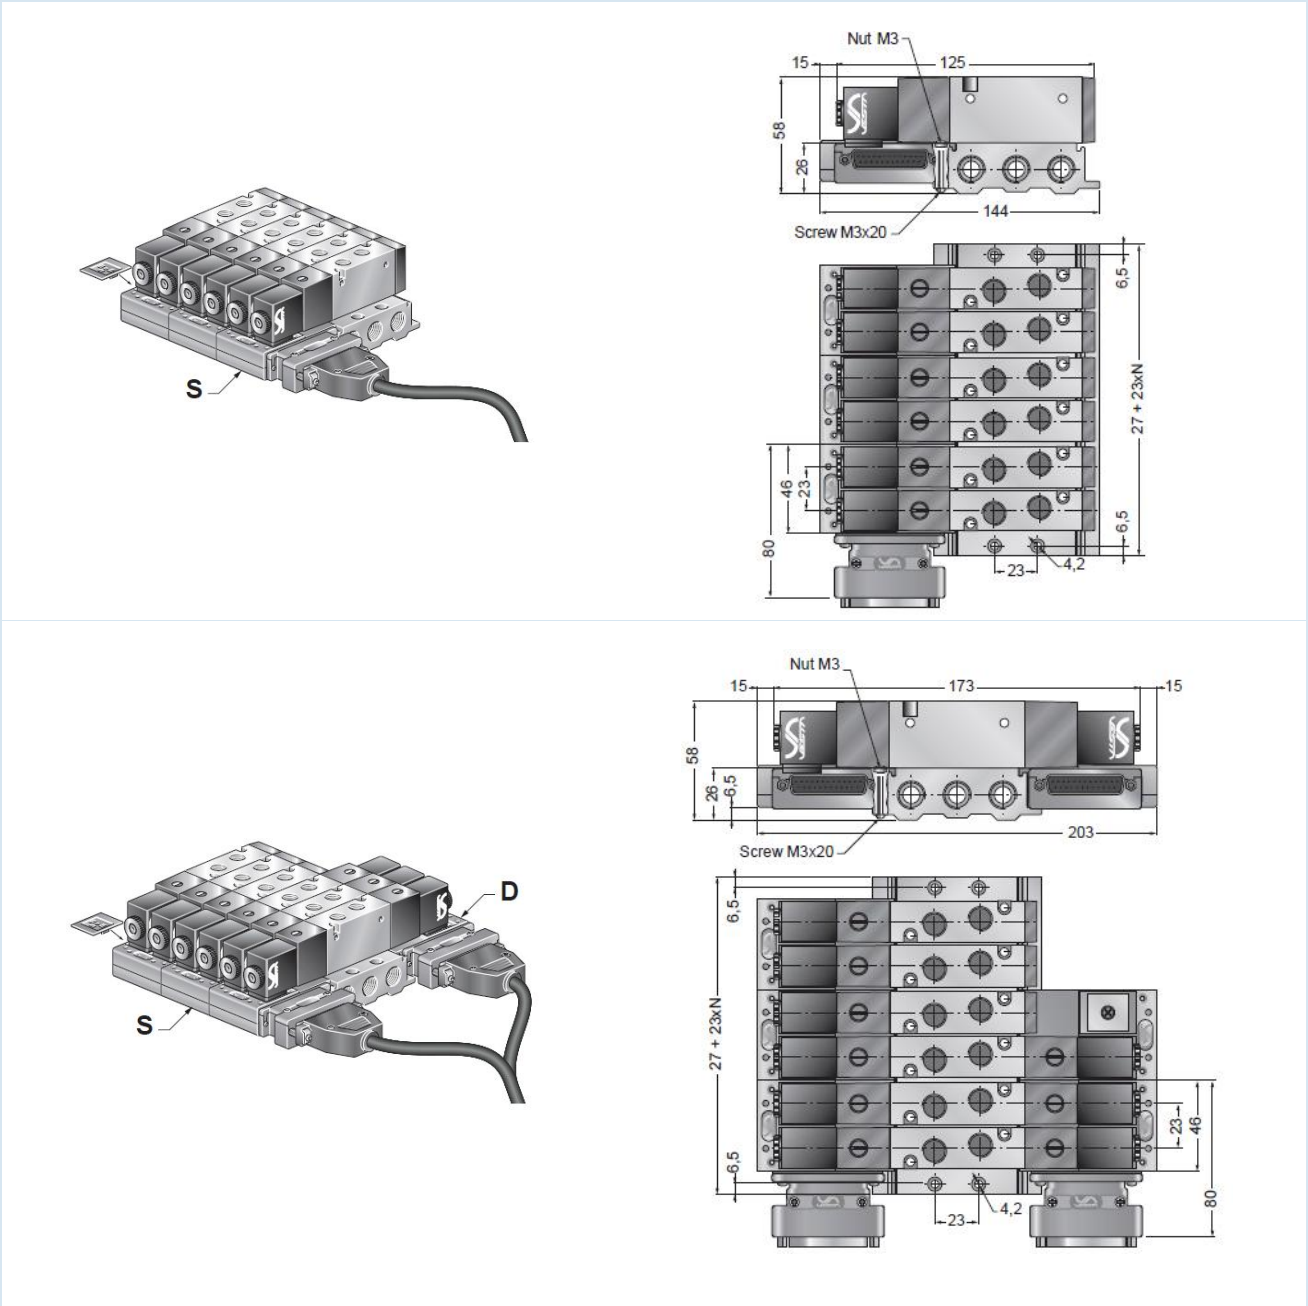



MPVT2 . Elektrisk tilslutningsmodul G1/4"

	Tilslutningsside i henhold til skitse	Type
	venstre (S)	MPVT2S
	højre (D)	MPVT2D


MPVT2 . Elektrisk endemodul G1/4"

	Tilslutningsside i henhold til skitse	Type
	venstre (S)	MPVT2-SSBD25
	højre (D)	MPVT2-DSBD25



MPW-.. ... Tilslutningskabel

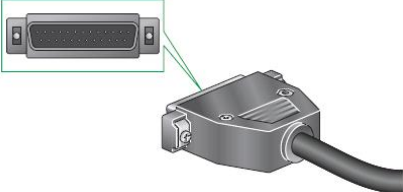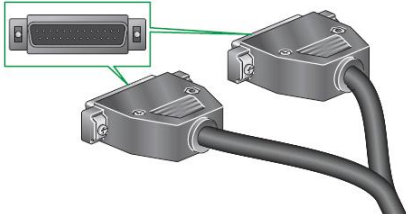	
MPW-SD25-025 16 STIFTER, Længde 2,5 m MPW-SD25-050 16 STIFTER Længde 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 STIFTER, Længde 2,5 m MPW-YSD25-050 32 STIFTER, Længde 5,0 m

Tilbehør

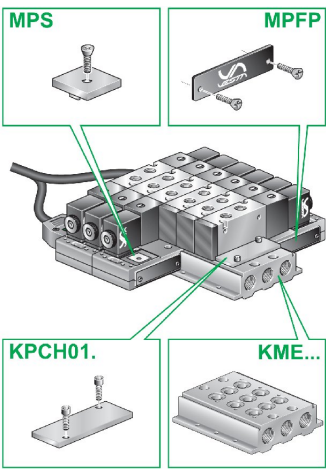	Betegnelse	Type
	Dæksel til manglende spole	MPS
	Endplade	MPFP
	Endplade G 1/8"	KPCH018
	Endplade G 1/4"	KPCH014
	Bundplade (Detaljer se eget datablad)	KME...

Tilslutningskonfiguration Tilslutningskabel

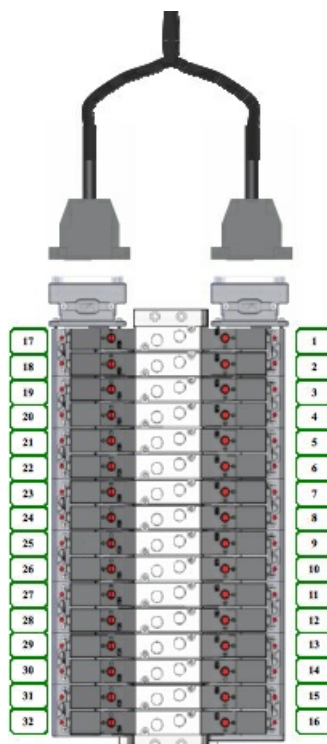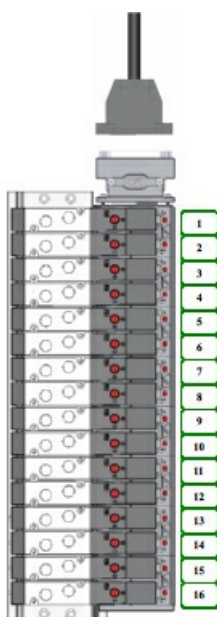

Tilslutning	Farve
1	hvid
2	brun
3	grøn
4	gul
5	grå
6	rosa
7	blå
8	rød
9	sort
10	violet
11	grå rosa
12	rød blå
13	hvid grøn
14	brun grøn
15	hvid gul
16	gul brun
GND	hvid grå
GND	grå brun
ikke anvendt	hvid rosa
17	rosa brun
18	hvid blå
19	brun blå
20	hvid rød
21	brun rød
22	hvid sort
23	brun sort
24	grå grøn
25	gul grå
26	rosa grøn
27	gul rosa
28	grøn blå
29	gul blå
30	grøn rød
31	gul rød
32	grøn sort
GND	gul sort
GND	grå blå

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Øvrigt sortiment - P02 / Ventiløgruppe Serie MPK

Version 6

138321 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 5 / 5

