

**Ηλεκτρομαγνητική συστοιχία βαλβίδων με σύνδεση
MULTIPOL, 1/8" και 1/4"
Σειρά MPK**



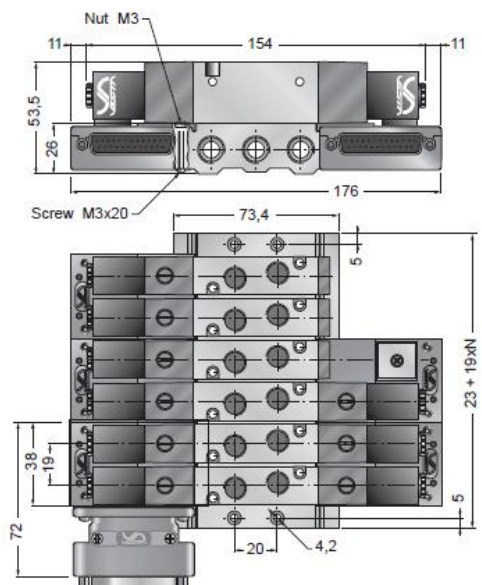
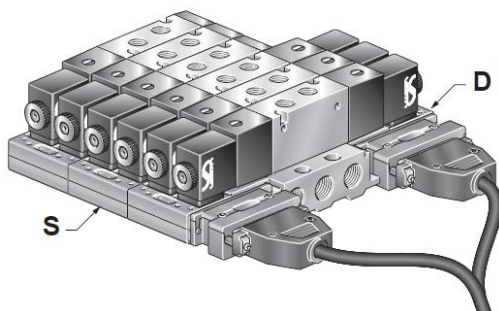
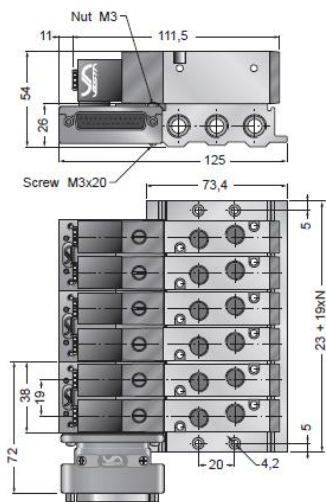
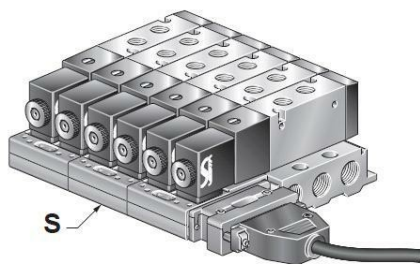
Τύπος κατασκευής	Συμπαγής συστοιχία ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων με έως 16 σταθμούς ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων
Συστοιχίες βαλβίδων	Βαλβίδες 5/2-, 5/3- και 2 x 3/2-οδών της σειράς K Για τεχνικές λεπτομέρειες βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων
Συνδέσεις εργασίας	G1/8" ή αντίστοιχα G1/4"
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Παροχή	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Εύρος πίεσης	2,5...9bar
Θερμοκρασία μέσου	0°C...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10°C...+50°C
Βαθμός προστασίας IP	IP00 κανένα Βαθμός προστασίας IP
Σημείωση	Αρχεία CAD διατίθενται κατόπιν αιτήματος

Κωδικός τύπου


MPK-	___ -	___ - ___ - ___ - ___ - ... - ___ -	__
	18 G 1/8"	Συστοιχίες βαλβίδων (μέγ. 16)	Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη
	14 G 1/4"	B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 5/2 οδών ηλεκτρικό/ηλεκτρικό (K52W201.)	CS
		C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 5/3 οδών Κεντρική θέση κλειστή (K53W261.)	00 24 V DC
		D 2 x 3/2-οδική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα NC (K66W201.) αντιστοιχεί επίσης 5/3-οδική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κατεύθυνσης Μεσαία θέση ανοικτό (K53W291.)	50 24 V AC
		E 2 x 3/2-οδηγούμενη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διανομής (3/2) NO (K99W201.) αντιστοιχεί επίσης 5/3-οδική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κατεύθυνσης Μεσαία θέση υπό πίεση (K53W231.)	
		F Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 οδών NO + 3/2-οδηγός ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα NC (K96W201.)	
		M Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 5/2 οδών ηλεκτρικό/ελατήριο (K52W101.)	
		V Ελεύθερος χώρος για ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ηλεκτρική/ελατήριο	
		W Ελεύθερος χώρος για ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ηλεκτρική/ηλεκτρική	



MPK-18- ... Διαστάσεις G1/8"




MPVT1 . Ηλεκτρική μονάδα σύνδεσης G1/8"



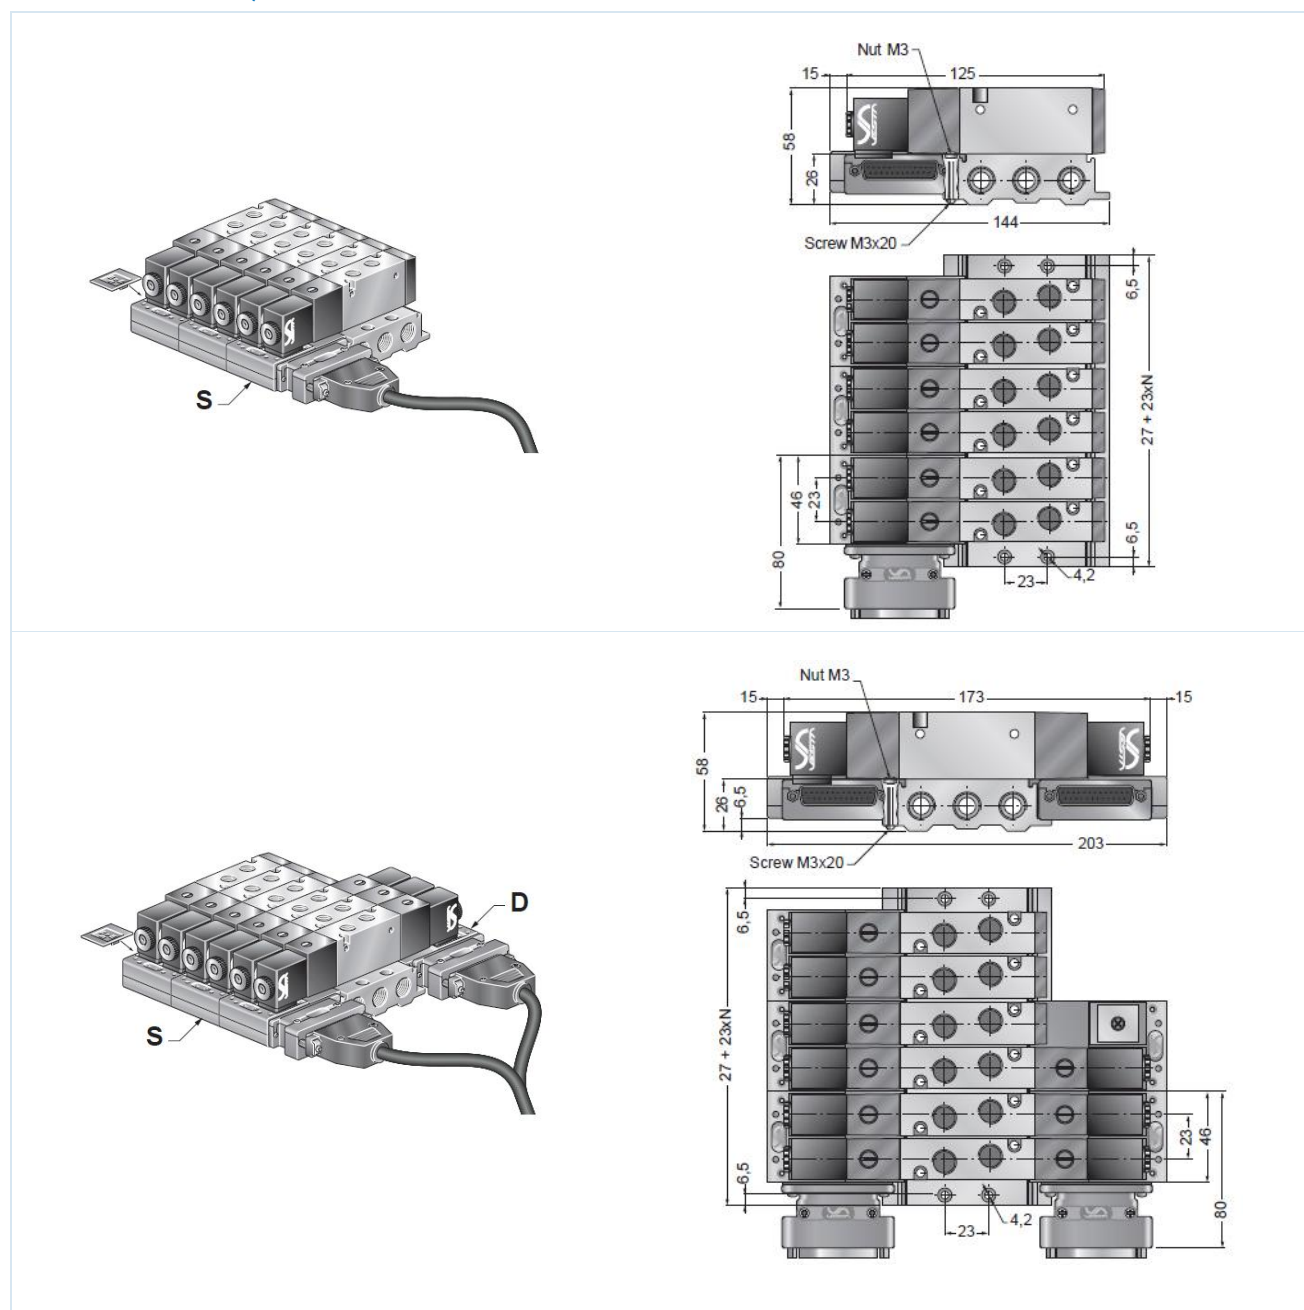
Πλευρά σύνδεσης σύμφωνα με το σχέδιο	Τύπος
αριστερά (S)	MPVT1S
δεξιά (D)	MPVT1D




MPVT1 . Ηλεκτρική τελική μονάδα G1/8"

	Πλευρά σύνδεσης σύμφωνα με το σχέδιο	Τύπος
	αριστερά (S)	MPVT1-SSBD25
	δεξιά (D)	MPVT1-DSBD25


MPK-14- ... Διαστάσεις G1/4"



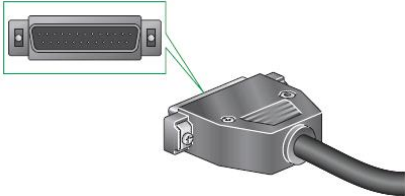
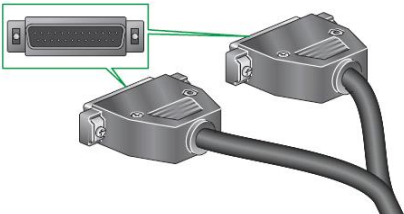
MPVT2 . Ηλεκτρική μονάδα σύνδεσης G1/4"

	Πλευρά σύνδεσης σύμφωνα με το σχέδιο	Τύπος
	αριστερά (S)	MPVT2S
	δεξιά (D)	MPVT2D

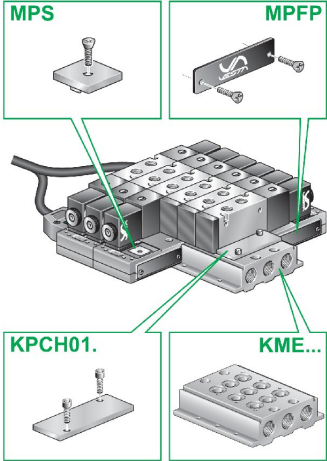
MPVT2 . Ηλεκτρική τελική μονάδα G1/4"

	Πλευρά σύνδεσης σύμφωνα με το σχέδιο	Τύπος
	αριστερά (S)	MPVT2-SSBD25
	δεξιά (D)	MPVT2-DSBD25

MPW-.. ... Καλώδιο σύνδεσης

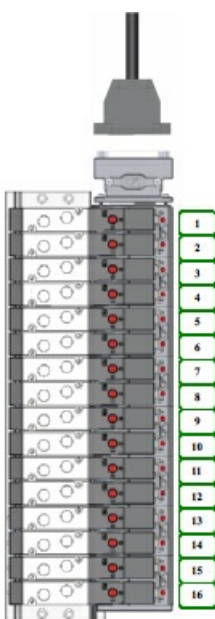
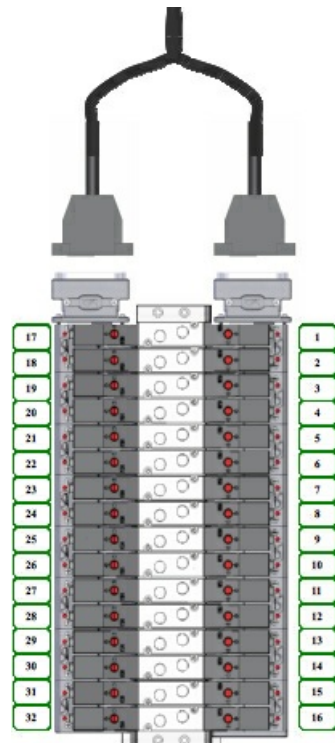
	
MPW-SD25-025 16 ΑΚΙΔΕΣ, Μήκος 2,5 m	MPW-YSD25-025 32 ΑΚΙΔΕΣ, Μήκος 2,5 m
MPW-SD25-050 16 ΑΚΙΔΕΣ Μήκος 5,0 m	MPW-YSD25-050 32 ΑΚΙΔΕΣ, Μήκος 5,0 m

Εξαρτήματα

	Ονομασία	Τύπος
	Κάλυμμα για ελλείπον πηνίο	MPS
	Τελική πλάκα	MPFP
	Τελική πλάκα G 1/8"	KRCH018
	Τελική πλάκα G 1/4"	KRCH014
	Βασική πλάκα (Λεπτομέρειες βλ. ξεχωριστό τεχνικό δελτίο δεδομένων)	KME...



Ακροδεκτοποίηση σύνδεσης Καλώδιο σύνδεσης

		Σύνδεση	Χρώμα
		1	λευκό
		2	καφέ
		3	πράσινο
		4	κίτρινο
		5	γκρι
		6	ροζ
		7	μπλε
		8	κόκκινο
		9	μαύρο
		10	ιώδες
		11	γκρι ροζ
		12	κόκκινο μπλε
		13	λευκό πράσινο
		14	καφέ πράσινο
		15	λευκό κίτρινο
		16	κίτρινο καφέ
		GND	λευκό γκρι
		GND	γκρι καφέ
		δεν χρησιμοποιείται	λευκό ροζ
		17	ροζ καφέ
		18	λευκό μπλε
		19	καφέ μπλε
		20	λευκό κόκκινο
		21	καφέ κόκκινο
		22	λευκό μαύρο
		23	καφέ μαύρο
		24	γκρι πράσινο
		25	κίτρινο γκρι
		26	ροζ πράσινο
		27	κίτρινο ροζ
		28	πράσινο μπλε
		29	κίτρινο μπλε
		30	πράσινο κόκκινο
		31	κίτρινο κόκκινο
		32	πράσινο μαύρο
		GND	κίτρινο μαύρο
		GND	γκρι μπλε

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P02 / Συστοιχία βαλβίδων Σειρά MPK

Έκδοση 6

138321 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 5 / 5

