

Isla de electroválvulas con conexión MULTIPOL, 1/8" y 1/4"

Serie MPK







Tipo de construcción	Batería compacta de electroválvulas con hasta 16 estaciones de electroválvulas
Islas de válvulas	Válvulas de 5/2 vías, 5/3 vías y 2 x 3/2 vías de la serie K Detalles técnicos: ver ficha técnica propia
Conexiones de trabajo	G1/8" o bien G1/4"
Posición de montaje	cualquiera
Caudal	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Rango de presión	2,5...9bar
Temperatura del medio	0°C...+40°C
Temperatura ambiente	-10°C...+50°C
Grado de protección	IP00 ninguna Grado de protección
Nota	Archivos CAD disponibles bajo solicitud

Código de tipo


MPK- _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ -			
	18 G 1/8"	Islas de válvulas (máx. 16)	Bobina magnética CS
	14 G 1/4"	B Válvula solenoide de 5/2 vías eléctrico/eléctrico (K52W201.)	00 24 V DC
		C Válvula solenoide de 5/3 vías Posición central cerrada (K53W261.)	50 24 V AC
		D 2 x Electroválvula 3/2 vías NC (K66W201.) corresponde también a electroválvula direccional 5/3 vías Posición central abierto (K53W291.)	
		E 2 x Electroválvula 3/2 vías NO (K99W201.) corresponde también a electroválvula direccional 5/3 vías Posición central presurizado (K53W231.)	
		F Válvula solenoide 3/2 vías NO + Válvula solenoide 3/2 vías NC (K96W201.)	
		M Válvula solenoide de 5/2 vías eléctrico/muelle (K52W101.)	
		V Libre Espacio para electroválvula eléctrica/muelle	
		W Libre Espacio para válvula solenoide eléctrica/eléctrica	



MPK-18- ... Dimensiones G1/8"

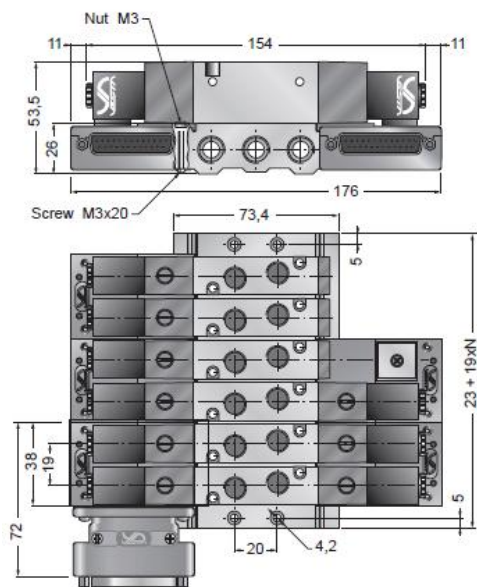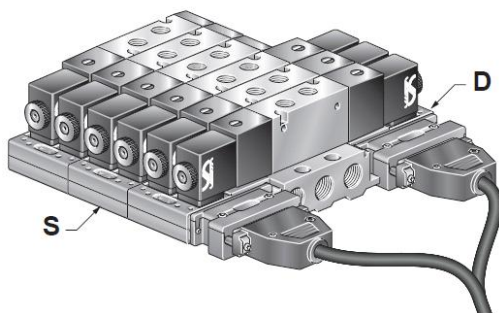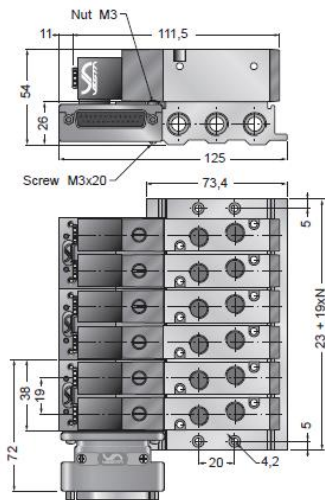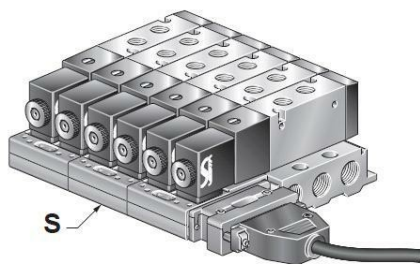


MPVT1 . Módulo de conexión eléctrico G1/8"





Lado de conexión según el croquis	Tipo
izquierda (S)	MPVT1S
derecha (D)	MPVT1D





MPVT1 . Módulo final eléctrico G1/8"


	Lado de conexión según el croquis	Tipo
	izquierda (S)	MPVT1-SSBD25
	derecha (D)	MPVT1-DSBD25

MPK-14- ... Dimensiones G1/4"

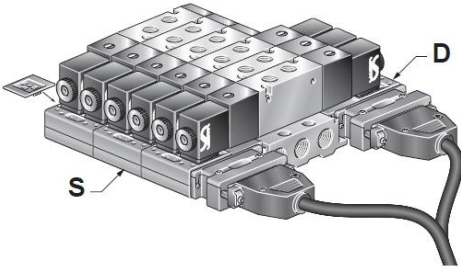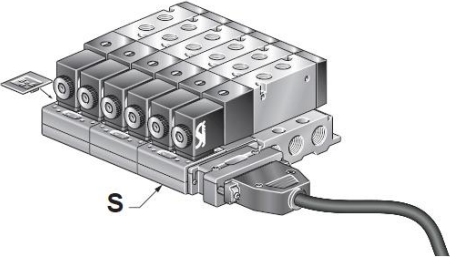


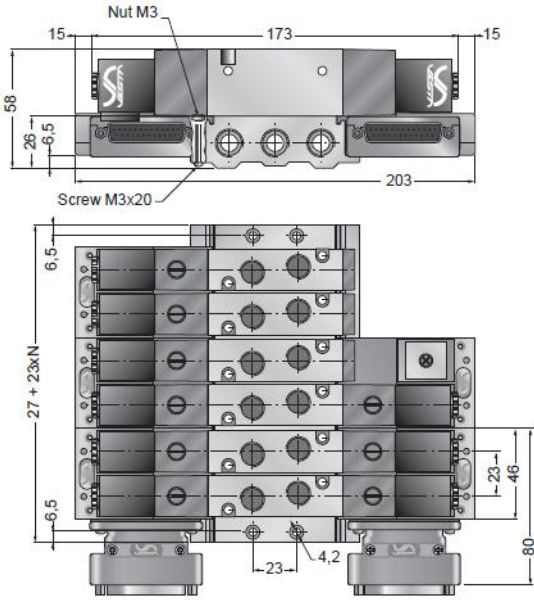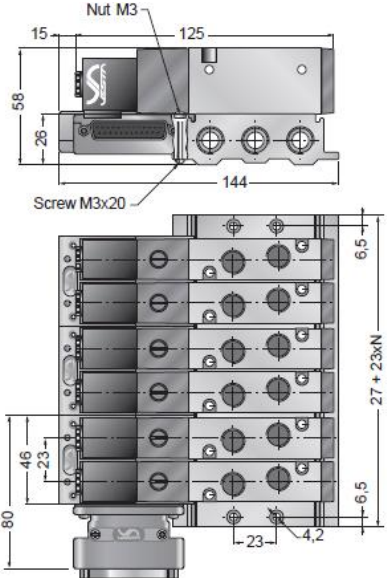



MPVT2 . Módulo de conexión eléctrico G1/4"

	Lado de conexión según el croquis	Tipo
	izquierda (S)	MPVT2S
	derecha (D)	MPVT2D


MPVT2 . Módulo final eléctrico G1/4"

	Lado de conexión según el croquis	Tipo
	izquierda (S)	MPVT2-SSBD25
	derecha (D)	MPVT2-DSBD25



MPW-.. ... Cable de conexión

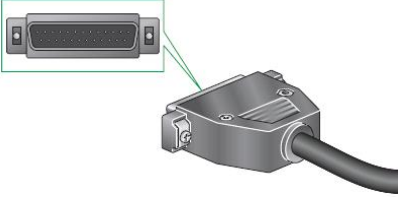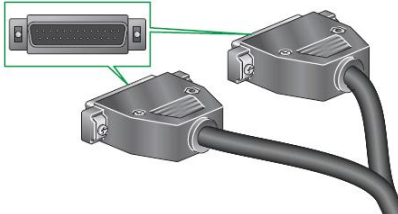	
MPW-SD25-025 16 PINES, Longitud 2,5 m MPW-SD25-050 16 PINES Longitud 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 PINES, Longitud 2,5 m MPW-YSD25-050 32 PINES, Longitud 5,0 m

Accesorios

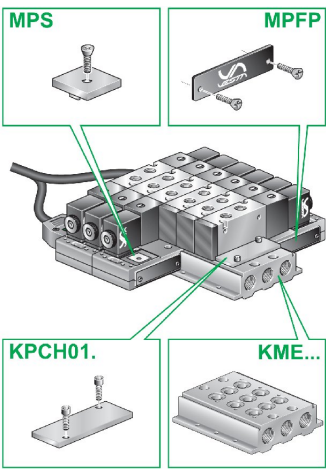	Denominación	Tipo
	Cubierta para bobina faltante	MPS
	Placa de cierre	MPFP
	Placa de cierre G 1/8"	KPCH018
	Placa de cierre G 1/4"	KPCH014
	Placa base (Detalles véase la propia ficha técnica)	KME...

Asignación de conexiones Cable de conexión

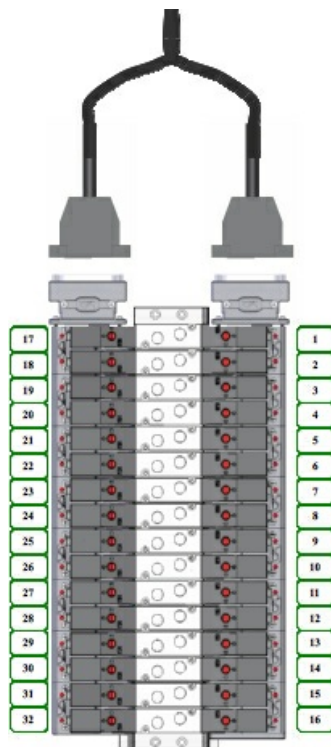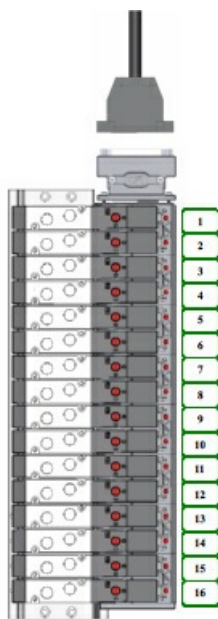

Conexión	Color
1	blanco
2	marrón
3	verde
4	amarillo
5	gris
6	rosa
7	azul
8	rojo
9	negro
10	violeta
11	gris rosa
12	rojo azul
13	blanco verde
14	marrón verde
15	blanco amarillo
16	amarillo marrón
GND	blanco gris
GND	gris marrón
no utilizado	blanco rosa
17	rosa marrón
18	blanco azul
19	marrón azul
20	blanco rojo
21	marrón rojo
22	blanco negro
23	marrón negro
24	gris verde
25	amarillo gris
26	rosa verde
27	amarillo rosa
28	verde azul
29	amarillo azul
30	verde rojo
31	amarillo rojo
32	verde negro
GND	amarillo negro
GND	gris azul

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas / Surtido diverso - P02 / Batería de válvulas Serie MPK