

Magneettiventtiiliryhmä MULTIPOL-liitännällä, 1/8" ja 1/4" Sarja MPK







Rakenne	Kompakti magneettiventtiililohko enintään 16 magneettiventtiiliasemalla
Venttiiliasemat	5/2-, 5/3- ja 2 x 3/2-tieventtiilit, sarja K Tekniset tiedot katso erillisestä teknisestä tiedotteesta
Työliitännät	G1/8" tai vastaavasti G1/4"
Asennusasento	mielivaltainen
Virtaus	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Painealue	2,5...9bar
Aineen lämpötila	0°C...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10°C...+50°C
Suojausluokka	IP00 ei Suojausluokka
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla pyynnöstä

Tyypikoodi


MPK- _ _ _	... _ _ _	...	...
18 G 1/8"	Venttiiliasemat (maks. 16)		Magneettikela CS
14 G 1/4"	B 5/2-tie magneettiventtiili sähköinen/sähköinen (K52W201.)		00 24 V DC
	C 5/3-tieohjattu magneettiventtiili Keskiasento suljettu (K53W261.)		50 24 V AC
	D 2 x 3/2-tie solenoidiventtiili NC (K66W201.) vastaa myös 5/3-tiemagneettiventtiili Keskiasento avoin (K53W291.)		
	E 2 x 3/2-tie solenoidiventtiili NO (K99W201.) vastaa myös 5/3-tiemagneettiventtiili Keskiasento paineistettu (K53W231.)		
	F 3/2-tie magneettiventtiili NO + 3/2-tie magneettiventtiili NC (K96W201.)		
	M 5/2-tie magneettiventtiili sähköinen/jousi (K52W101.)		
	V Vapaa tila sähköiselle/jousipalautteiselle magneettiventtiilille		
	W Vapaa tila sähköiselle/sähköiselle magneettiventtiilille		



MPK-18- ... Mitat G1/8"

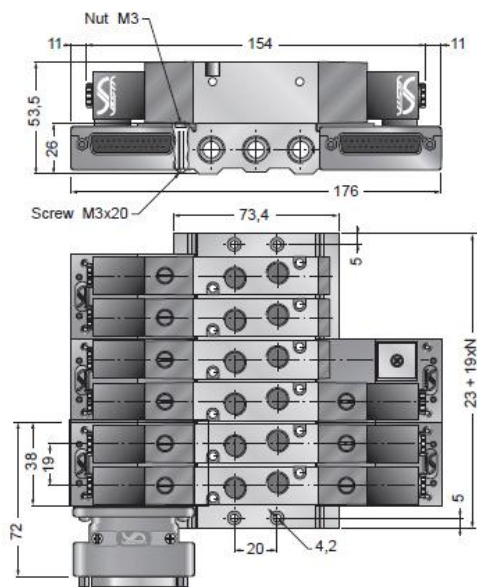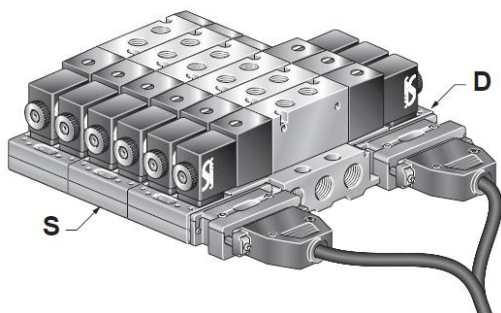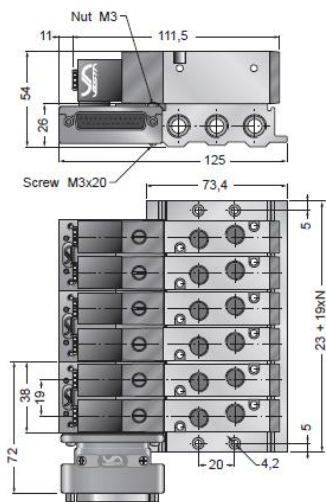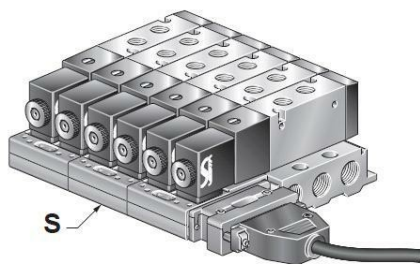


MPVT1 . Sähköinen liitäntämoduuli G1/8"




Liitäntäpuoli luonnoksen mukaan	Tyyppi
vasen (S)	MPVT1S
oikea (D)	MPVT1D




MPVT1 . Sähköinen päätemoduuli G1/8"

	Liitäntäpuoli luonnoksen mukaan	Tyyppi
	vasen (S)	MPVT1-SSBD25
	oikea (D)	MPVT1-DSBD25

MPK-14- ... Mitat G1/4"

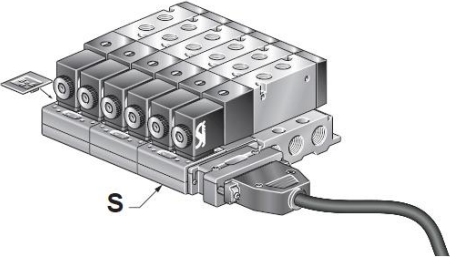


S

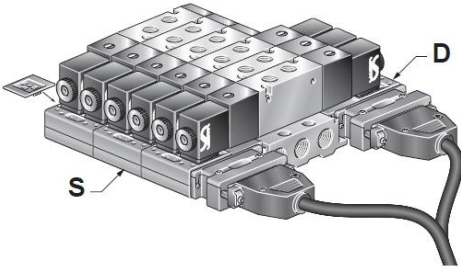

D

S

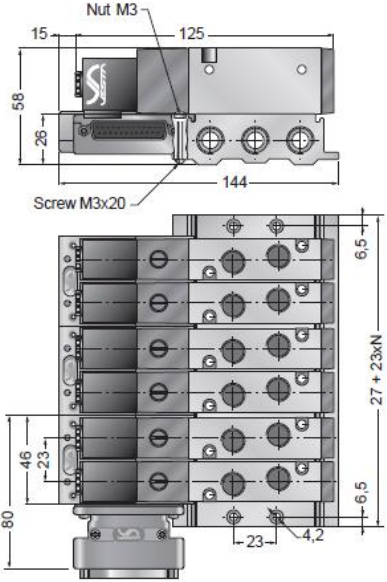

Nut M3

15

58

26

125

144

Screw M3x20

6,5

27 + 23xN


46

23

80

23

4,2

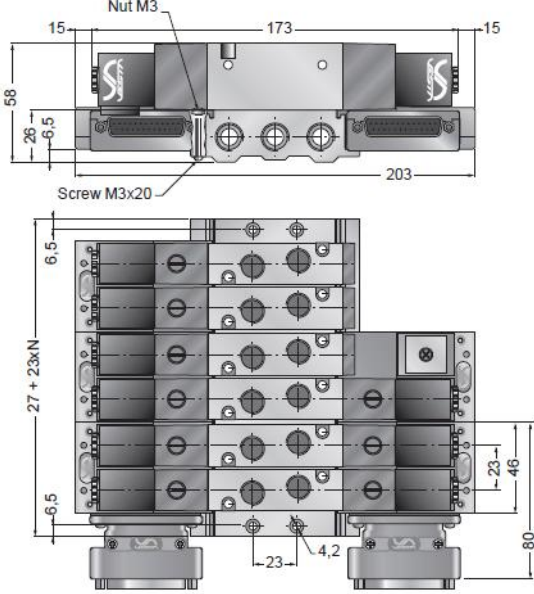

Nut M3

15

58

26

6,5

173

203

Screw M3x20

6,5

27 + 23xN

46


23

80


23

4,2



MPVT2 . Sähköinen liitäntämoduuli G1/4"

	Liitäntäpuoli luonnoksen mukaan	Tyyppi
	vasen (S)	MPVT2S
	oikea (D)	MPVT2D


MPVT2 . Sähköinen päätemoduuli G1/4"

	Liitäntäpuoli luonnoksen mukaan	Tyyppi
	vasen (S)	MPVT2-SSBD25
	oikea (D)	MPVT2-DSBD25

MPW-.. ... Liitäntäkaapeli

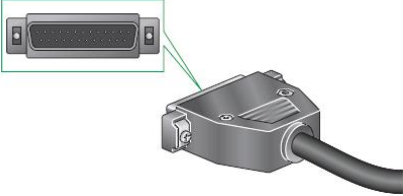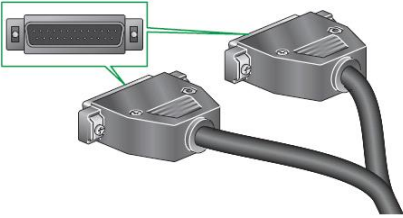
	
MPW-SD25-025 16 NASTAT, Pituus 2,5 m	MPW-YSD25-025 32 NASTAT, Pituus 2,5 m
MPW-SD25-050 16 NASTAT Pituus 5,0 m	MPW-YSD25-050 32 NASTAT, Pituus 5,0 m

Lisävarusteet

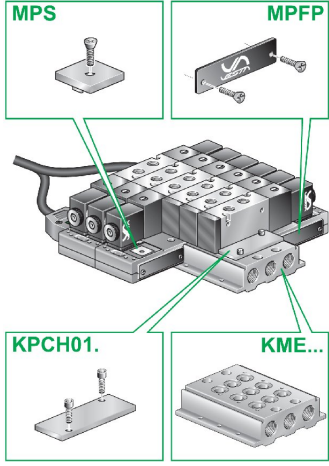	Nimike	Tyyppi
	Suojakansi puuttuvalle kelalle	MPS
	Päätylevy	MPFP
	Päätylevy G 1/8"	KPCH018
	Päätylevy G 1/4"	KPCH014
	Pohjalevy (Lisätiedot katso erillisestä teknisestä tiedotteesta)	KME...



Liitântäjärjestys Liitântäkaapeli

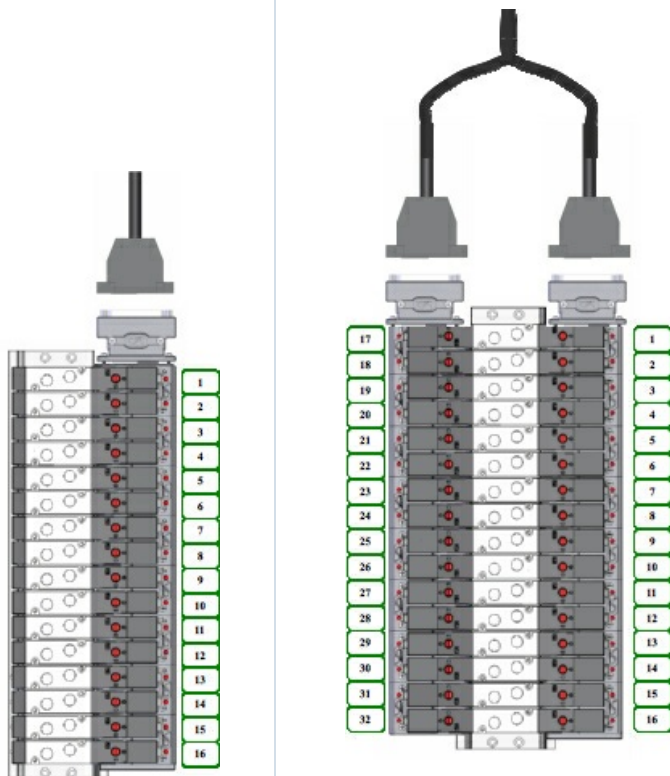

Liitântä	Väri
1	valkoinen
2	ruskea
3	vihreä
4	keltainen
5	harmaa
6	vaaleanpunainen
7	sininen
8	punainen
9	musta
10	violetti
11	harmaa vaaleanpunainen
12	punainen sininen
13	valkoinen vihreä
14	ruskea vihreä
15	valkoinen keltainen
16	keltainen ruskea
GND	valkoinen harmaa
GND	harmaa ruskea
ei käytössä	valkoinen vaaleanpunainen
17	vaaleanpunainen ruskea
18	valkoinen sininen
19	ruskea sininen
20	valkoinen punainen
21	ruskea punainen
22	valkoinen musta
23	ruskea musta
24	harmaa vihreä
25	keltainen harmaa
26	vaaleanpunainen vihreä
27	keltainen vaaleanpunainen
28	vihreä sininen
29	keltainen sininen
30	vihreä punainen
31	keltainen punainen
32	vihreä musta
GND	keltainen musta
GND	harmaa sininen

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / Muu valikoima - P02 / Venttiililohko Sarja MPK

Versio 6

138321 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 5 / 5

