

Îlot d'électrovannes avec raccordement MULTIPOL, 1/8" et 1/4" Série MPK







Type de construction	Îlot d'électrovannes compact avec jusqu'à 16 stations d'électrovannes
Îlots de distributeurs	Distributeurs 5/2 voies, 5/3 voies et 2 x 3/2 voies de la série K Détails techniques voir fiche technique séparée
Raccordements de travail	G1/8" ou plutôt G1/4"
Position de montage	au choix
Débit	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Plage de pression	2,5...9bar
Température du fluide	0°C...+40°C
Température ambiante	-10°C...+50°C
Indice de protection	IP00 aucun Indice de protection
Remarque	Fichiers CAD disponibles sur demande

Code de commande


MPK-	__ -	__ - - - - - - - - - - - - - - - - - -	__ -
	18 G 1/8"	Îlots de distributeurs (max. 16)	Bobine électromagnétique CS
	14 G 1/4"	B Électrovanne 5/2 voies électrique/électrique (K52W201.)	00 24 V DC
		C Electro distributeur 5/3 voies Position médiane fermée (K53W261.)	50 24 V AC
		D 2 x Électrovanne 3/2 voies NC (K66W201.) correspond également à électrovanne 5/3 voies Position médiane ouvert (K53W291.)	
		E 2 x Électrovanne 3/2 voies NO (K99W201.) correspond également à électrovanne 5/3 voies Position médiane sous pression (K53W231.)	
		F Électrovanne 3/2 voies NO + Électrovanne 3/2 voies NC (K96W201.)	
		M Électrovanne 5/2 voies électrique/ressort (K52W101.)	
		V Espace libre pour électrovanne électrique/ressort	
		W Espace libre pour électrovanne électrique/électrique	



MPK-18- ... Dimensions G1/8"

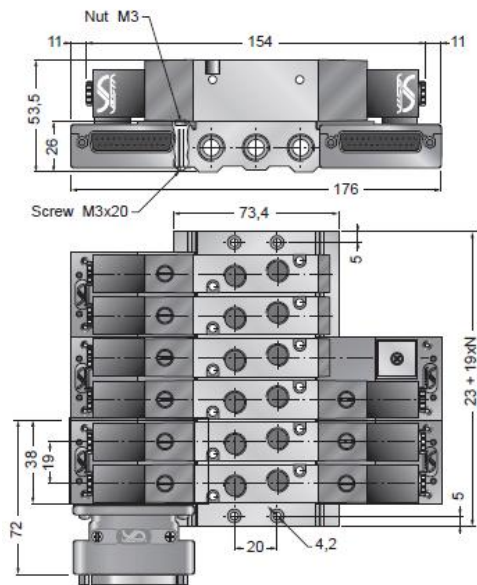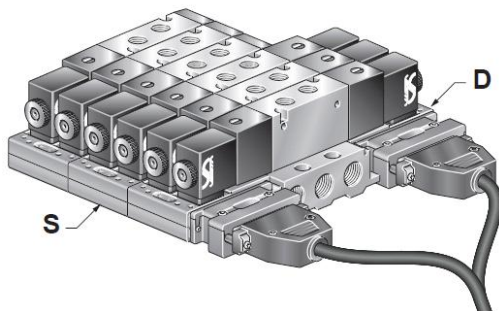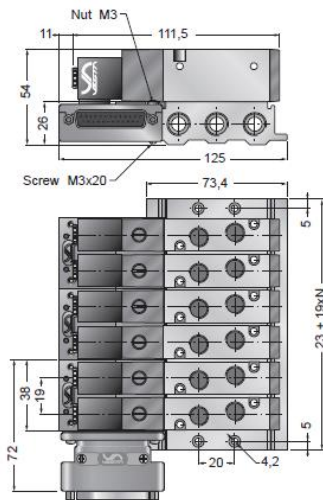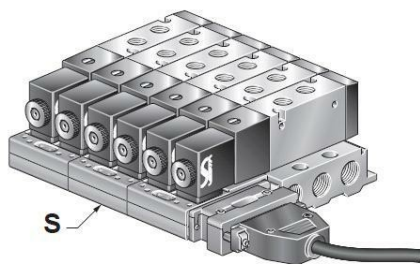


MPVT1 . Module de raccordement électrique G1/8"




Côté de raccordement selon le croquis	Type
gauche (S)	MPVT1S
droite (D)	MPVT1D




MPVT1 . Électrique Module de fin G1/8"

	Côté de raccordement selon le croquis	Type
	gauche (S)	MPVT1-SSBD25
	droite (D)	MPVT1-DSBD25

MPK-14- ... Dimensions G1/4"

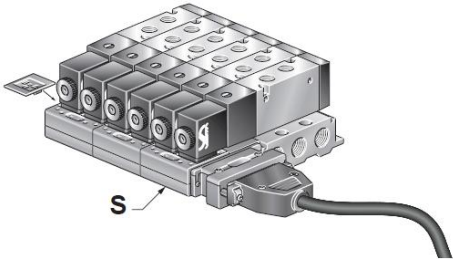


S

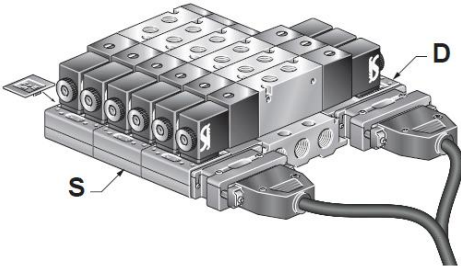

D

S

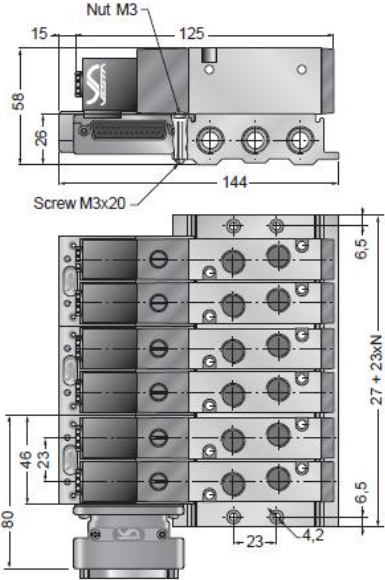

Nut M3

15

58

26

125

144

Screw M3x20

6,5

27 + 23xN


46

23

80

23

4,2

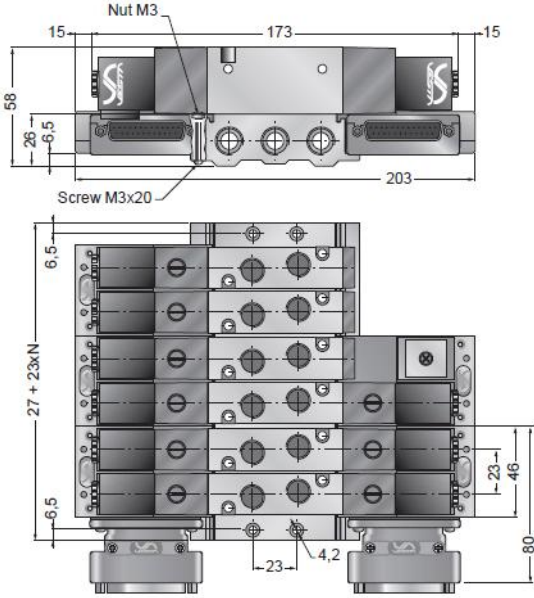

Nut M3

15

58

26

6,5

173

203

Screw M3x20

6,5

27 + 23xN

46


23

80


23

4,2



MPVT2 . Module de raccordement électrique G1/4"

	Côté de raccordement selon le croquis	Type
	gauche (S)	MPVT2S
	droite (D)	MPVT2D


MPVT2 . Électrique Module de fin G1/4"

	Côté de raccordement selon le croquis	Type
	gauche (S)	MPVT2-SSBD25
	droite (D)	MPVT2-DSBD25



MPW-.. ... Câble de raccordement

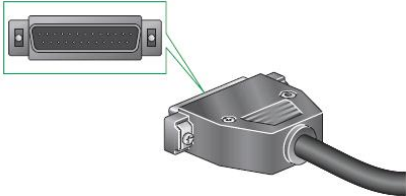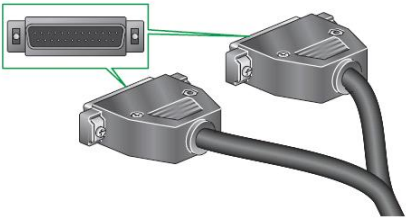	
MPW-SD25-025 16 BROCHES, Longueur 2,5 m MPW-SD25-050 16 BROCHES Longueur 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 BROCHES, Longueur 2,5 m MPW-YSD25-050 32 BROCHES, Longueur 5,0 m

Accessoires

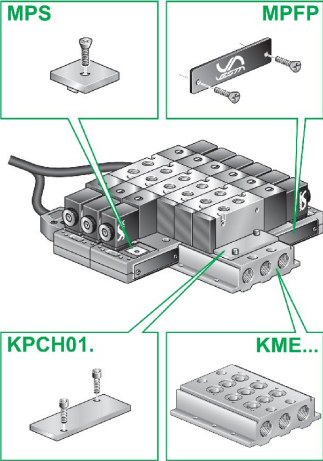	Désignation	Type
	Capuchon pour bobine manquante	MPS
	Plaque de fermeture	MPFP
	Plaque de fermeture G 1/8"	KPCH018
	Plaque de fermeture G 1/4"	KPCH014
	Plaque de base (Détails voir fiche technique séparée)	KME...

Affectation des raccordements Câble de raccordement

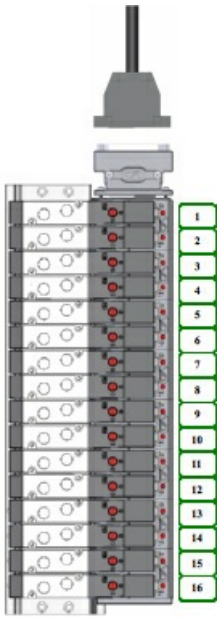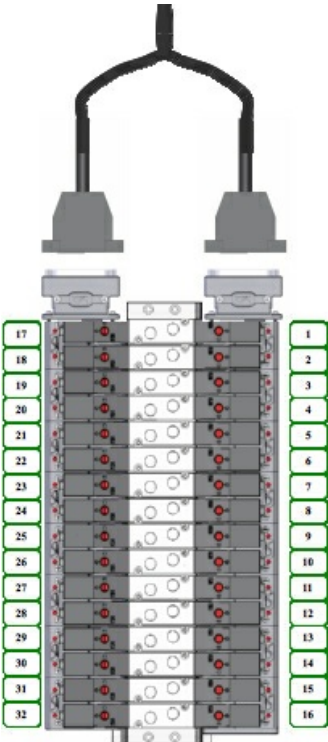		Raccordement	Couleur
		1	blanc
		2	marron
		3	vert
		4	jaune
		5	gris
		6	rose
		7	bleu
		8	rouge
		9	noir
		10	violet
		11	gris rose
		12	rouge bleu
		13	blanc vert
		14	marron vert
		15	blanc jaune
		16	jaune marron
		GND	blanc gris
		GND	gris marron
		non utilisé	blanc rose
		17	rose marron
		18	blanc bleu
		19	marron bleu
		20	blanc rouge
		21	marron rouge
		22	blanc noir
		23	marron noir
		24	gris vert
		25	jaune gris
		26	rose vert
		27	jaune rose
		28	vert bleu
		29	jaune bleu
		30	vert rouge
		31	jaune rouge
		32	vert noir
		GND	jaune noir
		GND	gris bleu

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux