

Batteria di elettrovalvole con collegamento MULTIPOL, 1/8" e 1/4" Serie MPK







Tipo di costruzione	Batteria di elettrovalvole compatta con fino a 16 stazioni di elettrovalvole
Isole valvole	Valvole 5/2 vie, 5/3 vie e 2 x valvole 3/2 vie della serie K Dettagli tecnici vedi scheda tecnica separata
Attacchi di lavoro	G1/8" ovvero G1/4"
Posizione di montaggio	a piacere
Portata	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Campo di pressione	2,5...9bar
Temperatura del fluido	0°C...+40°C
Temperatura ambiente	-10°C...+50°C
Grado di protezione	IP00 nessuno Grado di protezione
Nota	File CAD disponibili su richiesta

Codice di tipo


MPK- _ _ -	_ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ -	_ _
18 G 1/8"	Isole valvole (max. 16)	Bobina magnetica CS
14 G 1/4"	B Elettrovalvola 5/2 vie elettrico/elettrico (K52W201.)	00 24 V DC
	C Elettrovalvola 5/3 vie Posizione centrale chiusa (K53W261.)	50 24 V AC
	D 2 x Elettrovalvola 3/2 vie NC (K66W201.) corrisponde anche a elettrovalvola 5/3 vie Posizione centrale aperto (K53W291.)	
	E 2 x Elettrovalvola 3/2 vie NO (K99W201.) corrisponde anche a elettrovalvola 5/3 vie Posizione centrale pressurizzato (K53W231.)	
	F Elettrovalvola 3/2 vie NO + Elettrovalvola 3/2 vie NC (K96W201.)	
	M Elettrovalvola 5/2 vie elettrico/molla (K52W101.)	
	V Libero Spazio per elettrovalvola elettrica/molla	
	W Libero Spazio per elettrovalvola elettrico/elettrico	



MPK-18- ... Dimensioni G1/8"

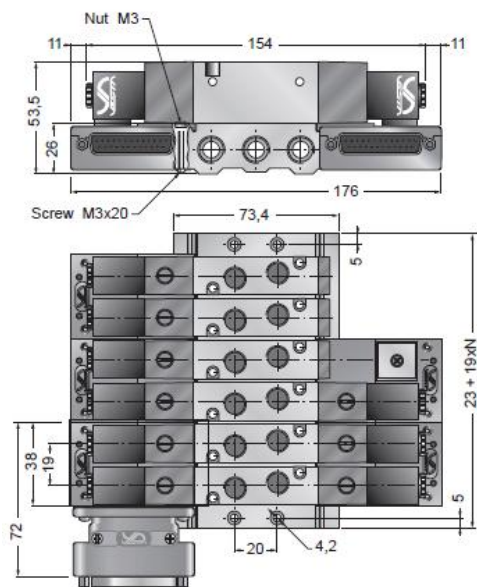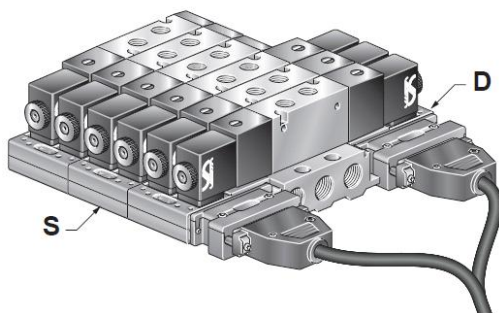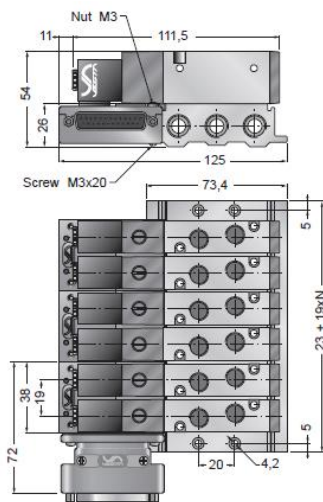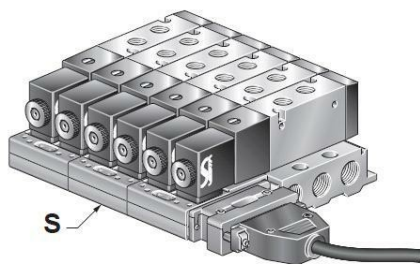


MPVT1 . Modulo di collegamento elettrico G1/8"




Lato di collegamento secondo lo schizzo	Tipo
sinistra (S)	MPVT1S
destra (D)	MPVT1D




MPVT1 . Modulo terminale elettrico G1/8"

	Lato di collegamento secondo lo schizzo	Tipo
	sinistra (S)	MPVT1-SSBD25
	destra (D)	MPVT1-DSBD25

MPK-14- ... Dimensioni G1/4"

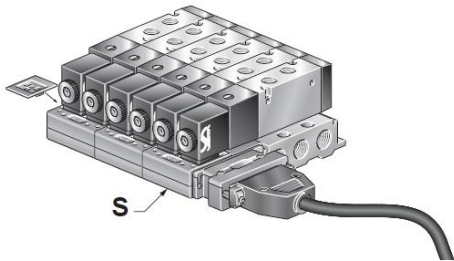


S

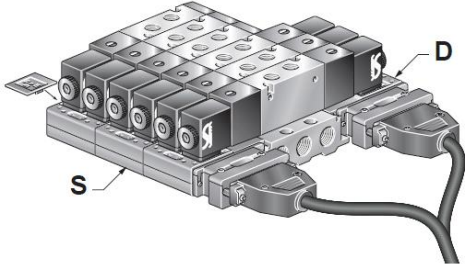

D

S

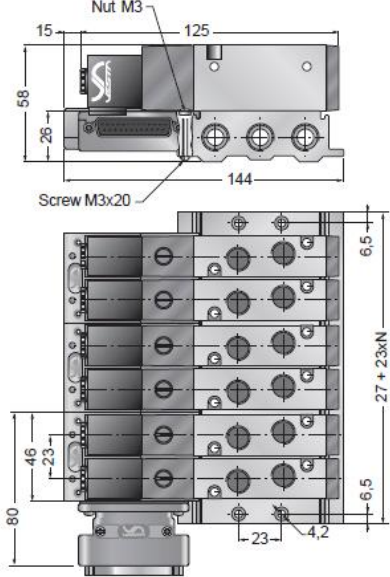

Nut M3

15

125

58

26

144

Screw M3x20

46

23

80


6,5

27 + 23xN

6,5

23

4,2

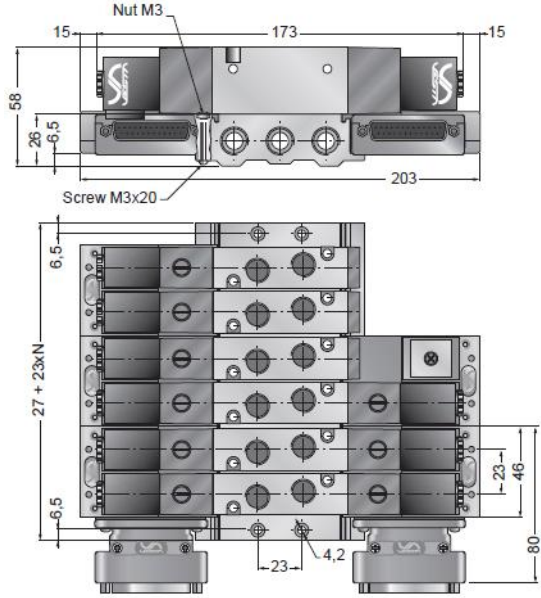

Nut M3

15

173

15

58

6,5

203

Screw M3x20

6,5

27 + 23xN

6,5

23


46

80


23

4,2



MPVT2 . Modulo di collegamento elettrico G1/4"

	Lato di collegamento secondo lo schizzo	Tipo
	sinistra (S)	MPVT2S
	destra (D)	MPVT2D


MPVT2 . Modulo terminale elettrico G1/4"

	Lato di collegamento secondo lo schizzo	Tipo
	sinistra (S)	MPVT2-SSBD25
	destra (D)	MPVT2-DSBD25



MPW-.. ... Cavo di collegamento

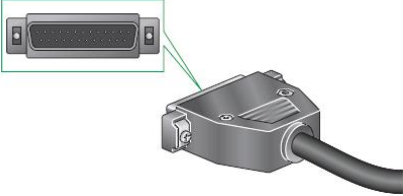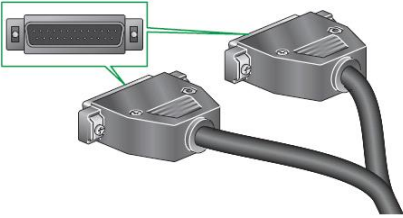	
MPW-SD25-025 16 PIN, Lunghezza 2,5 m MPW-SD25-050 16 PIN Lunghezza 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 PIN, Lunghezza 2,5 m MPW-YSD25-050 32 PIN, Lunghezza 5,0 m

Accessori

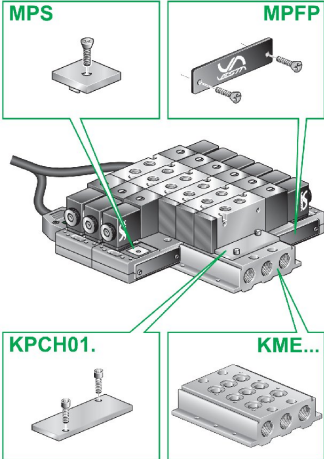	Denominazione	Tipo
	Coperchio per bobina mancante	MPS
	Piastra terminale	MPFP
	Piastra terminale G 1/8"	KPCH018
	Piastra terminale G 1/4"	KPCH014
	Piastra di base (Dettagli vedi scheda tecnica separata)	KME...

Assegnazione dei collegamenti Cavo di collegamento

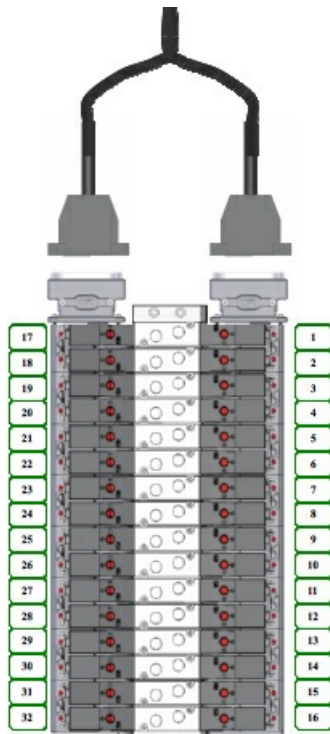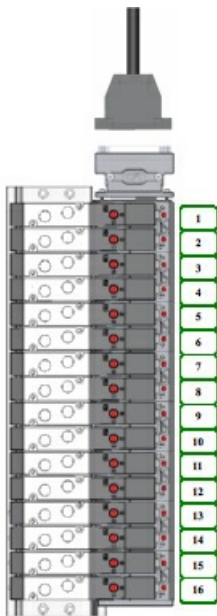

Connessione	Colore
1	bianco
2	marrone
3	verde
4	giallo
5	grigio
6	rosa
7	blu
8	rosso
9	nero
10	viola
11	grigio rosa
12	rosso blu
13	bianco verde
14	marrone verde
15	bianco giallo
16	giallo marrone
GND	bianco grigio
GND	grigio marrone
non utilizzato	bianco rosa
17	rosa marrone
18	bianco blu
19	marrone blu
20	bianco rosso
21	marrone rosso
22	bianco nero
23	marrone nero
24	grigio verde
25	giallo grigio
26	rosa verde
27	giallo rosa
28	verde blu
29	giallo blu
30	verde rosso
31	giallo rosso
32	verde nero
GND	giallo nero
GND	grigio blu

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche / Altra gamma di prodotti - P02 / batteria di valvole Serie MPK