

Baterie de electrovalve cu conexiune MULTIPOL, 1/8" și 1/4" Serie MPK



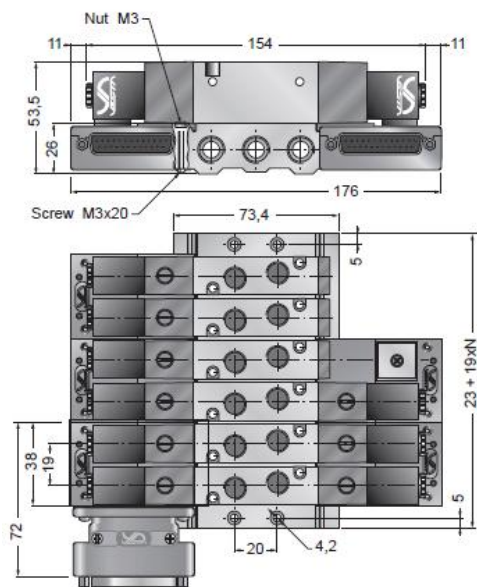
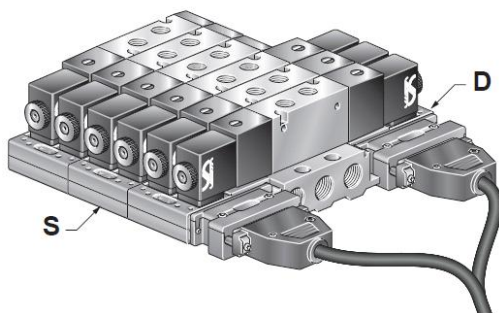
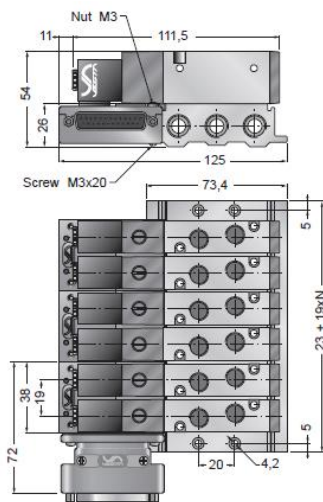
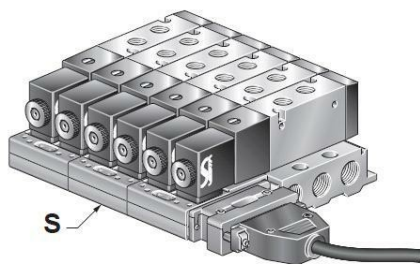
Tip constructiv	Baterie compactă de electrovalve cu până la 16 stații de electrovalve
Stații de supape	Supape cu 5/2 căi, 5/3 căi și 2 x supape cu 3/2 căi din seria K Detalii tehnice vezi fișa tehnică separată
Racorduri de lucru	G1/8" respectiv G1/4"
Poziție de montaj	arbitrară
Debit de curgere	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Domeniu de presiune	2,5...9bar
Temperatura mediului	0°C...+40°C
Temperatura ambiantă	-10°C...+50°C
Grad de protecție	IP00 niciuna Grad de protecție
Notă	Fișiere CAD disponibile la cerere

Cheie de tipizare


MPK- _ _ _ -	_ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ -	_ _
18 G 1/8"	Stații de supape (max. 16)	Bobină electromagnetice CS
14 G 1/4"	B Electrovalvă 5/2 căi electric/electric (K52W201.)	00 24 V DC
	C Electrovalvă 5/3 căi Poziție mediană închisă (K53W261.)	50 24 V AC
	D 2 x Electrovalvă 3/2 căi NC (K66W201.) corespunde și cu electrovalvă 5/3 căi Poziție mediană deschis (K53W291.)	
	E 2 x Electrovalvă 3/2 căi NO (K99W201.) corespunde și cu electrovalvă 5/3 căi Poziție mediană sub presiune (K53W231.)	
	F Electrovalvă 3/2 căi NO + Electrovalvă 3/2 căi NC (K96W201.)	
	M Electrovalvă 5/2 căi electric/arcă (K52W101.)	
	V Spațiu liber pentru electrovalvă electrică/arc (resort)	
	W Liber Spațiu pentru electrovalvă electrică/electrică	



MPK-18- ... Dimensiuni G1/8"




MPVT1 . Modul de conectare electrică G1/8"



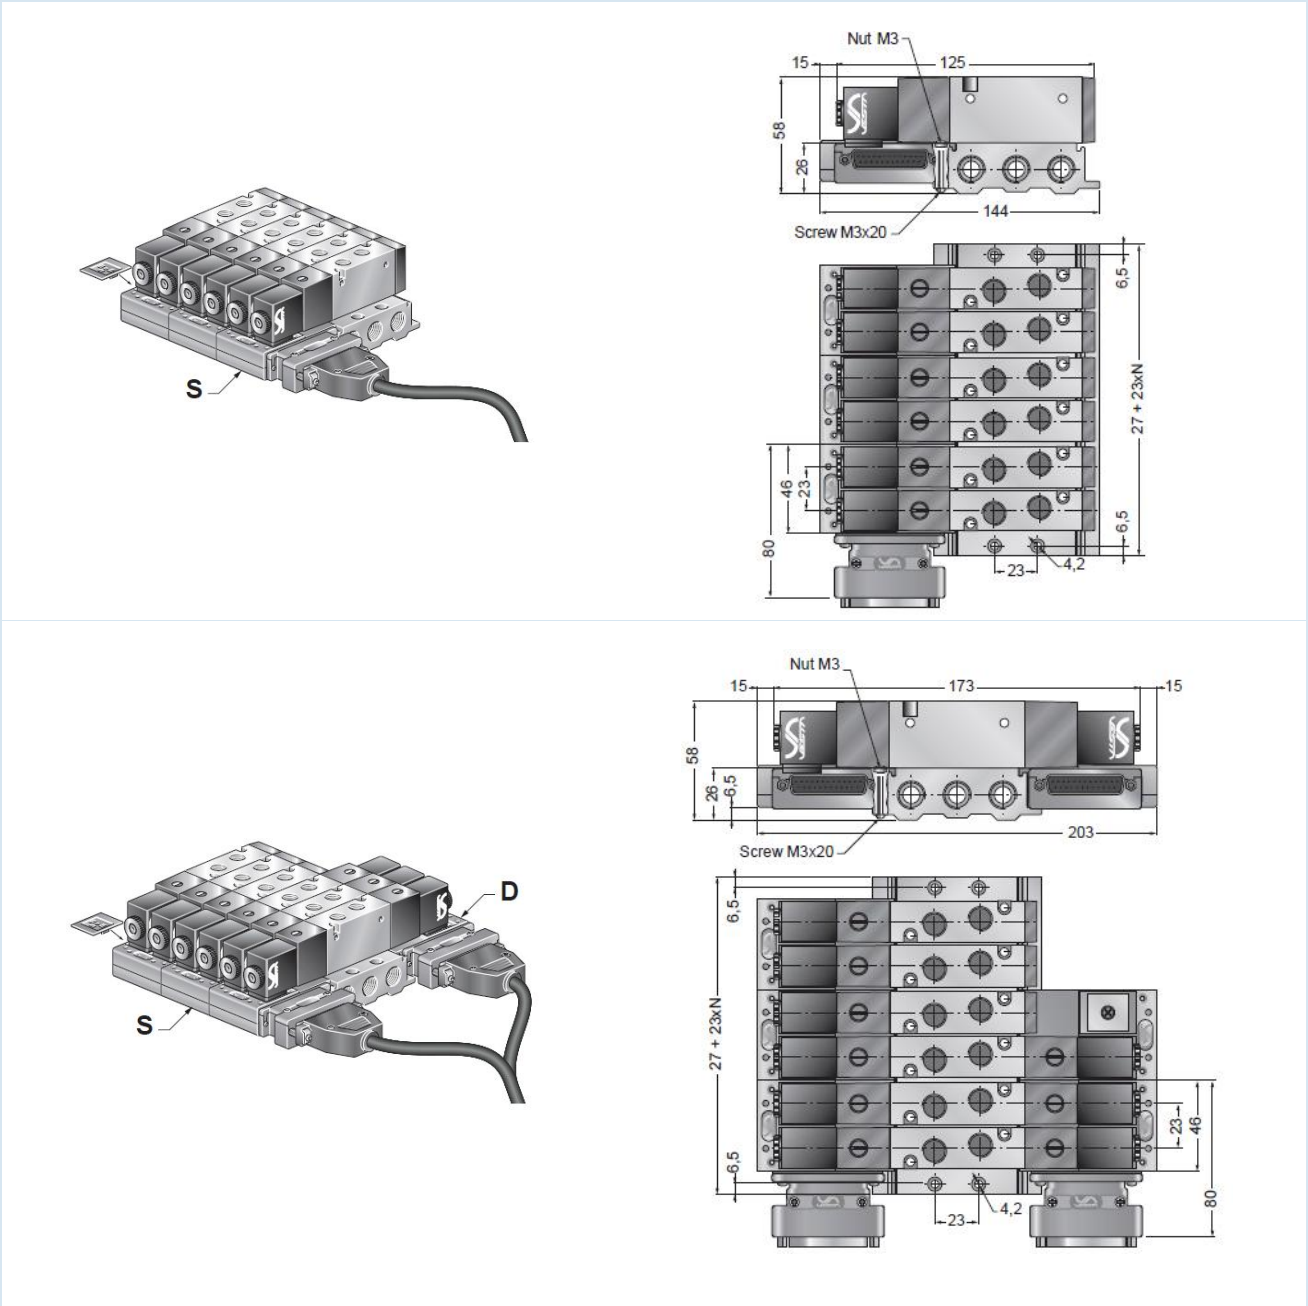
Partea de racordare conform schiței	Tip
stânga (S)	MPVT1S
dreapta (D)	MPVT1D




MPVT1 . Modul terminal electric G1/8"

	Partea de racordare conform schiței	Tip
	stânga (S)	MPVT1-SSBD25
	dreapta (D)	MPVT1-DSBD25


MPK-14- ... Dimensiuni G1/4"



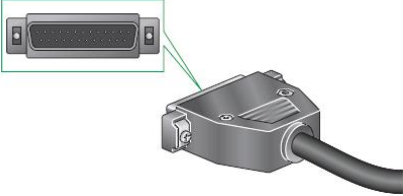
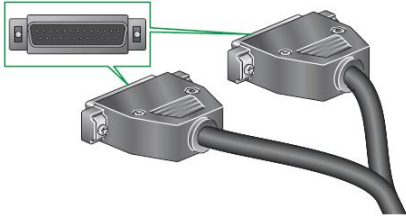
MPVT2 . Modul de conectare electrică G1/4"

	Partea de racordare conform schiței	Tip
	stânga (S)	MPVT2S
	dreapta (D)	MPVT2D

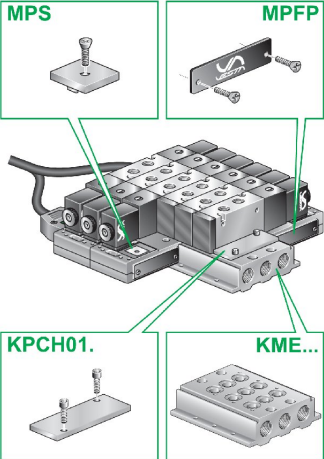
MPVT2 . Modul terminal electric G1/4"

	Partea de racordare conform schiței	Tip
	stânga (S)	MPVT2-SSBD25
	dreapta (D)	MPVT2-DSBD25

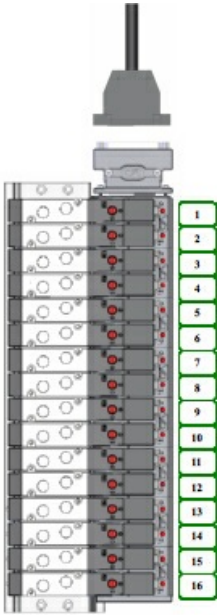
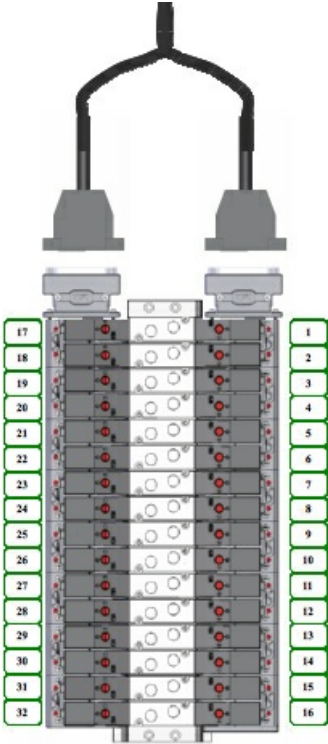
MPW-.. ... Cablu de conectare

	
MPW-SD25-025 16 PINURI, Lungime 2,5 m MPW-SD25-050 16 PINURI Lungime 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 PINURI, Lungime 2,5 m MPW-YSD25-050 32 PINURI, Lungime 5,0 m

Accesorii

	Denumire	Tip
	Capac pentru bobină lipsă	MPS
	Placă de capăt	MPFP
	Placă de capăt G 1/8"	KPCH018
	Placă de capăt G 1/4"	KPCH014
	Placă de bază (Detalii vezi fișa tehnică separată)	KME...

Alocarea conexiunilor Cablu de conectare

		Racordare	Culoare
		1	alb
		2	maro
		3	verde
		4	galben
		5	gri
		6	roz
		7	albastru
		8	roșu
		9	negru
		10	violet
		11	gri roz
		12	roșu albastru
		13	alb verde
		14	maro verde
		15	alb galben
		16	galben maro
		GND	alb gri
		GND	gri maro
		neutilizat	alb roz
		17	roz maro
		18	alb albastru
		19	maro albastru
		20	alb roșu
		21	maro roșu
		22	alb negru
		23	maro negru
		24	gri verde
		25	galben gri
		26	roz verde
		27	galben roz
		28	verde albastru
		29	galben albastru
		30	verde roșu
		31	galben roșu
		32	verde negru
		GND	galben negru
		GND	gri albastru

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - electrice / pneumatice / Alt sortiment - P02 / Baterie valvă serie MPK