

Magnetventilöar med MULTIPOL-anslutning, 1/8" och 1/4" Serie MPK







Konstruktionstyp	Kompakt magnetventilbatteri med upp till 16 magnetventilstationer
Ventilöar	5/2-vägs-, 5/3-vägs- och 2 x 3/2-vägsventiler i serie K Tekniska detaljer se separat datablad
Arbetsanslutningar	G1/8" respektive G1/4"
Monteringsläge	valfri
Flöde	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Tryckområde	2,5...9bar
Medietemperatur	0°C...+40°C
Omgivningstemperatur	-10°C...+50°C
Kapslingsklass	IP00 inga Kapslingsklass
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga på begäran

Typkod


MPK- _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _
18 G 1/8"	Ventilöar (max. 16)	Magnetspole CS
14 G 1/4"	B 5/2-vägs magnetventil elektrisk/elektrisk (K52W201.)	00 24 V DC
	C 5/3-vägs magnetventil Mittläge stängd (K53W261.)	50 24 V AC
	D 2 x 3/2-vägs magnetventil NC (K66W201.) motsvarar även 5/3-vägs magnetventil Mittläge öppen (K53W291.)	
	E 2 x 3/2-vägs magnetventil NO (K99W201.) motsvarar även 5/3-vägs magnetventil Mittläge trycksatt (K53W231.)	
	F 3/2-vägs magnetventil NO + 3/2-vägs magnetventil NC (K96W201.)	
	M 5/2-vägs magnetventil elektrisk/fjäder (K52W101.)	
	V Fri plats för magnetventil elektrisk/fjäder	
	W Fri plats för magnetventil elektrisk/elektrisk	



MPK-18- ... Mått G1/8"

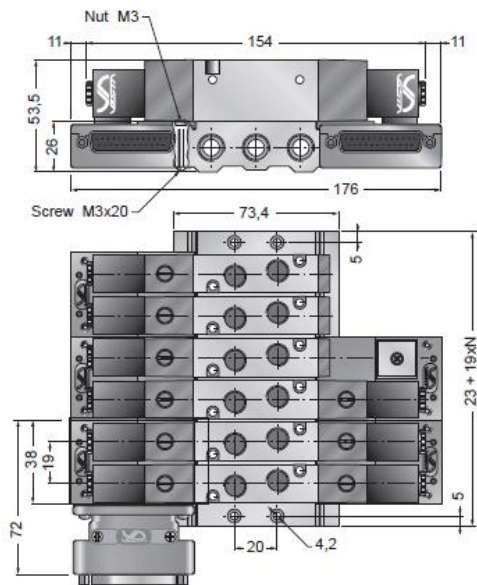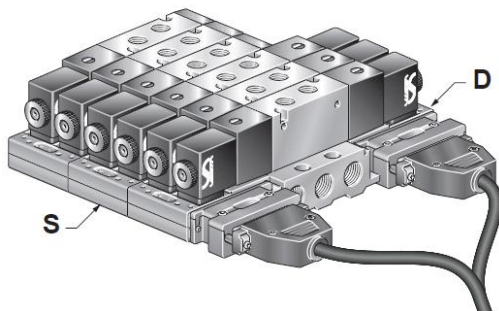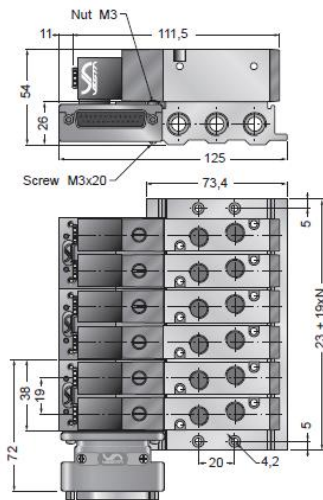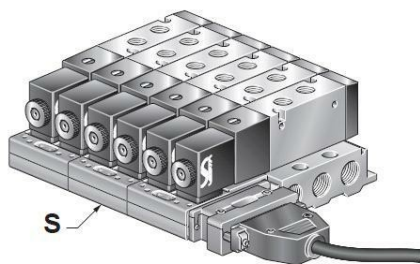


MPVT1 . Elektrisk anslutningsmodul G1/8"




Anslutningssida enligt skiss	Typ
vänster (S)	MPVT1S
höger (D)	MPVT1D




MPVT1 . Elektrisk ändmodul G1/8"

	Anslutningssida enligt skiss	Typ
	vänster (S)	MPVT1-SSBD25
	höger (D)	MPVT1-DSBD25

MPK-14- ... Mått G1/4"

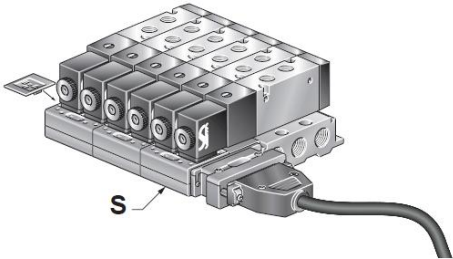


S

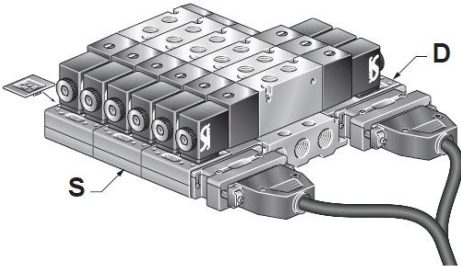

D

S

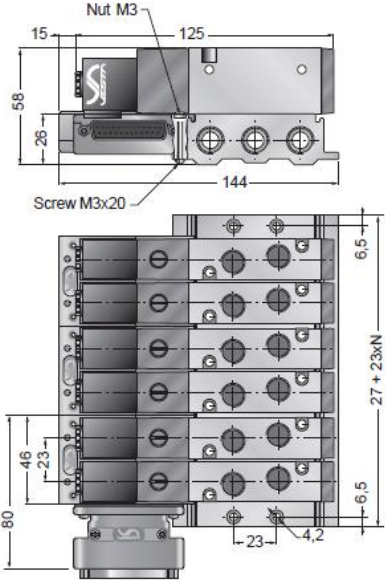

Nut M3

15

58

26

125

144

Screw M3x20

6,5

27 + 23xN


46

23

80

23

4,2

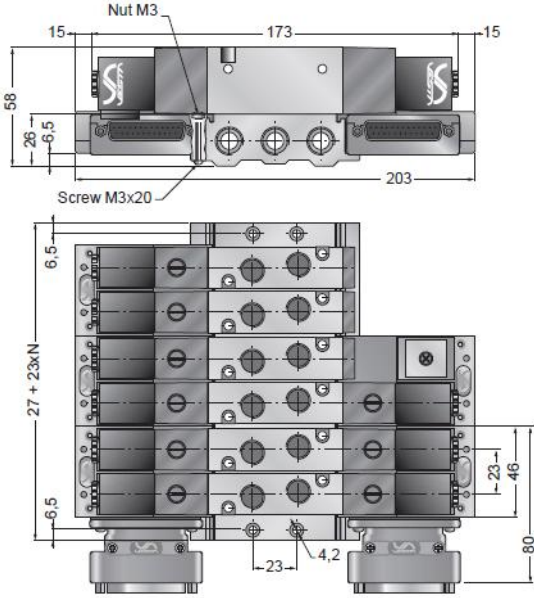

Nut M3

15

58

26

6,5

173

203

Screw M3x20

6,5

27 + 23xN

46


23

80


23

4,2



MPVT2 . Elektrisk anslutningsmodul G1/4"

	Anslutningssida enligt skiss	Typ
	vänster (S)	MPVT2S
	höger (D)	MPVT2D


MPVT2 . Elektrisk ändmodul G1/4"

	Anslutningssida enligt skiss	Typ
	vänster (S)	MPVT2-SSBD25
	höger (D)	MPVT2-DSBD25



MPW-.. ... Anslutningskabel

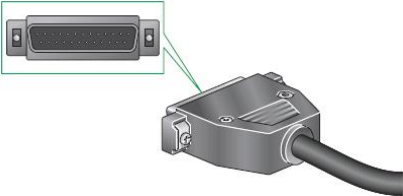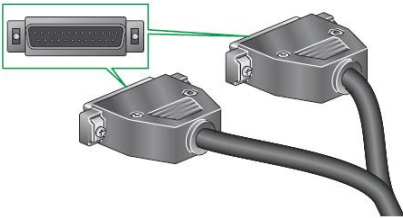	
MPW-SD25-025 16 STIFT, Längd 2,5 m MPW-SD25-050 16 STIFT Längd 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 STIFT, Längd 2,5 m MPW-YSD25-050 32 STIFT, Längd 5,0 m

Tillbehör

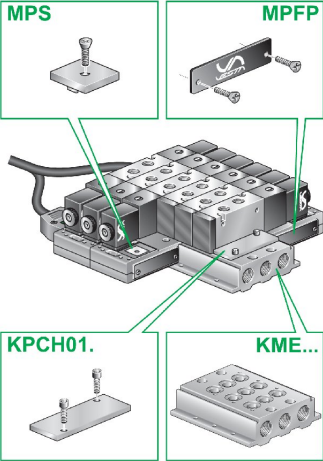	Beteckning	Typ
	Skydd för saknad spole	MPS
	Ändplatta	MPFP
	Ändplatta G 1/8"	KPCH018
	Ändplatta G 1/4"	KPCH014
	Bottenplatta (Detaljer se separat datablad)	KME...

Anslutningskonfiguration Anslutningskabel

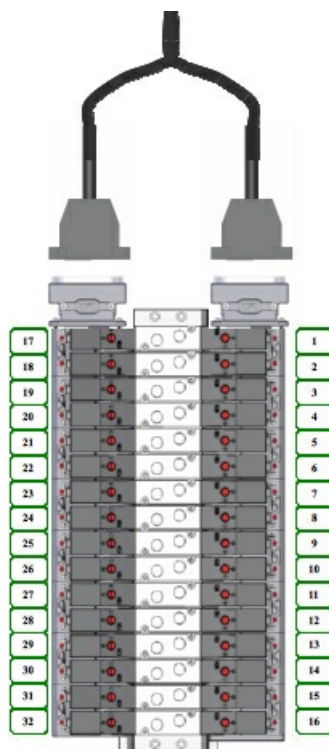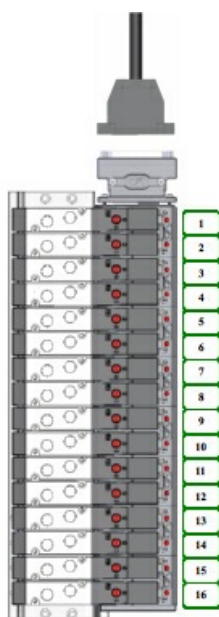

Anslutning	Färg
1	vit
2	brun
3	grön
4	gul
5	grå
6	rosa
7	blå
8	röd
9	svart
10	violett
11	grå rosa
12	röd blå
13	vit grön
14	brun grön
15	vit gul
16	gul brun
GND	vit grå
GND	grå brun
inte använd	vit rosa
17	rosa brun
18	vit blå
19	brun blå
20	vit röd
21	brun röd
22	vit svart
23	brun svart
24	grå grön
25	gul grå
26	rosa grön
27	gul rosa
28	grön blå
29	gul blå
30	grön röd
31	gul röd
32	grön svart
GND	gul svart
GND	grå blå

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – elektriska / pneumatiska / Övrigt sortiment - P02 / Ventilöar Serie MPK

Version 6

138321 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 5 / 5

