Razvodni ventili - mehanički upravljani aktivirani 1/8" do 1/4"
Serija VC

VCMS32 . M .

VCMS52M1 .

VCMS52S1 .

VCLR32.M8

VCLR52M18

VCLR52018

VCLL32.M8

VCLL52M18

Izvedba	Klizni ventil, mehanički upravljano
Priključak	G1/8"...G1/4" prema ISO228/1
Nazivni promjer	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Protok	G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min
Raspon tlaka	0...10bar
Materijali	Tijelo Niklovani aluminij, Klizač Nehrđajući čelik, Brtve NBR
Način pričvršćivanja	Prolazni provrti u tijelu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Napomena	CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

VCMS32 . M8 3/2-putni ventil G1/8" Breg/opruga

		Funkcija	F min.	F maks.	Tip
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8

VCMS32 . M4 3/2-putni ventil G1/4" Breg/opruga

		Funkcija	F min.	F maks.	Tip
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 5/2-putni ventil G1/8" Breg/opruga

		F min.	F maks.	Tip
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 5/2-putni ventil G1/4" Breg/opruga

		F min.	F maks.	Tip
		40N	60N	VCMS52M14

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

VCMS52S18 5/2-putni ventil G1/8" Breg/breg

		Tip
		VCMS52S18

VCMS52S14 5/2-putni ventil G1/4" Breg/breg

		Tip
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 3/2-putni ventil G1/8" Valjak/opruge

		Funkcija	F min.	F maks.	Tip
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 5/2-putni ventil G1/8" Valjak/opruge

		F min.	F maks.	Tip
		10N	20N	VCLR52M18

© STASTO Automatizacija d.o.o.

VCLR52018 5/2-putni ventil G1/8" Valjak/valjak

		Tip
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2-putni ventil G1/8" Valjak/opruge

		Funkcija	Tip
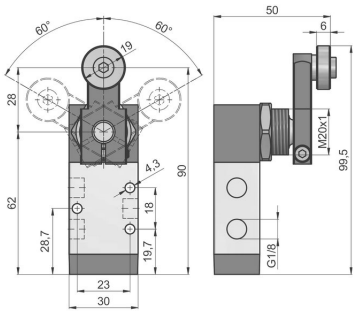		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-putni ventil G1/8" Valjak/opruge

		Tip
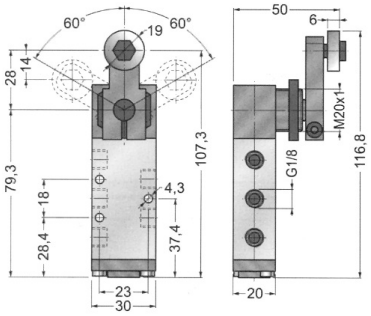		VCLL52M18

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.