

Retningsventiler - mekanisk betjent 1/8" til 1/4" Serie VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018






VCLL32.M8



VCLL52M18



Konstruksjonstype	Skyveventil, mekanisk betjent
Tilkobling	G1/8"...G1/4" i henhold til ISO228/1
Nominell diameter	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Gjennomstrømning	G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min
Trykkområde	0...10bar
Materialer	Kropp Nikkelbelagt aluminium, Skyvesjeld Rustfritt stål, Tetninger NBR
Monteringstype	Gjennomgående borer i ventillhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO-Store på www.stasto.eu

VCMS32 . M8 3/2-veisventil G1/8" Kam/fjær



		Funksjon	F min.	F maks.	Type
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8





VCMS32 . M4 3/2-veisventil G1/4" Kam/fjær

		Funksjon	F min.	F maks.	Type
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4



VCMS52M18 5/2-veisventil G1/8" Kam/fjær

		F min.	F maks.	Type
		20N	40N	VCMS52M18



VCMS52M14 5/2-veisventil G1/4" Kam/fjær

		F min.	F maks.	Type
		40N	60N	VCMS52M14




VCMS52S18 5/2-veisventil G1/8" Kam/kam

		Type
		VCMS52S18



VCMS52S14 5/2-veisventil G1/4" Kam/kam

		Type
		VCMS52S14



VCLR32 . M8 3/2-veisventil G1/8" Rulle/fjær

		Funksjon	F min.	F maks.	Type
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

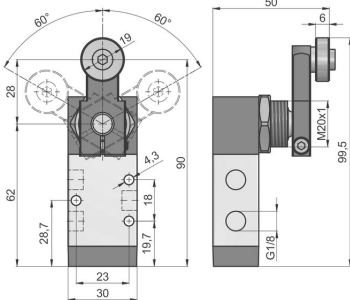

VCLR52M18 5/2-veisventil G1/8" Rulle/fjær

		F min.	F maks.	Type
		10N	20N	VCLR52M18

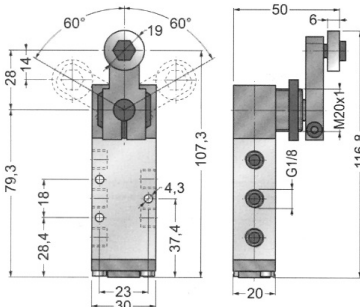

VCLR52018 5/2-veisventil G1/8" Rulle/rulle

		Type
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2-veisventil G1/8" Rulle/fjær

	Funksjon	Type
		NC VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-veisventil G1/8" Rulle/fjær

	Type	
		VCLL52M18

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer