

Sähköinen Asennonosoitin varten varten Pneumaattiset kääntötoimilaitteet Koko 52 enintään 270 Sarja EB0X04YA



Rakenne	Rajakytkinrasiat on varustettu kahdella potentiaalivapaalla mikrokytkimellä (vaihtokosketin). Jokainen kytkin on erikseen säädettävissä ja johdettu liittimille. Venttiilin asento näytetään optisella asennonilmaisimella.
Materiaalit	Kotelo ja kansi Alumiini, Asennuspöytä Ruostumaton teräs, Näyttöikkuna Lasi
Ympäristön lämpötila	-25...+85°C

Sähköiset tiedot:


Kytkenätehot	katso taulukko "Tekniset tiedot"
Sähköinen Liitäntä	yli Liittimet, Kaapeliläpivienti M20x1,5
Suojausluokka	IP65 EN 60529:n mukaan, kun kaapeliläpivienti on asennettu asianmukaisesti (suoja pölyn tunkeutumista ja roiskevettä vastaan)
Toimitussisältö	Kytkenätappi ja Asennuspöytä sisältyvät toimitukseen
Erikoisversio	M12 Pistoliitäntä, lisämikrokytkin, Suojausluokka IP67
Mikrokytkimien säätö	Mikrokytkimien kytkentänoikat ovat säädettävissä kannen irrottamisen ja nokkien kiinnitysruuvien löysäämisen jälkeen.. Nämä kytkentänoikat on säädettävä siten, että vastaavat mikrokytkimet ovat aktivoituna auki- ja kiinni-asennossa..

Tekniset tiedot

maks. kytkentäteho (Käyttöikä 10 ⁵ Kytkennät)	Näyttö	Kytkenäntyyppi	Kosketinmateriaali	Paino [noin kg]	Tyyppi
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Hopea-nikkeli	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Hopea-nikkeli	0,9	EB0X04YAC0





Kytentäkaavio

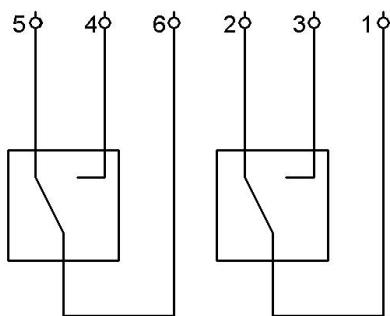

Pääteasentopalauteet: 1-2-3...KIINNI 4-5-6...PÄÄLLE

Mitat

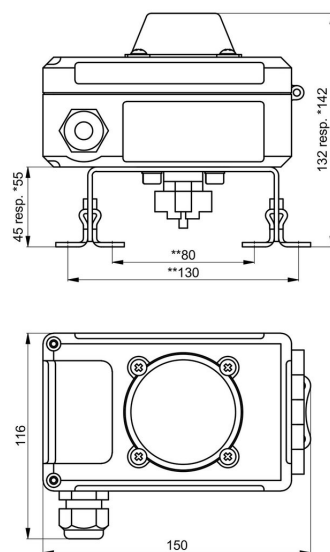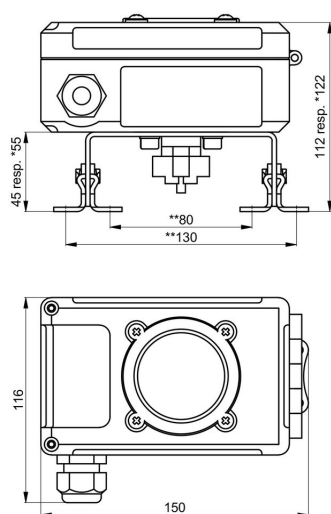

Huomautus: *10 mm suuremmat mitat koskevat koon 115–270 toimilaitteita.
**Kiinnitysmittojen muutos saavutetaan kääntämällä jalat 180°.

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaali muutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – automaattiset / Lisävarusteet / Asennettu rajakytkinrasia / [EB0X04YA] EB0X04YA

Versio 5

140640 / Luotu 2026/28 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

