

3/2-Veisventiler - manuelt betjent Serie MV og 214




214...



MV26...

Konstruksjonstype	Skyveventil, bistabilt, manuelt betjent
Tilkobling	M5, G1/8" og G1/4" evt.
Aktivering	Håndskyveventil, låsende
Trykkområde	0...10bar
Gjennomstrømning	se tabell
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+70°C
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Måltegning og Funksjon

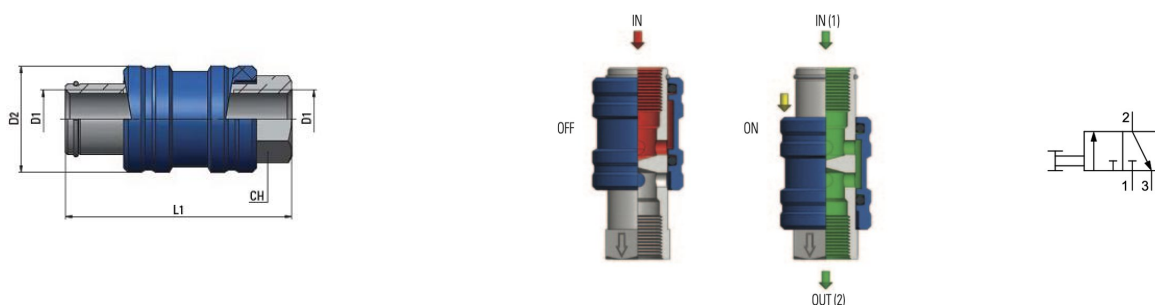

Tilkobling D1	D2	L1	CH	Gjennomstrømning [Nl/min]	Funksjon	Vekt [g]	Type
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Tilkobling D1	D2	L1	CH	Gjennomstrømning [Nl/min]	Funksjon	Vekt [g]	Type
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

