

3/2-Wegventielen - handmatig bediend Serie MV en 214




214...



MV26...

Constructie	Schuifafsluiter, bistabiel, handmatig bediend
Aansluiting	M5, G1/8" en G1/4" resp.
Bediening	Handschuifafsluiter, vergrendelend
Drukgebied	0...10bar
Doorstroming	zie tabel
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+70°C
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

Maattekening en Functie

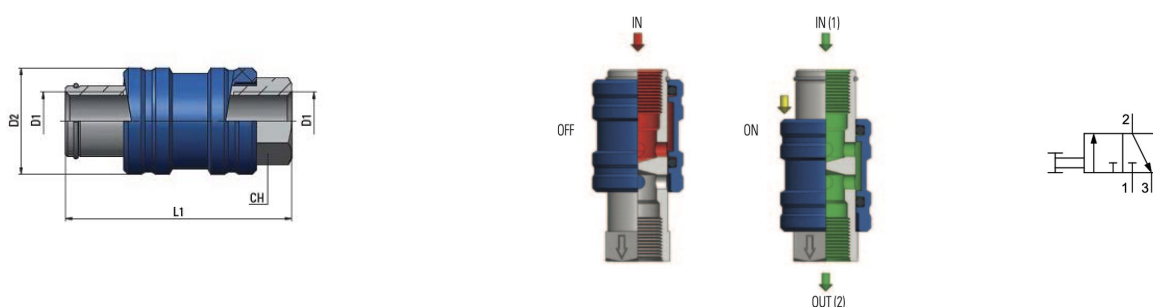

Aansluiting D1	D2	L1	CH	Doorstroming [Nl/min]	Functie	Gewicht [g]	Type
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Aansluiting D1	D2	L1	CH	Doorstroming [Nl/min]	Functie	Gewicht [g]	Type
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

