


4/3-Razvodni ventili - ručno upravljani aktivirani 1/8" i 1/4"

Serijska HDV



Izvedba	Rotacijski klizni ventil, ručno upravljano
Priključak	G1/8" i G1/4" prema ISO228/1
Raspon tlaka	0 do 12 bar
Materijali	Tijelo Elokirani aluminij, Klizač Poliamid, Brtve NBR
Način pričvršćivanja	Prolazni provrti u tijelu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	podmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	-10°C do +60°C
Temperatura okoline	-20°C do +55°C

Dimenzije

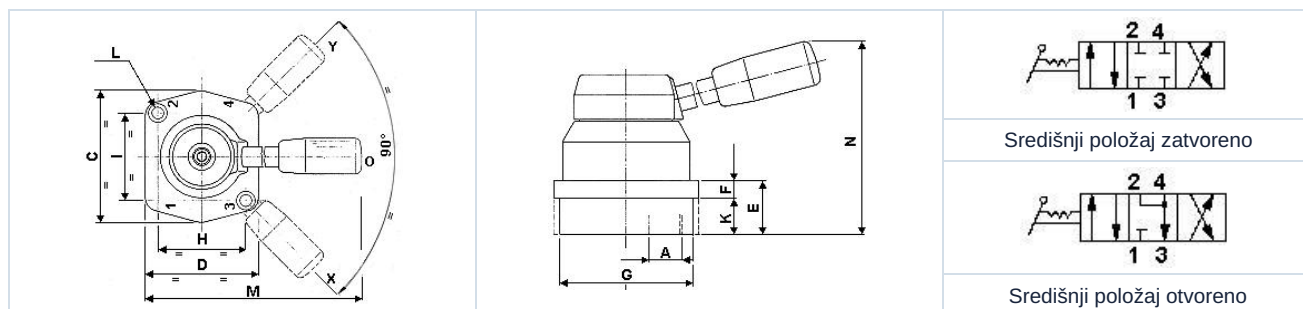

Priključak A	Nazivni promjer	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Funkcija Središnji položaj	Protok [l/min]	Težina [kg]	Tip
G1/8" bočno	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	zatvoreno	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" bočno	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	zatvoreno	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" dolje	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	zatvoreno	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" bočno	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	otvoreno	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" bočno	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	otvoreno	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" dolje	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	otvoreno	480	0,230	HDV-4101-I

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

