



Dvouruční bezpečnostní blok Typ ZH-A




Funkce	Dvouruční ovládání vyžaduje současné ovládání oběma rukama, aby se spustil a udržel provoz stroje. Výstupní signál je aktivní pouze tehdy, jsou-li oba vstupní signály přítomny v rámci max. 0,4 sekund. Uvolnění jednoho vstupního signálu způsobí přerušení výstupního signálu. Opětovná aktivace výstupního signálu je možná teprve tehdy, když jsou uvolněny oba ovládací prvky.
Připojení	Zásuvné šroubení pro vnější průměr hadice 4 mm
Materiály	Tělo POM, Vnitřní díly Mosaz/POM, Těsnění NBR
Jmenovitá světlost	2,5mm
Tlakový rozsah	2,5 až 8bar
Způsob upevnění	Upevnění na DIN lištu podle EN60715, na boku dva montážní otvory pro šrouby M4
Médium	sušený, filtrovaný a neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	-10 až +50°C
Teplota okolí	-10 až +50°C
přípustná spínací diference	maximální 0,4s
Schválení	Přezkoušení typu TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Rozměry a Připojovací schéma

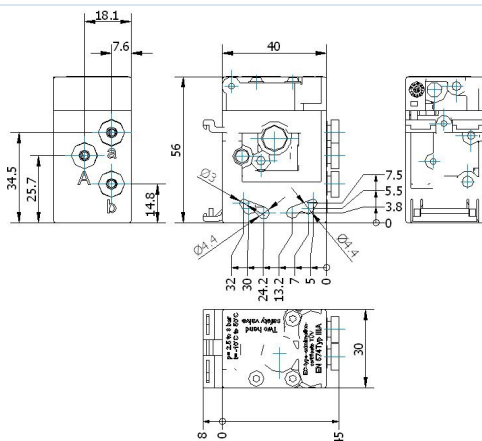

Rozměrový výkres

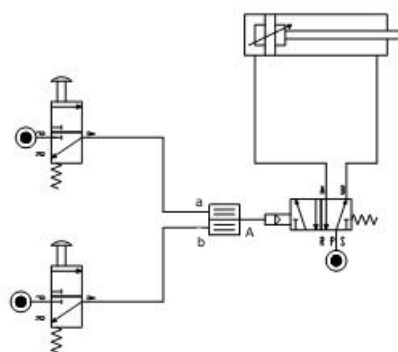

Připojovací schéma

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.