



Μπλοκ ασφαλείας δύο χειρισμών Τύπος ZH-A




Λειτουργία	Ο χειρισμός δύο χεριών απαιτεί την ταυτόχρονη ενεργοποίηση και με τα δύο χέρια, για την εκκίνηση και τη διατήρηση της λειτουργίας μιας μηχανής. Το σήμα εξόδου είναι ενεργό μόνο όταν και τα δύο σήματα εισόδου είναι παρόντα εντός μέγ. 0,4 δευτερολέπτων. Η απελευθέρωση ενός μεμονωμένου σήματος εισόδου προκαλεί τη διακοπή του σήματος εξόδου. Η επανενεργοποίηση του σήματος εξόδου είναι δυνατή μόνο όταν και τα δύο στοιχεία χειρισμού αφεθούν.
Σύνδεση	Ταχυσύνδεσμος για εξωτερική διάμετρο σωλήνα 4mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα POM, Εσωτερικά εξαρτήματα Ορείχαλκος/POM, Στεγανοποιήσεις NBR
Ονομαστική διάμετρος	2,5mm
Εύρος πίεσης	2,5 έως 8bar
Τύπος στερέωσης	Στερέωση σε ράγα DIN σύμφωνα με EN60715, πλευρικά δύο οπές στερέωσης για βίδες M4
Μέσο	ξηρός, φιλτραρισμένος και μη λιπανόμενος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	-10 έως +50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10 έως +50°C
επιτρεπόμενη διαφορική πίεση μεταγωγής	μέγιστο 0,4s
Έγκριση	Εξέταση τύπου (Baumusterprüfung) TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Διαστάσεις και Σχεδιάγραμμα σύνδεσης

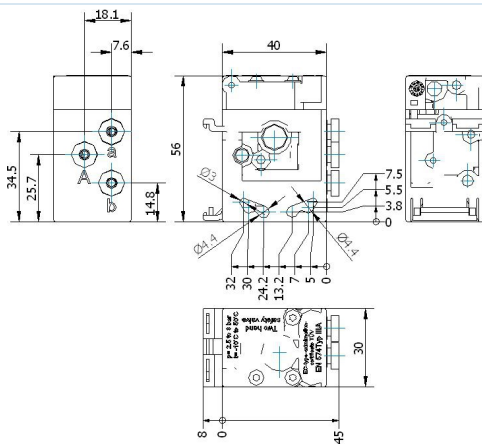

Σχέδιο διαστάσεων

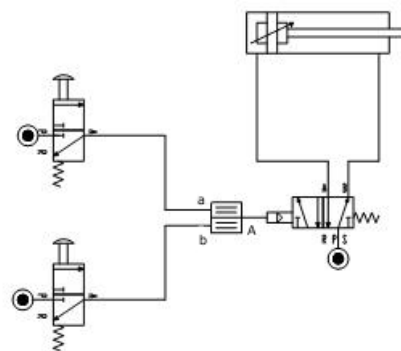

Σχεδιάγραμμα σύνδεσης

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες κατεύθυνσης – μηχανικές / χειροκίνητες, πνευματικά στοιχεία ελέγχου / Πνευματικά χρονικά στοιχεία και συσκευές / Διχειροκίνητο μπλοκ ασφαλείας

