


Dvuručni sigurnosni blok Tip ZH-A




Funkcija	Dvouručno upravljanje zahtijeva istodobno aktiviranje objema rukama kako bi se pokrenuo i održavao rad stroja. Izlazni signal je aktivan samo ako su oba ulazna signala prisutna unutar maks. 0,4 sekunde. Otpuštanje pojedinačnog ulaznog signala uzrokuje prekid izlaznog signala. Ponovna aktivacija izlaznog signala moguća je tek kada se oba upravljačka elementa otpuste.
Priključak	Utična spojnica za vanjski promjer crijeva 4mm
Materijali	Tijelo POM, Unutarnji dijelovi Mjed/POM, Brtve NBR
Nazivni promjer	2,5mm
Raspon tlaka	2,5 do 8bar
Način pričvršćivanja	Montaža na DIN šinu prema EN60715, bočno dvije montažne rupe za vijke M4
Medij	osušeni, filtrirani i nepodmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	-10 do +50°C
Temperatura okoline	-10 do +50°C
dopuštena sklopna diferencija	maksimalno 0,4s
Odobrenje	Ispitivanje tipa TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Dimenzije i Priključna skica

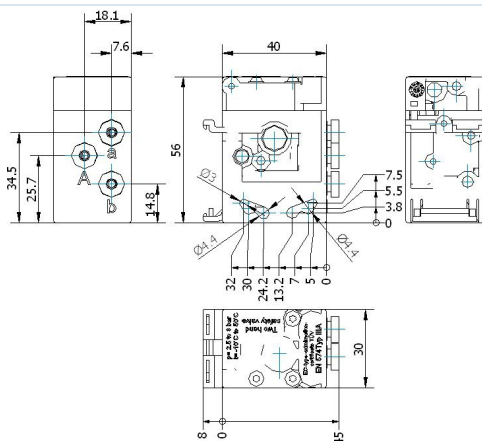

Dimenzijski crtež

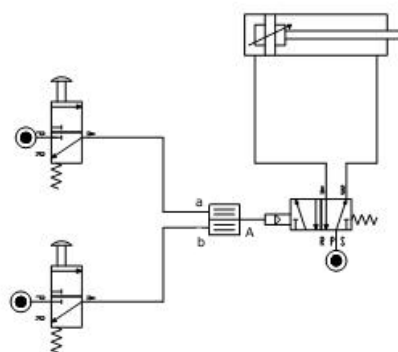

Priključna skica

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

