


Tweehand-veiligheidsblok Type ZH-A



Functie	Een tweehandbediening vereist gelijktijdige bediening met beide handen om de werking van een machine te starten en in stand te houden. Het uitgangssignaal is alleen actief wanneer beide ingangssignalen binnen max. 0,4 seconden aanwezig zijn. Het loslaten van één enkel ingangssignaal veroorzaakt de onderbreking van het uitgangssignaal. Een heractivering van het uitgangssignaal is pas mogelijk wanneer beide bedieningselementen worden losgelaten.
Aansluiting	Insteeekkoppeling voor slangbuitendiameter 4 mm
Materialen	Huis POM, Interne onderdelen Messing/POM, Afdichtingen NBR
Nominale diameter	2,5mm
Drukbereik	2,5 tot en met 8bar
Bevestigingswijze	Bevestiging op DIN-rail volgens EN60715, zijdelings twee bevestigingsboringen voor schroeven M4
Medium	gedroogde, gefilterde en ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	-10 tot en met +50°C
Omgevingstemperatuur	-10 tot en met +50°C
toelaatbaar schakeldifferentieel	maximaal 0,4s
Goedkeuring	Typeonderzoek TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Afmetingen en Aansluitschema

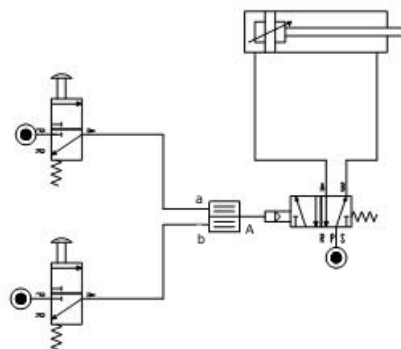

Aansluitschema

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

