



Blok bezpieczeństwa dwuręcznego sterowania Typ ZH-A



Funkcja	Sterowanie oburęczne wymaga jednoczesnego uruchomienia obiema rękami, aby rozpocząć i utrzymać pracę maszyny. Sygnał wyjściowy jest aktywny tylko wtedy, gdy oba sygnały wejściowe są obecne w czasie maks. 0,4 sekundy. Zwolnienie pojedynczego sygnału wejściowego powoduje przerwanie sygnału wyjściowego. Ponowna aktywacja sygnału wyjściowego jest możliwa dopiero po zwolnieniu obu elementów uruchamiających.
Przylącze	Złączka wtykowa do węża o średnicy zewnętrznej 4 mm
Materiały	Korpus POM, Części wewnętrzne Mosiądz/POM, Uszczelnienia NBR
Średnica nominalna	2,5mm
Zakres ciśnienia	2,5 do 8bar
Rodzaj mocowania	Montaż na szynie DIN zgodnie z EN60715, bocznie dwa otwory montażowe pod śruby M4
Medium	osuszone, przefiltrowane i nieolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	-10 do +50°C
Temperatura otoczenia	-10 do +50°C
dopuszczalna różnica przełączenia	maksymalny 0,4s
Dopuszczenie	Badanie typu TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Wymiary i Szkic przyłącza

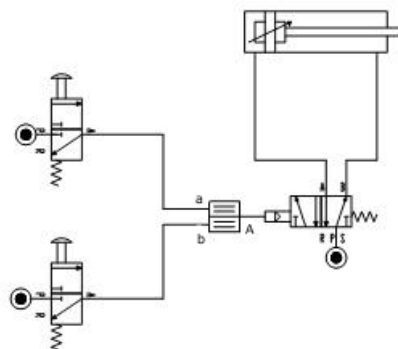

Szkic przyłącza

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

