



Bloc de siguranță cu două mâini Tip ZH-A



Funcție	O comandă bimanuală necesită acționarea simultană cu ambele mâini pentru a porni și a menține funcționarea unei mașini. Semnalul de ieșire este activ numai atunci când ambele semnale de intrare sunt prezente în intervalul de max. 0,4 secunde. Eliberarea unui singur semnal de intrare determină întreruperea semnalului de ieșire. O reactivare a semnalului de ieșire este posibilă numai după ce ambele elemente de acționare sunt eliberate.
Racordare	Racord push-in pentru furtun cu diametru exterior 4mm
Materiale	Corp POM, Piese interne Alamă/POM, Garnituri de etanșare NBR
Diametru nominal	2,5mm
Domeniu de presiune	2,5 până la 8bar
Tip de fixare	Montaj pe șină DIN conform EN60715, lateral două găuri de fixare pentru șuruburi M4
Mediu	aer comprimat uscat, filtrat și neuleiat
Temperatura mediului	-10 până la +50°C
Temperatura ambiantă	-10 până la +50°C
diferență de comutare admisă	maxim 0,4s
Aprobare	Examinare de tip (omologare) TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Dimensiuni și Schită de conectare

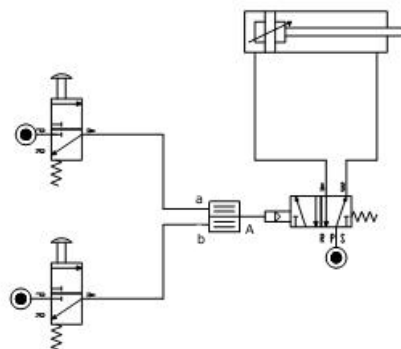

Schită de conectare

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

