



Dvoročni varnostni blok Tip ZH-A




Funkcija	Dvoročno krmiljenje zahteva sočasno upravljanje z obema rokama za zagon in vzdrževanje delovanja stroja. Izhodni signal je aktiven samo, če sta oba vhodna signala prisotna v največ 0,4 sekundah. Sprostitev posameznega vhodnega signala povzroči prekinitev izhodnega signala. Ponovna aktivacija izhodnega signala je mogoča šele, ko sta oba upravljalna elementa sproščena.
Priključek	Vtična spojka za zunanji premer cevi 4 mm
Materiali	Telo POM, Notranji deli Medenina/POM, Tesnila NBR
Nazivni premer	2,5mm
Tlačno območje	2,5 do 8bar
Način pritrditve	Montaža na DIN letev po EN60715, na strani dve pritrdilni izvrtini za vijake M4
Medij	posušen, filtriran in neoljeni stisnjeni zrak
Temperatura medija	-10 do +50°C
Temperatura okolice	-10 do +50°C
dovoljena preklopna razlika	maksimalno 0,4s
Odobritev	Preskus tipa TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Dimenzije in Priključna skica

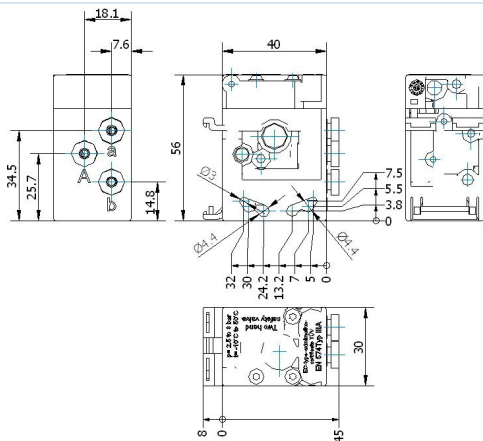

Mere risbe

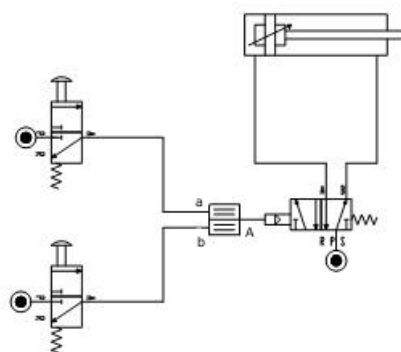

Priključna skica

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi / Pnevmatiki časovniki in naprave / Element za zagotovitev varnega dvoročnega vklopa

Različica 5

138349 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 1 / 1

