


Tvåhands-säkerhetsblock Typ ZH-A




Funktion	En tvåhandsmanöverdon kräver samtidig aktivering med båda händerna för att starta och upprätthålla driften av en maskin. Utsignalen är endast aktiv när båda insignalerna finns inom max. 0,4 sekunder. Frigöring av en enskild ingångssignal medför avbrott av utsignalen. En återaktivering av utsignalen är endast möjlig när båda manöverdonen har släppts.
Anslutning	Instickskoppling för slangens ytterdiameter 4 mm
Material	Hus POM, Invändiga delar Mässing/POM, Tätningar NBR
Nominell diameter	2,5mm
Tryckområde	2,5 upp till 8bar
Monteringssätt	Montering på DIN-skena enligt EN60715, på sidan två monteringshål för skruvar M4
Medium	torkad, filterad och ooljad tryckluft
Medietemperatur	-10 upp till +50°C
Omgivningstemperatur	-10 upp till +50°C
tillåten kopplingsdifferens	maximal 0,4s
Godkännande	Typkontrollprovning TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Mått och Anslutningsskiss

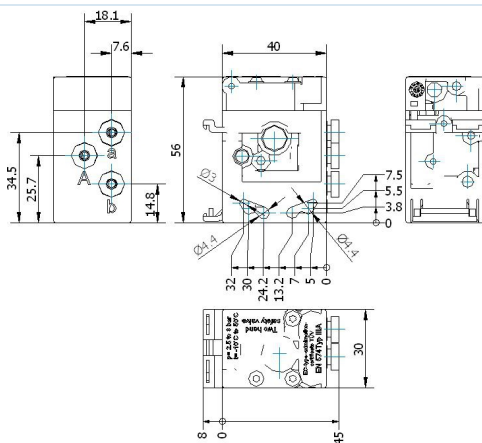

Måttskiss

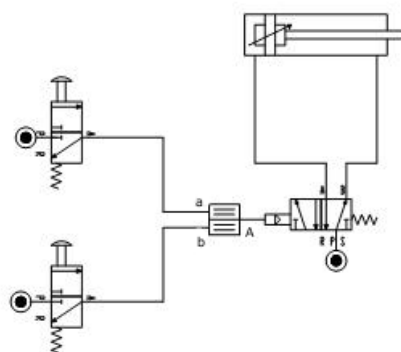

Anslutningsskiss

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

