
Partnership. With Guarantee.

Indicatore visivo pneumatico
Tipo PC008



Funzione	L'indicatore pneumatico viene utilizzato per la segnalazione visiva dei segnali di pressione.
Connessione	Filettatura maschio esterna G1/4", Filettatura per montaggio a pannello frontale M22x1
Materiali	Corpo Ottone nichelato
Fluido	50µm aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura di esercizio	-5...+60°C
Pressione di esercizio	1,2...10bar

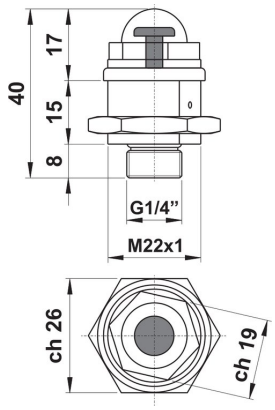

Colore indicatore	Peso [ca. kg]	Tipo
rosso	-	PC008-RD
verde	-	PC008-GN

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 8
138350 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG