
Pneumatisk indikator
Type PC008



Funksjon	Det pneumatiske signalindikatoren brukes til visuell indikasjon av trykksignaler.
Tilkobling	Utvendig gjenge G1/4", Gjenge for panelmontering M22x1
Materialer	Kropp Forniklet messing
Medium	50µm filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Driftstemperatur	-5...+60°C
Driftstrykk	1,2...10bar

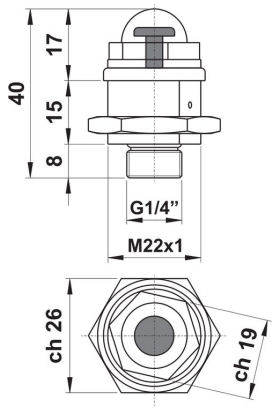

Indikatorfarge	Vekt [ca. kg]	Type
rød	-	PC008-RD
grønn	-	PC008-GN

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Versjon 8
138350 / Generert 2026/41 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG