



Final de carrera neumático Serie MV52



Tipo de construcción	Interruptor de fin de carrera, neumático
Conexión	G1/8"...G3/8"
Función	Indica una caída de presión mediante una señal de mando neumática (salida S). Como ejemplo sirve el montaje directo en el cilindro, de modo que, con la carrera completa del pistón (tras la caída de la contrapresión en la cámara del cilindro ventilada), se emite una señal de mando. La entrada P sirve únicamente para la alimentación de la señal de mando S. En función de la presión de alimentación en la entrada P, cambia la presión de conmutación, por debajo de la cual se emite una señal de mando.
Rango de presión	3...10bar
Presión de conmutación	ver tabla "Presión de funcionamiento y presión de conmutación"
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado
Temperatura del medio	0...+70°C
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Plano acotado y Ejemplo de aplicación

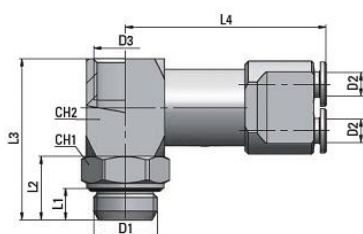

Conexión D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Peso [g]	Tipo
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Presión de funcionamiento y presión de conmutación

Presión de funcionamiento	3	4	5	6	7	8	9	10
Presión de conmutación	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

