



Pneumatisk ändlägesbrytare Serie MV52



Konstruktionstyp	Ändlägesbrytare, pneumatisk
Anslutning	G1/8" ... G3/8"
Funktion	Indikerar ett tryckfall via pneumatiskt styrsignal (utgång S). Som exempel används den direkta monteringen på cylindern, så att vid fullständigt kolvslag (efter att mottrycket har fallit bort i den avluftade cylindarkammaren) avges en styrsignal. Ingång P används endast för matning av styrsignalen S. Beroende på matningstrycket vid ingång P ändras omkopplingstrycket, vid vars underskridande en styrsignal avges.
Tryckområde	3...10bar
Omkopplingstryck	se tabell "Drifttryck och omkopplingstryck"
Medium	filtrerad och oljad tryckluft
Medietemperatur	0...+70°C
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

Måttskiss och Applikationsexempel

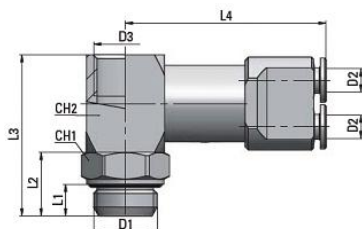

Anslutning D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Vikt [g]	Typ
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Drifttryck och omkopplingstryck

Drifttryck	3	4	5	6	7	8	9	10
Omkopplingstryck	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

