

Λογικά στοιχεία Τύπος AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



MV32



YES, NOT-S

Σύνδεση	4 mm ταχυσύνδεσμος push-in MV32: G1/8"...G1/4"
Εύρος πίεσης	2...10bar
Παροχή	95 NI/min MV32: 500 NI/min ή αντίστοιχα 1100 NI/min
Μέσο	φιλτραρισμένος και λιπασμένος ή μη λιπασμένος πεπιεσμένος αέρας
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

AND42 Στοιχείο AND

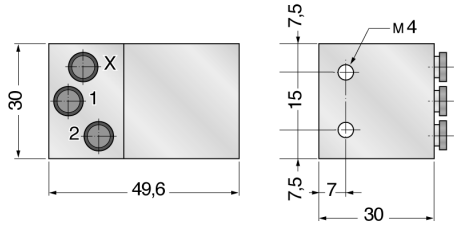

	Λειτουργία	Τύπος
	ΚΑΙ	AND42

OR42 Στοιχείο OR

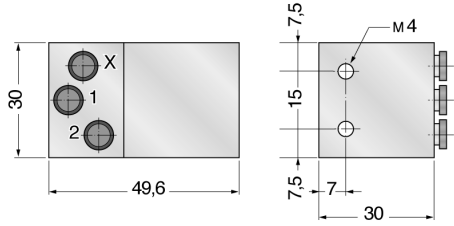

	Λειτουργία	Τύπος
	Ή	OR42



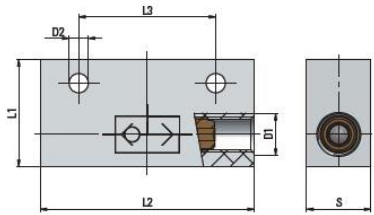

YES Στοιχείο YES-Element

	Λειτουργία	Τύπος
		YES

NOT-S Στοιχείο NOT

	Λειτουργία	Τύπος
		NOT

MV32 Στοιχείο OR

	Λειτουργία
	

Σύνδεση D1	D2	L1	L2	L3	S	Παροχή [Nl/min]	Τύπος
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες κατεύθυνσης – μηχανικές / χειροκίνητες, πνευματικά στοιχεία ελέγχου / Πνευματικές λογικές βαλβίδες / Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά MV32

Έκδοση 6

138355 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

