

Elementi logici

Tipo AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



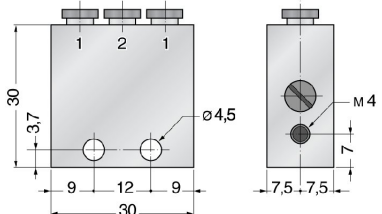

MV32



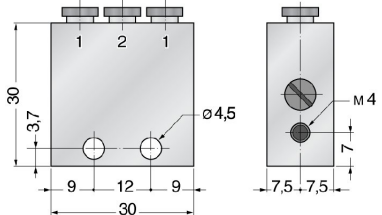

YES, NOT-S

Connessione	4 mm innesto rapido MV32: G1/8" ... G1/4"
Campo di pressione	2...10bar
Portata	95 NI/min MV32: 500 NI/min ovvero 1100 NI/min
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

AND42 Elemento UND

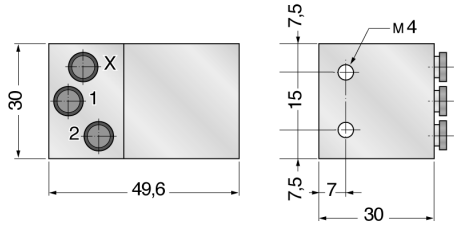

		Funzione	Tipo
		ETOPPURE	AND42

OR42 Elemento OR

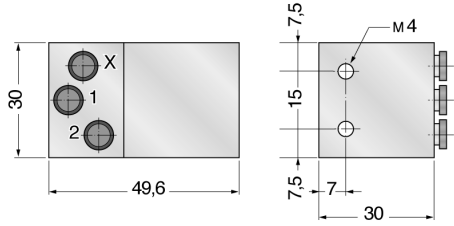

		Funzione	Tipo
		OPPURE	OR42



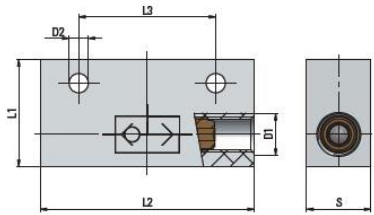

YES Elemento YES

		Funzione	Tipo
		YES	YES

NOT-S Elemento NOT

		Funzione	Tipo
		NOT	NOT-S

MV32 Elemento OR

		Funzione
		OPPURE

Connessione D1	D2	L1	L2	L3	S	Portata [Nl/min]	Tipo
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali