

Logikkelementer

Type AND42, OR42, YES, NOT-S, MV32



AND42, OR42



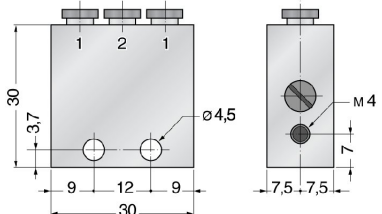

MV32



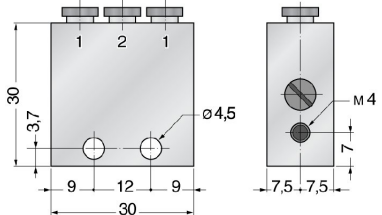

YES, NOT-S

Tilkobling	4 mm innstikkobling MV32: G1/8" ... G1/4"
Trykkområde	2...10bar
Gjennomstrømning	95 NI/min MV32: 500 NI/min evt. 1100 NI/min
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

AND42 OG-element

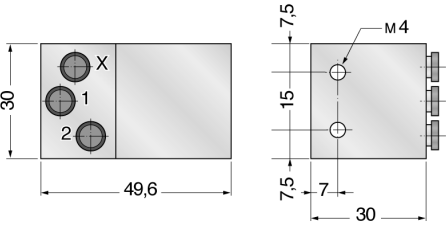

		Funksjon	Type
		OG	AND42

OR42 ELLER-element

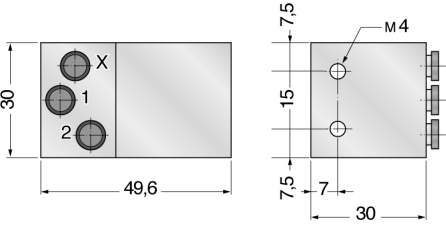

		Funksjon	Type
		ELLER	OR42



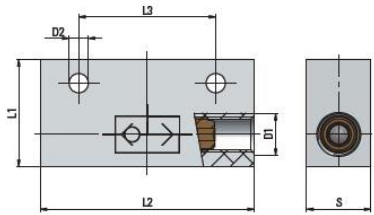

YES YES-element

	Funksjon	Type
		YES

NOT-S NØD-element

	Funksjon	Type
		NOT

MV32 ELLER-element

	Funksjon
	

Tilkobling D1	D2	L1	L2	L3	S	Gjennomstrømning [Nl/min]	Type
G1/8"	4,5	25	50	32	15	500	MV32-00-18
G1/4"	5,5	30	52	35	25	1100	MV32-00-14

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer