



Clapet anti-retour avec régulateur de débit unidirectionnel Série MV21U



Type de construction	Pointeau à aiguille, Construction en bloc
Fonction	Régulation de débit dans un sens, passage libre dans le sens opposé, Actionnement par vis moletée et fixation par l'écrou hexagonal
Raccordements	M5 après ISO R/262, G1/8"...G1/2" après ISO228/1
Matériau	Corps Aluminium anodisé, Étrangleur Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-20...+70°C
Pression de service	0...10bar
Type de fixation	Montage dans le système de conduites, Montage sur panneau de commande ou Fixation murale au moyen de perçages dans le corps de vanne
Position de montage	au choix


Dimensions

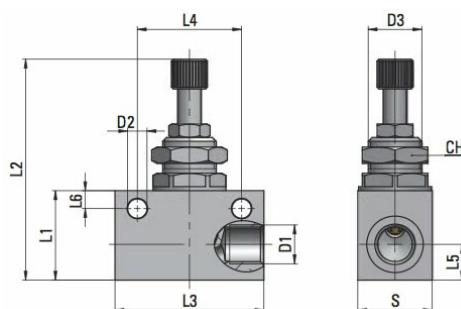

D1	D2	D3	L1	L2max.	L3	L4	L5	L6	S	CH	Poids [g]	Type
M5	3,2	M9x0,75	15	37	25	18	7	3	12	11	19	MV21-00-M5-U
G1/8"	4,5	M12x0,75	21	56	34	24	8	4,5	16	15	50	MV21-00-18-U
G1/4"	6,5	M18x1,5	30	75	50	35	12	6	25	22	162	MV21-00-14-U
G3/8"	6,5	M18x1,5	30	75	58	40	12	5	25	22	169	MV21-00-38-U
G1/2"	6,5	M22x1,5	40	92	65	50	17	7	30	26	299	MV21-00-12-U



Diagramme de débit

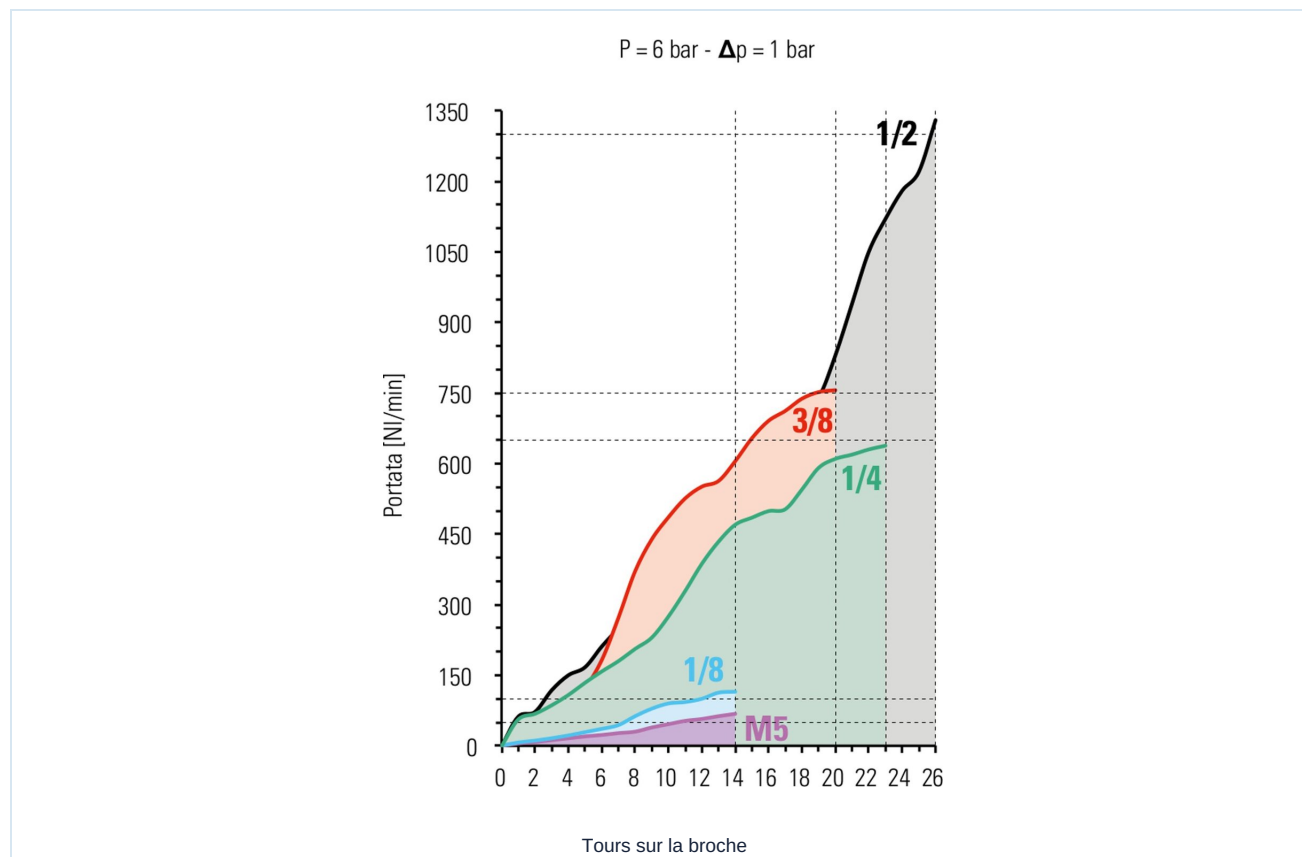

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Clapets anti-retour à étranglement / Clapet anti-retour avec régulateur de débit en bloc Série MV21-U

Version 6

138402 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

