# Blok-strypningskontraventil
# Serie MV34U




| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Nåleventil, med stiktilslutning til slange på begge sider |
| Materiale | Hus Polyoxymethylen (POM), Drosselventil Forniklet messing, Tætninger NBR |
| Funktion | Flowregulering i én retning, fri gennemgang i modsat retning, Betjening med riflet skrue og fastgørelse med sekskantmøtrikken |
| Slangens udvendige diameter | 4mm, 6mm og 8mm |
| anbefalede materialer | Polyamid (PA), Polyurethan (PU/CP), Polyethylen (PE), PTFE (PT) |
| Slangetolerancer | +/-0,07mm |
| Monteringstype | Montering i rørsystem, Panelmontering eller Vægmontering ved hjælp af borehuller i ventilhuset |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Medium | Trykluft, neutrale gasser |
| Medietemperatur | -20....+70°C |
| Driftstryk | 0...10bar |

## Dimensioner




| ØT | D1 | L1 | L2 | L3max. | CH | Vægt [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3,2 | 13 | 36 | 35 | 11 | 14 | MV34-04-U |
| 6 | 3,2 | 16 | 45 | 45 | 14 | 26 | MV34-06-U |
| 8 | 3,2 | 16 | 46 | 46 | 14 | 28 | MV34-08-U |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Flowdiagram - Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald

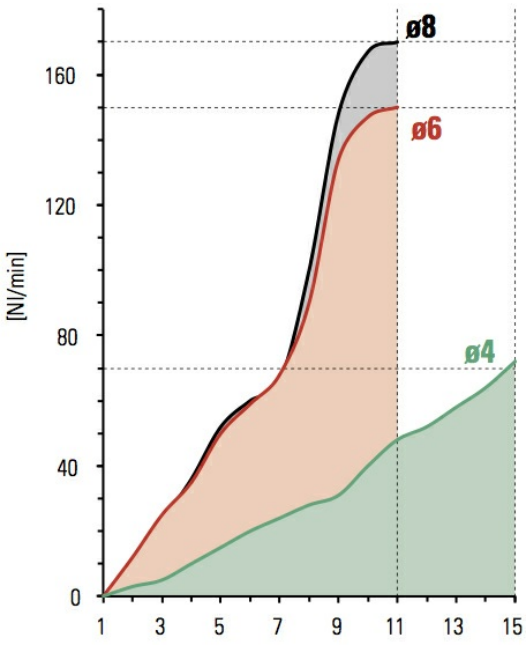


Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG