Βαλβίδα αντεπιστροφής με στραγγαλισμό μπλοκ (block)
Σειρά MV34U



Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα, με σύνδεση ταχυσυνδέσμου και στις δύο πλευρές για σωλήνα
Υλικό	Σώμα Πολυοξυμεθυλένιο (POM), Στραγγαλιστής Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής σε μία κατεύθυνση, ελεύθερη διέλευση προς την αντίθετη κατεύθυνση, Ενεργοποίηση με κοχλία με ραβδώσεις και στερέωση μέσω του εξαγωνικού παξιμαδιού
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	4mm, 6mm και 8mm
συνιστώμενα υλικά	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (PU/CP), Πολυαιθυλένιο (PE), PTFE (PT)
Ανοχές σωλήνα	+/-0,07mm
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Εντοιχισμένη τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου ή Επιτοίχια στερέωση μέσω οπών στο σώμα της βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20....+70°C
Πίεση λειτουργίας	0...10bar

Διαστάσεις



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Βάρος [g]	Τύπος
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-U
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-U
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-U

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάγραμμα ροής - Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

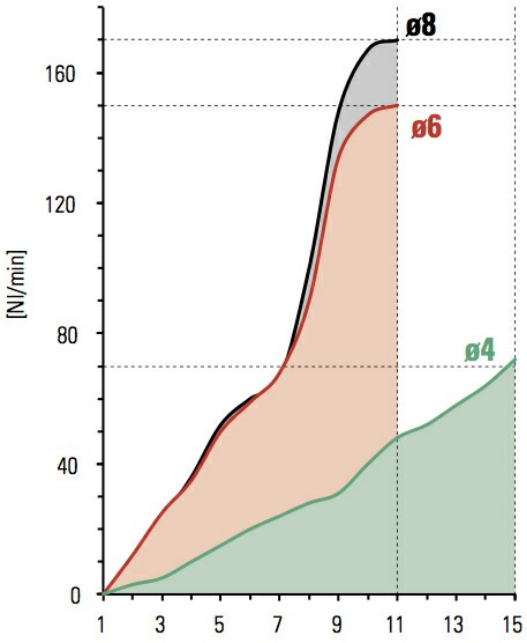

Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG