Partnership. With Guarantee.

Smoor-terugslagventiel met blokkering
Serie MV34U



Constructie	Naaldventiel, met aan beide zijden insteekaansluiting voor slang
Materiaal	Huis Polyoxymethyleen (POM), Smoorventiel Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR
Functie	Debietregeling in één richting, vrije doorlaat in tegengestelde richting, Bediening met kartelschroef en fixatie door de zeskantmoer
Slangbuitendiameter	4mm, 6mm en 8mm
aanbevolen materialen	Polyamide (PA), Polyurethaan (PU/CP), Polyethyleen (PE), PTFE (PT)
Slangtoleranties	+/-0,07mm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Paneelmontage of Wandbevestiging door middel van boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-20....+70°C
Bedrijfsdruk	0...10bar

Afmetingen



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Gewicht [g]	Type
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-U
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-U
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-U

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Doorstroomdiagramma - Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval

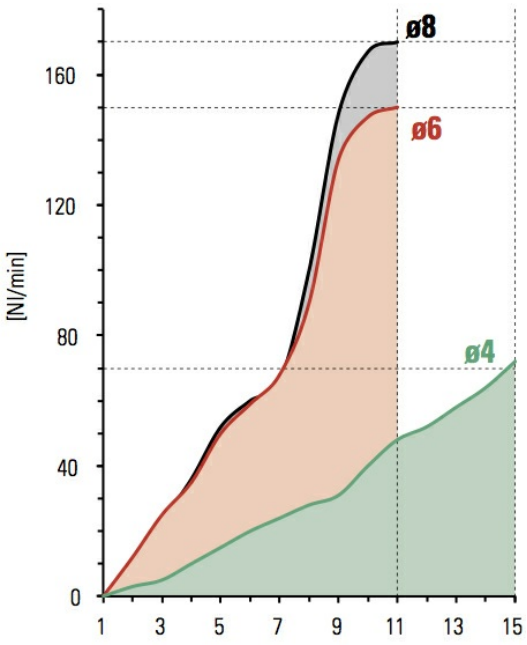

Omwentelingen aan de spindel

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG