


Βαλβίδα αντεπιστροφής με στραγγαλισμό βιδωτή (ρυθμιστής ροής) Σειρά MV44



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα αντεπιστροφής με στραγγαλισμό βιδωτή (ρυθμιστής ροής), με σύνδεση με σπείρωμα και σύνδεση ταχυσυνδέσμου για σωλήνα
Υλικό	Σώμα Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Μείωση ροής σε μία κατεύθυνση, ελεύθερη διέλευση στην αντίθετη κατεύθυνση, με σταθερή ρύθμιση (μη ρυθμιζόμενο)
Συνδέσεις σπειρώματος	M5 μετά από ISO R/262, G1/8" και G1/4" μετά από ISO228/1
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	4mm, 6mm και 8mm
συνιστώμενα υλικά	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (PU), Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυαμίδιο - υψηλής ευκαμψίας (PF), PTFE (PT)
Ανοχές σωλήνα	+/-0,05 mm
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-10°C έως +70°C
Πίεση λειτουργίας	0 έως 15 bar, ανάλογα με τη μέγιστη πίεση του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
Σημείωση	επιπλέον ρυθμίσεις παροχής κατόπιν αιτήματος, βλέπε πίνακα παροχής




Διαστάσεις



ØT	D1	D2	D3	D4 DN [mm]	Ονομαστική παροχή [Nl/min]	Κατεύθυνση στραγγαλισμού	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
4	M5	9	10	0,7	24	από το σπείρωμα στον σωλήνα	4	11	18	6	12	MV44-04-M5
6	M5	12	10	0,9	40	από το σπείρωμα στον σωλήνα	4	11	20,5	6	14	MV44-06-M5
4	G1/8"	9	14,5	0,7	24	από το σπείρωμα στον σωλήνα	5	18	19	13	17	MV44-04-18
6	G1/8"	12	14,5	0,9	40	από το σπείρωμα στον σωλήνα	5	18	21,5	13	20	MV44-06-18
8	G1/8"	14	14,5	1,3	77	από το σπείρωμα στον σωλήνα	5	18	22	13	23	MV44-08-18
6	G1/4"	12	16	0,9	40	από το σπείρωμα στον σωλήνα	6,5	21,5	21,5	13	23,5	MV44-06-14
8	G1/4"	14	16	1,3	77	από το σπείρωμα στον σωλήνα	6,5	21,5	22	13	26,5	MV44-08-14

Πίνακας παροχής ροής

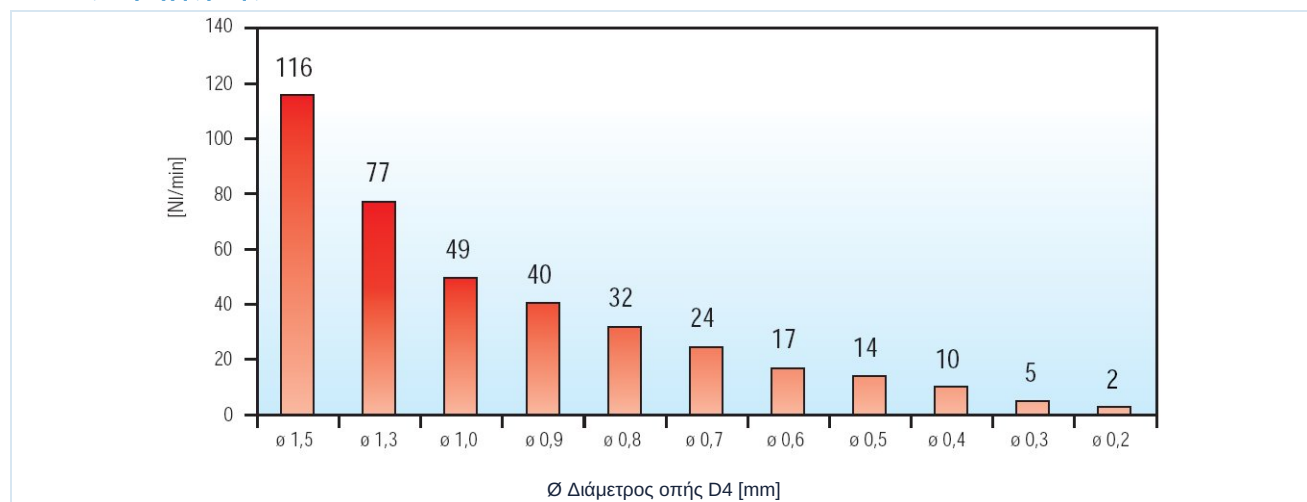

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Στραγγαλιστικές βαλβίδες αντεπιστροφής / Βαλβίδα αντεπιστροφής με ρυθμιζόμενο στραγγαλισμό βιδωτή (throttle check valve) Σειρά MV44

Έκδοση 5

138404 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

