


## Strypbackventil för inskruvning Serie MV44



|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp        | Strypbackventil för inskruvning, med gänganslutning och insticksanslutning för slang                    |
| Material                | Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR                                                                   |
| Funktion                | Flödesreducering i en riktning, fritt genomlopp i motsatt riktning, med fast inställning (ej justerbar) |
| Gänganslutningar        | M5 efter ISO R/262, G1/8" och G1/4" efter ISO228/1                                                      |
| Slangens ytterdiameter  | 4mm, 6mm och 8mm                                                                                        |
| rekommenderade material | Polyamid (PA), Polyuretan (PU), Polyeten (PE), Polyamid - högflektibel (PF), PTFE (PT)                  |
| Slangtoleranser         | +/-0,05 mm                                                                                              |
| Monteringsläge          | valfri                                                                                                  |
| Medium                  | Tryckluft, neutrala gaser                                                                               |
| Medietemperatur         | -10°C upp till +70°C                                                                                    |
| Drifttryck              | 0 upp till 15 bar, beroende på det maximala trycket för den använda slangen                             |
| Obs!                    | ytterligare flödesinställningar på begäran, se flödestabell                                             |


### Mått



| ØT | D1    | D2 | D3   | D4<br>DN [mm] | Nominellt flöde<br>[Nl/min] | Strypningsriktning    | L1  | L2   | L3   | CH | Vikt [g] | Typ        |
|----|-------|----|------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----|------|------|----|----------|------------|
| 4  | M5    | 9  | 10   | 0,7           | 24                          | från gänga till slang | 4   | 11   | 18   | 6  | 12       | MV44-04-M5 |
| 6  | M5    | 12 | 10   | 0,9           | 40                          | från gänga till slang | 4   | 11   | 20,5 | 6  | 14       | MV44-06-M5 |
| 4  | G1/8" | 9  | 14,5 | 0,7           | 24                          | från gänga till slang | 5   | 18   | 19   | 13 | 17       | MV44-04-18 |
| 6  | G1/8" | 12 | 14,5 | 0,9           | 40                          | från gänga till slang | 5   | 18   | 21,5 | 13 | 20       | MV44-06-18 |
| 8  | G1/8" | 14 | 14,5 | 1,3           | 77                          | från gänga till slang | 5   | 18   | 22   | 13 | 23       | MV44-08-18 |
| 6  | G1/4" | 12 | 16   | 0,9           | 40                          | från gänga till slang | 6,5 | 21,5 | 21,5 | 13 | 23,5     | MV44-06-14 |
| 8  | G1/4" | 14 | 16   | 1,3           | 77                          | från gänga till slang | 6,5 | 21,5 | 22   | 13 | 26,5     | MV44-08-14 |



## Flödestabell

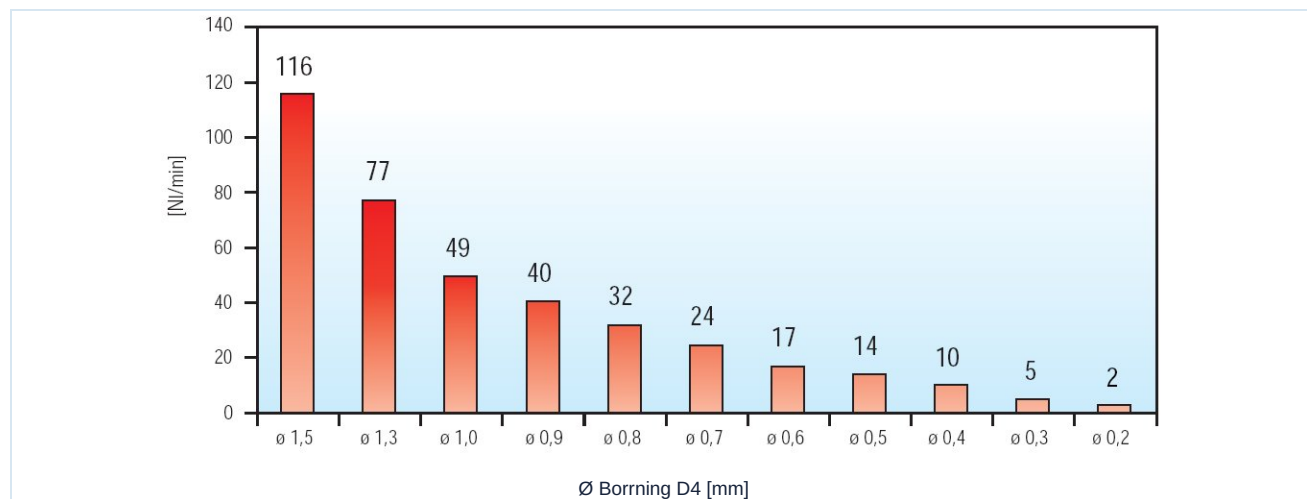

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärrventiler / Strybackventiler / Strybackventil för inskruvning Serie MV44

