


Strypbackventil för inskruvning Serie MV44



Konstruktionstyp	Strypbackventil för inskruvning, med gänganslutning och insticksanslutning för slang
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR
Funktion	Flödesreducering i en riktning, fritt genomlopp i motsatt riktning, med fast inställning (ej justerbar)
Gänganslutningar	M5 efter ISO R/262, G1/8" och G1/4" efter ISO228/1
Slangens yttre diameter	4mm, 6mm och 8mm
rekommenderade material	Polyamid (PA), Polyuretan (PU), Polyeten (PE), Polyamid - högfexibel (PF), PTFE (PT)
Slangtoleranser	+/-0,05 mm
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-10°C upp till +70°C
Drifttryck	0 upp till 15 bar, beroende på det maximala trycket för den använda slangen
Obs!	ytterligare flödesinställningar på begäran, se flödestabell


Mått



ØT	D1	D2	D3	D4 DN [mm]	Nominellt flöde [Nl/min]	Strypningsriktning	L1	L2	L3	CH	Vikt [g]	Typ
4	M5	9	10	0,7	24	från gänga till slang	4	11	18	6	12	MV44-04-M5
6	M5	12	10	0,9	40	från gänga till slang	4	11	20,5	6	14	MV44-06-M5
4	G1/8"	9	14,5	0,7	24	från gänga till slang	5	18	19	13	17	MV44-04-18
6	G1/8"	12	14,5	0,9	40	från gänga till slang	5	18	21,5	13	20	MV44-06-18
8	G1/8"	14	14,5	1,3	77	från gänga till slang	5	18	22	13	23	MV44-08-18
6	G1/4"	12	16	0,9	40	från gänga till slang	6,5	21,5	21,5	13	23,5	MV44-06-14
8	G1/4"	14	16	1,3	77	från gänga till slang	6,5	21,5	22	13	26,5	MV44-08-14



Flödestabell

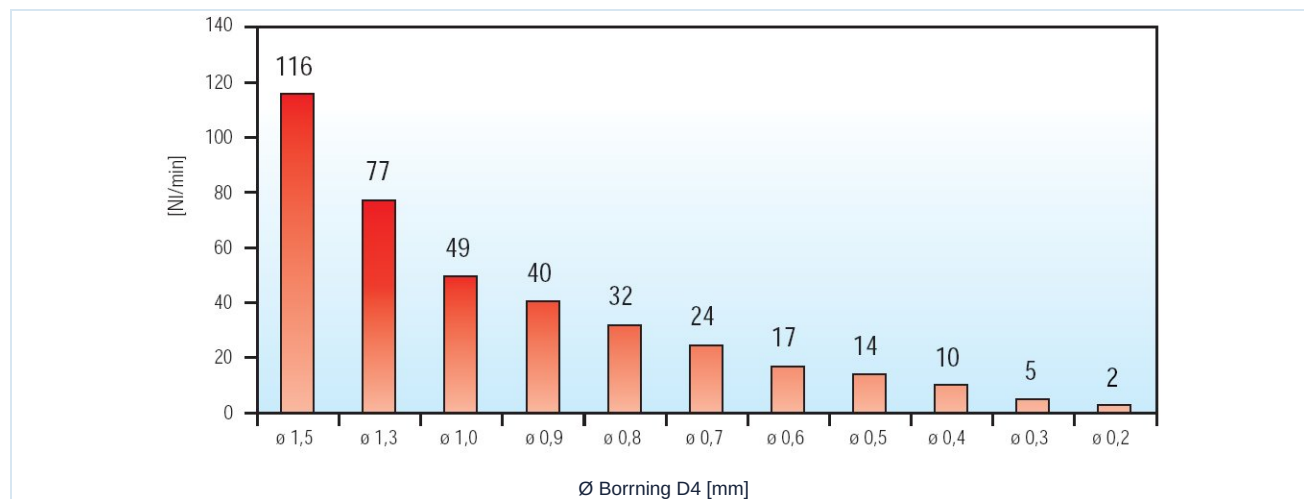

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärrventiler / Strybackventiler / Strybackventil för inskruvning Serie MV44

