



## Snelontluchter Serie MV27



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie               | Zittingventiel                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiaal                 | Huis Messing vernikkeld, Afdichting Polyurethaan (PU)                                                                                                                                                                                                          |
| Functie                   | Snelontluchters zijn geschikt voor directe montage op pneumatische cilinders, om bij verandering van de slagrichting een snelle ontluchting van de perslucht via de kortste weg mogelijk te maken. Daardoor wordt de zuigersnelheid van de cilinders verhoogd. |
| Schroefdraadaansluitingen | M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G3/4" naartoe ISO228/1                                                                                                                                                                                                  |
| Inbouwpositie             | willekeurig                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Medium                    | Perslucht, neutrale gassen                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mediumtemperatuur         | -10...+70°C                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bedrijfsdruk              | 2...10bar                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stroomrichting            | zie tabel "Functie"                                                                                                                                                                                                                                            |


### Afmetingen



| D1    | L1  | L2 | L3 | CH | Doorstroming [Nl/min]<br>Stroomrichting naar de cilinder | Doorstroming [Nl/min]<br>Snelle ontluchting van de cilinder | Gewicht [g] | Type       |
|-------|-----|----|----|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| M5    | 5   | 17 | 25 | 10 | 133*                                                     | 150*                                                        | 32          | MV27-00-M5 |
| G1/8" | 7,5 | 27 | 42 | 15 | 450*                                                     | 760*                                                        | 85          | MV27-00-18 |
| G1/4" | 11  | 35 | 54 | 19 | 780*                                                     | 1840*                                                       | 156         | MV27-00-14 |
| G3/8" | 12  | 35 | 55 | 21 | 1160*                                                    | 2600*                                                       | 164         | MV27-00-38 |
| G1/2" | 14  | 45 | 72 | 26 | 1260*                                                    | 5300*                                                       | 313         | MV27-00-12 |
| G3/4" | 16  | 53 | 89 | 32 | 1530**                                                   | 3300**                                                      | 505         | MV27-00-34 |

\*Debiet bij 6bar/  $\Delta p=1\text{bar}$ \*\*Debiet bij 3bar/  $\Delta p=1\text{bar}$ 

## Functie

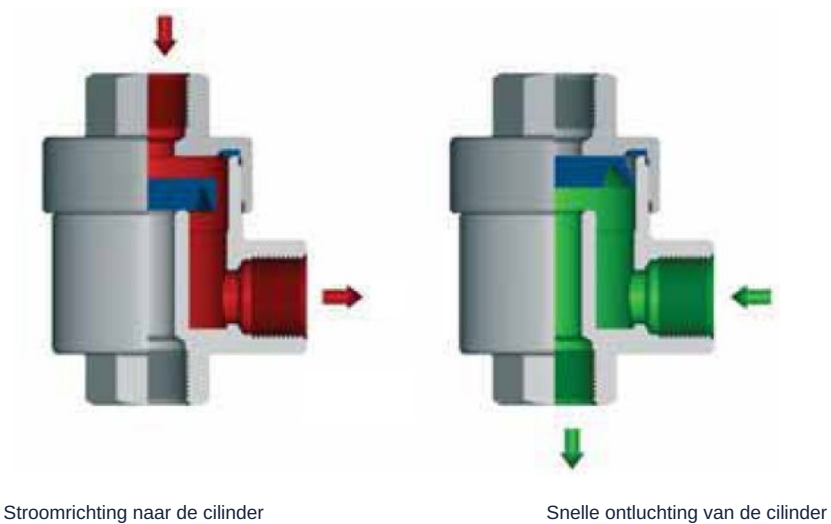

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluitventielen / Snelontluchter / Snelontluchter Serie MV27

Versie 6

138425 / Aangemaakt 2026/40 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Serie online openen

Pagina 2 / 2

