


Svingdrosselventil Serie MV17B



Konstruktionstype	Nåleventil, med drejeled med indvendigt gevind
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætninger NBR og Polyamid (PA)
Funktion	Flowregulering, Drosleretning begge sider, Betjening med kærvskrue
Tilslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" til G1/2" efter ISO228/1
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	0°C til +70°C
Driftstryk	-0,75 til 10 bar


Dimensioner



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	Vægt [g]	Type
M5	M5	4	16	23,5	11	dobbeltsidet	8	10	MV17-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	dobbeltsidet	14	32	MV17-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	dobbeltsidet	17	58	MV17-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	dobbeltsidet	20	98	MV17-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	dobbeltsidet	26	173	MV17-00-12-B



Flowdiagrammer

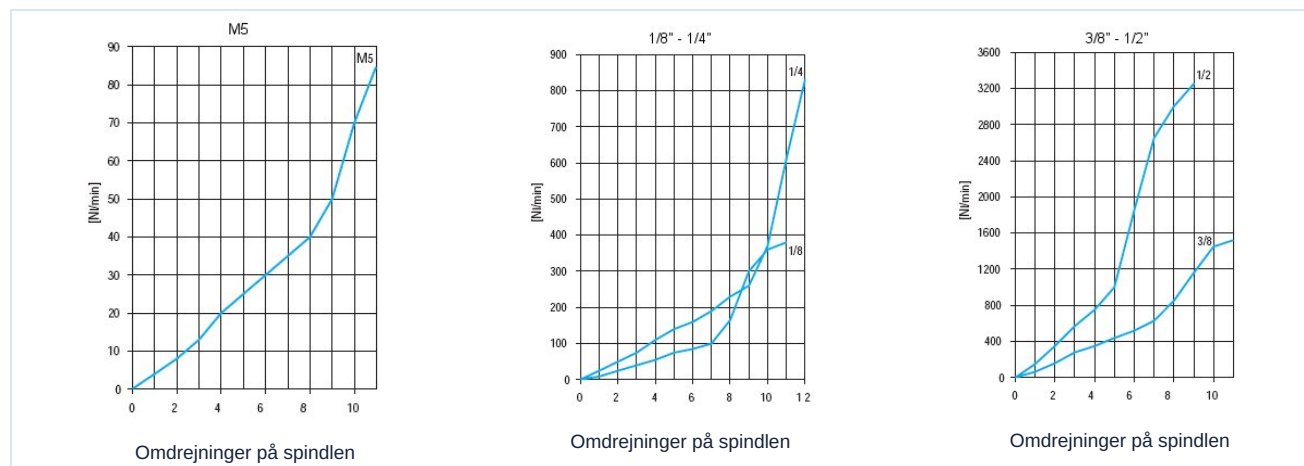

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Strøm- og spærreventiler / Øvrigt sortiment - P04 / Svingdrosselventil Serie MV17-B

Version 5

138397 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

