Partnership. With Guarantee.

# Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής Σειρά MV17B

| | |
|---|---|
| Τύπος κατασκευής | Βελονοειδής βαλβίδα, με περιστρεφόμενο εξάρτημα με εσωτερικό σπείρωμα |
| Υλικό | Σώμα Ορείχαλκος επιχαλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR και Πολυαμίδιο (PA) |
| Λειτουργία | Ρύθμιση ροής, Κατεύθυνση στραγγαλισμού και στις δύο πλευρές, Ενεργοποίηση με βίδα με σχισμή |
| Σύνδεση | M5 μετά από ISO R/262, G1/8" έως G1/2" μετά από ISO228/1 |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε |
| Μέσο | Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια |
| Θερμοκρασία μέσου | 0°C έως +70°C |
| Πίεση λειτουργίας | -0,75 έως 10 bar |

## Διαστάσεις




| D1 | D2 | L1 | L2 | L3max. | L4 | Κατεύθυνση στραγγαλισμού | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | M5 | 4 | 16 | 23,5 | 11 | διπλής όψης | 8 | 10 | MV17-00-M5-B |
| G1/8" | G1/8" | 5 | 24 | 32 | 16 | διπλής όψης | 14 | 32 | MV17-00-18-B |
| G1/4" | G1/4" | 6,5 | 27,5 | 40 | 22 | διπλής όψης | 17 | 58 | MV17-00-14-B |
| G3/8" | G3/8" | 7 | 31 | 48 | 26 | διπλής όψης | 20 | 98 | MV17-00-38-B |
| G1/2" | G1/2" | 9 | 38 | 61 | 32 | διπλής όψης | 26 | 173 | MV17-00-12-B |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Διαγράμματα ροής

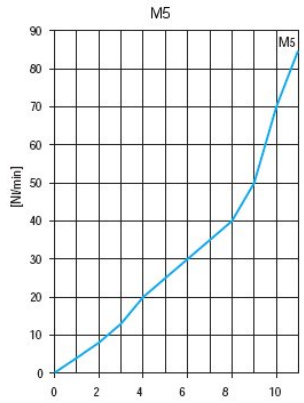


Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

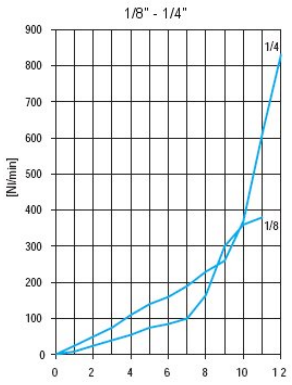


Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

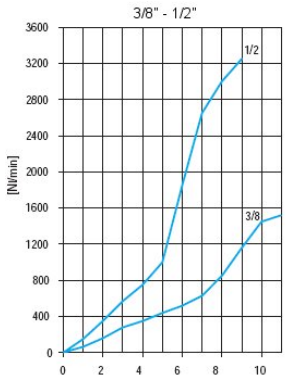


Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.