


Kääntökuristusventtiili Sarja MV17B



Rakenne	Neulaventtiili, sisäkierteinen kääntönivelosalla
Materiaali	Runko Messinki niklattu, Tiivisteet NBR ja Polyamidi (PA)
Toiminto	Virtauksen säätö, Kuristussuunta molemmin puolin, Käyttö ura-ruuvilla
Liitäntä	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" enintään G1/2" jälkeen ISO228/1
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	0°C enintään +70°C
Käyttöpaine	-0,75 enintään 10 bar


Mitat



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Kuristussuunta	CH	Paino [g]	Tyyppi
M5	M5	4	16	23,5	11	molemmin puolin	8	10	MV17-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	molemmin puolin	14	32	MV17-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	molemmin puolin	17	58	MV17-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	molemmin puolin	20	98	MV17-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	molemmin puolin	26	173	MV17-00-12-B



Virtauskaaviot

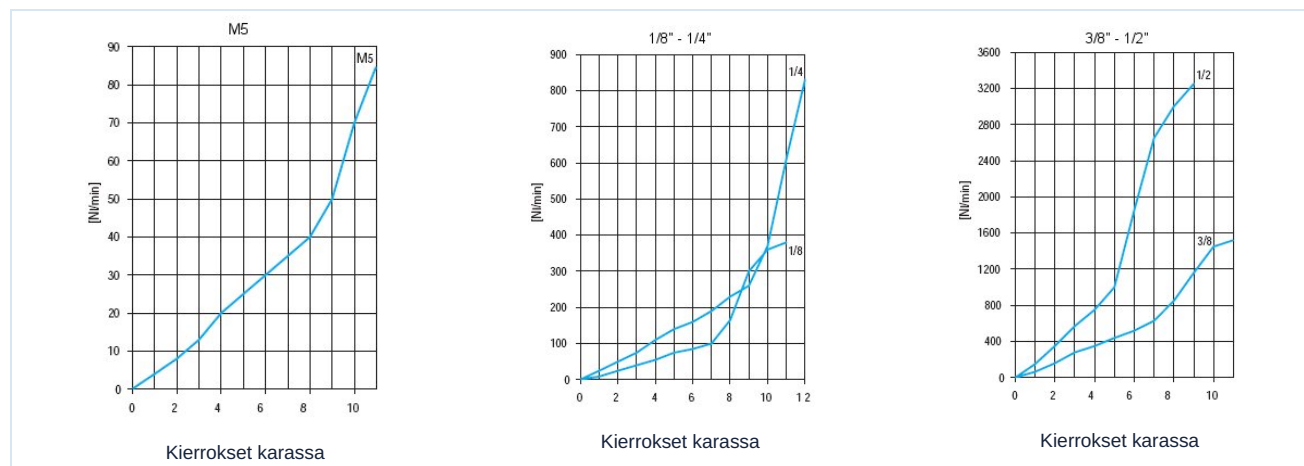

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Muu valikoima - P04 / Kääntökuristusventtiili Sarja MV17-B

Versio 5

138397 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

