


Svingstrupventil Serie MV17B



Konstruksjonstype	Nåleventil, med svingledd med innvendige gjenger
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR og Polyamid (PA)
Funksjon	Strømningsregulering, Struperetning begge sider, Betjening med sporskrue
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8" til G1/2" etter ISO228/1
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	0°C til +70°C
Driftstrykk	-0,75 til 10 bar


Dimensjoner




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	Vekt [g]	Type
M5	M5	4	16	23,5	11	dobbeltsidig	8	10	MV17-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	dobbeltsidig	14	32	MV17-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	dobbeltsidig	17	58	MV17-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	dobbeltsidig	20	98	MV17-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	dobbeltsidig	26	173	MV17-00-12-B




Strømningsdiagrammer

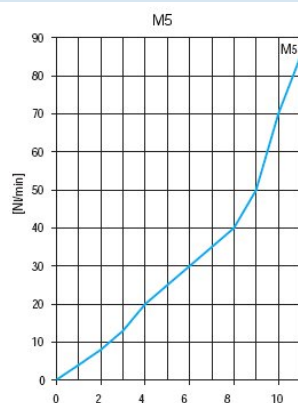

Omdreiningar på spindelen

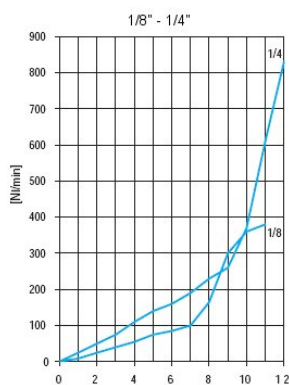

Omdreiningar på spindelen

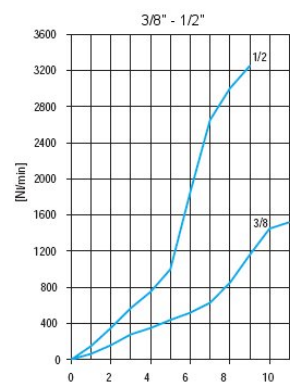

Omdreiningar på spindelen

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Annet sortiment - P04 / Svingstrupventil Serie MV17-B

