Partnership. With Guarantee.

Zwenksmoorklep
Serie MV17B

Constructie	Naaldventiel, met binnendraad-zwenkstuk
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR en Polyamide (PA)
Functie	Debietregeling, Smoor richting beide zijden, Bediening met sleufschroef
Aansluiting	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G1/2" naartoe ISO228/1
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	0°C tot en met +70°C
Bedrijfsdruk	-0,75 tot en met 10 bar

Afmetingen



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smoor richting	CH	Gewicht [g]	Type
M5	M5	4	16	23,5	11	aan beide zijden	8	10	MV17-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	aan beide zijden	14	32	MV17-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	aan beide zijden	17	58	MV17-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	aan beide zijden	20	98	MV17-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	aan beide zijden	26	173	MV17-00-12-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Doorstroomdiagrammen

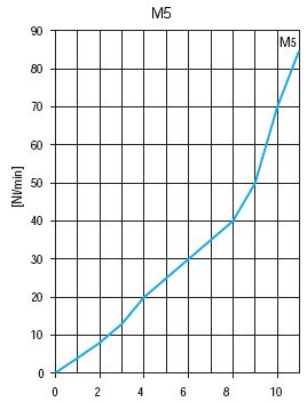

Omwentelingen aan de spindel

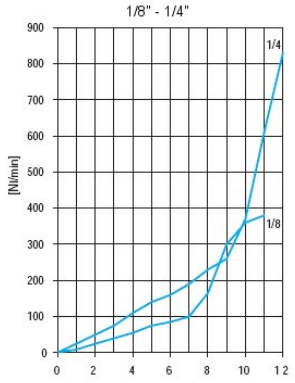

Omwentelingen aan de spindel

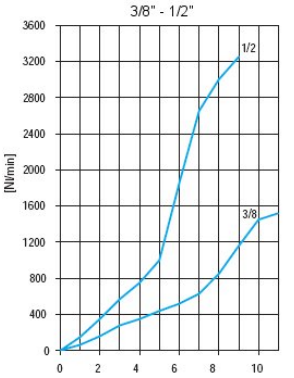

Omwentelingen aan de spindel

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG