


Zakretni prigušni ventil Serija MV16B



Izvedba	Igličasti ventil, bez zakretnog elementa
Materijal	Tijelo Niklovani mesing, Brtve NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka, Smjer prigušenja obostrano, Aktiviranje pomoću vijka s narebrenom glavom i fiksiranje šesterokutnom maticom
Priključak	M5 nakon ISO R/262, G1/8" do G1/2" nakon ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	0°C do +70°C
Radni tlak	-0,75 do 10 bar


Dimenzije



D1	L1	L2	L3max.	Smjer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	4	16	38,5	obostrano	8	6	MV16-00-M5-B
G1/8"	5	24	42,5	obostrano	14	21	MV16-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	51	obostrano	17	35	MV16-00-14-B
G3/8"	7	31	72	obostrano	20	73	MV16-00-38-B
G1/2"	9	38	81	obostrano	26	136	MV16-00-12-B



Dijagrami protoka

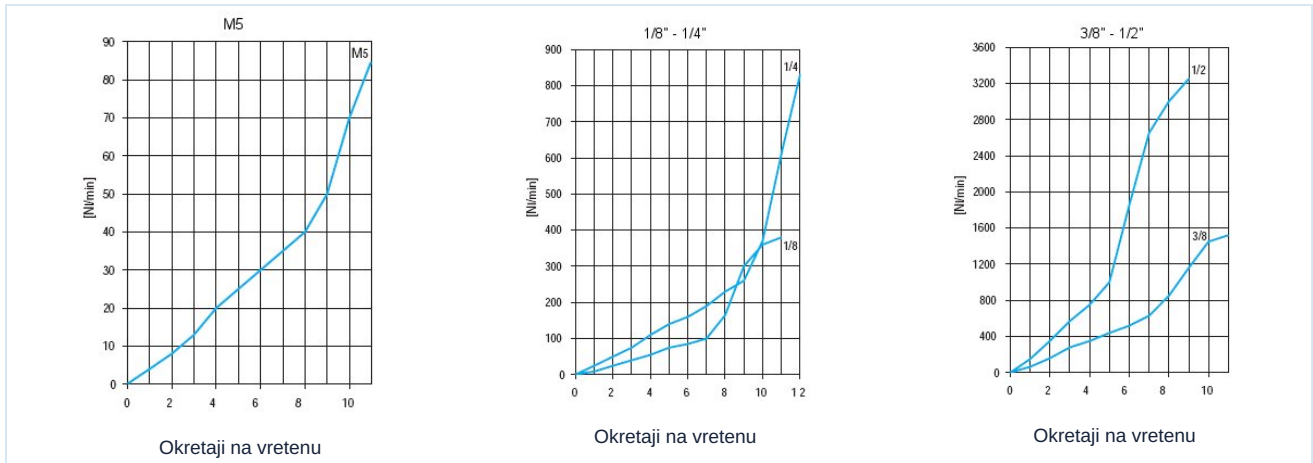

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[Pneumatika](#) / [Prolazni i zaporni ventili](#) / [Ostali asortiman - P04](#) / [Zakretni prigušni ventil Serija MV16-B](#)

Verzija 3

138398 / Generirano 2026/24 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

