


## Svängstryppventil Serie MV16B



Konstruktionstyp	Nålventil, utan svängstycke
Material	Hus Förnicklad mässing, Tätningar NBR och Polyamid (PA)
Funktion	Flödesreglering, Strypningsriktning båda sidorna, Manövrering med räfflad skruv och fixering med sexkantmutter
Anslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" upp till G1/2" efter ISO228/1
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	0°C upp till +70°C
Drifttryck	-0,75 upp till 10 bar


### Mått



D1	L1	L2	L3max.	Strypningsriktning	CH	Vikt [g]	Typ
M5	4	16	38,5	dubbelverkande	8	6	MV16-00-M5-B
G1/8"	5	24	42,5	dubbelverkande	14	21	MV16-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	51	dubbelverkande	17	35	MV16-00-14-B
G3/8"	7	31	72	dubbelverkande	20	73	MV16-00-38-B
G1/2"	9	38	81	dubbelverkande	26	136	MV16-00-12-B



## Flödesdiagram

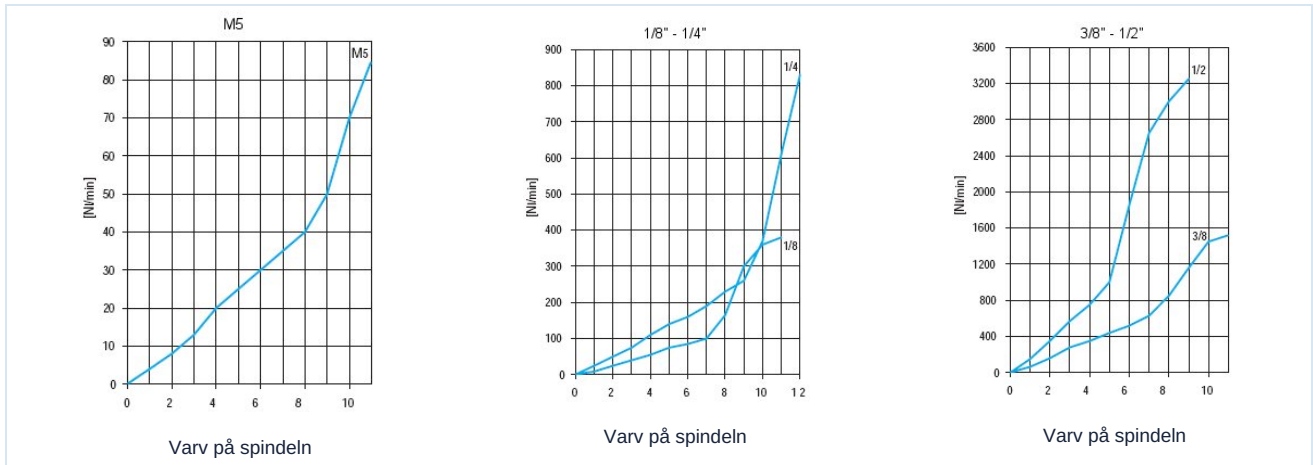

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Ström- och spärrventiler](#) / [Övrigt sortiment - P04](#) / [Svängstryppventil Serie MV16-B](#)

Version 3

138398 / Genererad 2026/24 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Öppna serie online

Sida 2 / 2

