


Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής Σειρά MV40B



Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα, με περιστρεφόμενο εξάρτημα με εσωτερικό σπείρωμα
Υλικό	Σώμα Ορείχαλκος επιχλωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR και Πολυαμίδιο (PA)
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής, Κατεύθυνση στραγγαλισμού και στις δύο πλευρές, Ενεργοποίηση με κοχλία με ραβδώσεις και στερέωση μέσω του εξαγωνικού παξιμαδιού
Σύνδεση	M5 μετά από ISO R/262, G1/8" έως G1/2" μετά από ISO228/1
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	0°C έως +70°C
Πίεση λειτουργίας	-0,75 έως 10 bar


Διαστάσεις




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Κατεύθυνση στραγγαλισμού	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5	M5	4	16	38,5	11	διπλής όψης	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	διπλής όψης	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	διπλής όψης	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	διπλής όψης	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	διπλής όψης	26	202	MV40-00-12-B




Διαγράμματα ροής

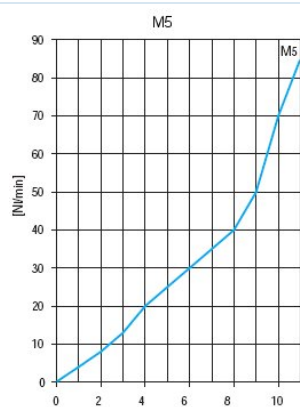

Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

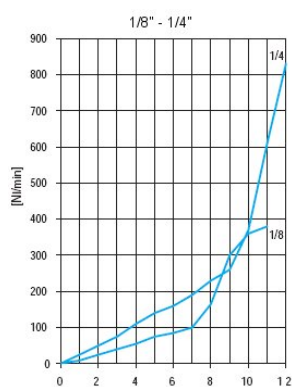

Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

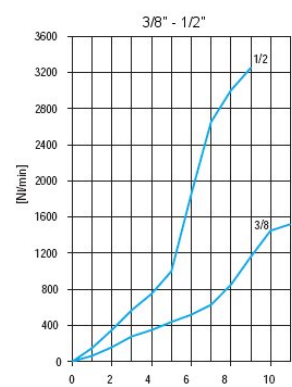

Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P04 / Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής Σειρά MV40-B

